

İLERİ TEKNOLOJİ YÜKSEK KALİTE KESİN

Çözüm


www.dayman.com.tr

GENEL
KATALOG
2019



Dayman®

Teknik Yapı Kimyasalları



DAYMAN

Türkiye’de kaliteden ödün vermeden, AR-GE ve ÜR-GE tabanlı çalışan, çözüm odaklı ürünler üreten bir kurum olmak ilkesiyle yola çıkmıştır. Sektörün asli ihtiyacı olan tüm teknik ürünleri, yüksek teknolojiyi de yakından takip ederek, yüksek kalite standartlarını, nominal olarak kabul ederek üretim yapmaktadır. DAYMAN, Profesyonel kadrosu ile sürekli sahada, teknik destek operasyonunu başarı sürdüren ilkesi ile de sektöre katma değer sağlıyor.

DAYMAN;

Bitüm Esaslı Su Yalıtım Ürünleri, Mineral Esaslı Su Yalıtımı Ürünleri, Reçine Esaslı Su Yalıtımı Ürünleri, Poliürea Esaslı Su Yalıtım Ürünleri Tamir Harçları, Çimento Esaslı Zemin Ürünleri, Epoksi Esaslı Zemin Ürünleri, Seramik Yapıştırıcısı ve Derz Dolguları, Harç Katkıları, Isı Yalıtım Sistemleri, Yardımcı Ürünler, Mastikler, Özel Boyalar, Astarlar, Ankraj Ürünleri, Enjeksiyon Ürünleri ile Aksesuar ve Uygulama Ürün gruplarında üretim ve satış yapmaktadır.



İÇİNDEKİLER

SU YALITIMI SİSTEMLERİ ÜRÜN SEÇİM TABLOSU	4
DETAYLAR	10
BITUM ESASLI ÜRÜNLER	23
BITUMEN PLUS - 300	24
BITUMEN - 302	25
BITUMEN - 303	26
BITUMEN PR - 304	27
BITUMEN - 309	27
MİNERAL ESASLI SU YALITIM ÜRÜNLERİ	29
CRYSTA - 404	30
CRYSTA PLUS 2K - 405	31
D-LASTIC - 424	32
D-LASTIC SUPER UV - 426	32
D-LASTIC PLUS - 425	33
D-LASTIC SUPER 430	33
D-LASTIC SUPER X - 427	34
W-STOP - 440	35
W-STOP SPEED - 441	35
REÇİNE ESASLI SU YALITIM ÜRÜNLERİ	37
AQUAFLEX - 200	38
AQUAFLEX UV - 202	38
COOL ROOF - 607	39
COOL ROOF ALM - 608	39
AQUAPOL PR - 800	40
AQUAPOL PR WT - 801	40
AQUAPOL - 810	41
AQUAPOL UV - 811	41
BITUMEPOL - 812	42

İÇİNDEKİLER

AQUAPOL 2K - 813	42
AQUAPOL TRANS - 814	43
AQUAPOL TRANS PR - 816.....	43
AQUA HIBRIT - 1001	44
AQUA HIBRIT TRANS - 1002	44
PUR SIS - 833	45
PUR SIS - 834	45
TAMİR HARÇLARI	47
REPAIR - 904	48
REPAIR PLUS - 905	49
D-LEVEL - 750	50
EPO MORTAR - 855	50
EPO GROUT - 858	50
D-GROUT - 901	51
D-GROUT SPEED - 902	51
ÇİMENTO ESASLI ZEMİN ÜRÜNLERİ	53
HARD C - 700	54
HARD C - 701	54
HARD C - 702	55
AC-CURE - 710	55
P - CURE - 711	55
DECO C - 740	56
DECO C POWER - 742	56
DECO C FINIFH - 743.....	57
EPOKSİ ESASLI ZEMİN ÜRÜNLERİ	59
EPO-PR - 850	60
EPO PR WT - 851	60
EPO SELF - 854	61
EPO SAND - 860	61
EPO SAND - 856	61
EPO PAINT - 852	62
EPO PAINT TX - 853	63

İÇİNDEKİLER

SERAMİK YAPIŞTIRICISI VE DERZ DOLGULARI	65
CERA-CEM - 908	66
CERA-CEM PLUS - 909	66
CERA-CEM FLEX - 910	67
CERA-CEM FLEX-W - 911	67
CERA-CEM FLEX 2K - 912	68
CERA EPO - 915	68
CERA FUGA - 913	69
CERA FUGA FLEX- 914	69
HARÇ KATKILARI	71
VISCO C - 501	72
LATEX C - 502	72
CRYSTA C - 503	73
ISI YALITIM SİSTEMLERİ	75
D-THERM - 550	76
D-THERM - 557	76
D-THERM - 2810	76
D-THERM - 559	76
D-THERM - 551	77
D-THERM - 552	77
D-THERM - 553	77
D-THERM - 554	77
D-THERM - 555	78
D-THERM - 556	78

İÇİNDEKİLER


YARDIMCI ÜRÜNLER	81
D-TEX 50 - 2800	82
AQUATEX - 2700	82
DK 100 - 2900	83
TEX BAND - 2910	83
D-BAND ST 100/200 - 2500	84
D-BAND 120-2600	84
D-BAND 120 AR - 2610	84
D-BAND 20/25/30/40	85
AQUABAND AC 2310-2311	85
AQUABAND BT 10x20 - 20x25	85
PU SEAL 600-2100	86
PU SEAL PRO 2K - 2200	86
PU SEAL PR 150 - 2150	86
PU SEAL PR 160 - 2160	86
ÖZEL BOYALAR VE ASTARLAR	89
AQUAWALL - 606	90
MOLD PAINT - 609	91
MOLD PAINT SOL - 621	91
GUARD FIRE - 610	91
FLOOR PAINT - 611	92
FLOOR PAINT X- 622	92
ROAD PAINT - 612	93
COURT PAINT - 613	93
THERMAL PAINT METAL - 614	94
THERMAL PAINT CONCRETE - 620	94
D-NANO - 615	94
MOLD OIL - 616	95
LEVEL PR - 617	95
ST PRIMER - 619	95

İÇİNDEKİLER

ANKRAJ - ENJEKSİYON - AKSESUAR VE UYGULAMA ÜRÜNLERİ	97
BOND EPO PRO - 857	98
BOND EPO - 859	98
BOND - 861	98
CRACK POL WT - 815	99
PACKER - 70 - 120	99
CRACK EPO - 816	99
EPO GUN - 1100	99
PU GUN - 1000	99

Dayman®
Teknik Yapı Kimyasalları

9

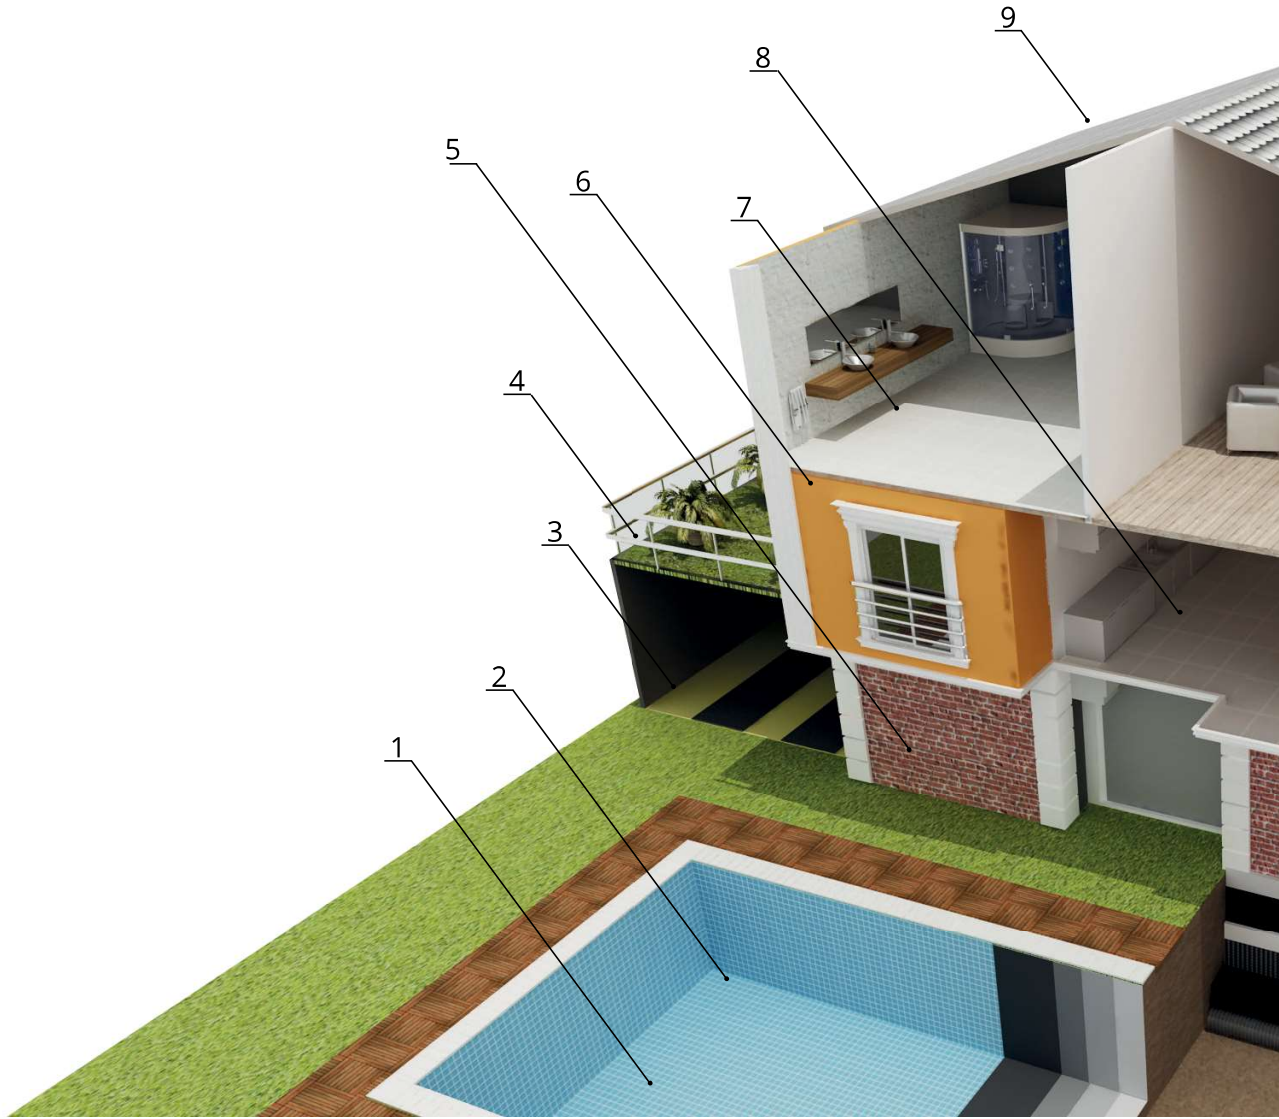

1-HAVUZ SERAMİK UYGULAMASI

CERA-CEM -908	(Syf - 66)
CERA-CEM PLUS - 909	(Syf - 66)
CERA-CEM FLEX - 910	(Syf - 67)
CERA-CEM FLEX 2K -912	(Syf - 68)
CERA EPO - 915	(Syf - 68)
CERA FUGA - 913	(Syf - 69)
CERA FUGA FLEX - 914	(Syf - 69)

2 -YÜZME HAVUZU SU YALITIMI

AQUATEX - 2700	(Syf - 82)
BITUMEPOL - 812	(Syf - 42)
D-LASTIC - 424	(Syf - 32)
D-LASTIC PLUS - 425	(Syf - 33)
D-LASTIC SUPER - 430	(Syf - 33)
D-LASTIC SUPER X - 427	(Syf - 34)

3 - EPOKSİ ZEMİN KAPLAMASI

EPO PR - 850	(Syf - 60)
EPO PAINT - 852	(Syf - 62)
EPO SELF - 854	(Syf - 61)

4 -BAHÇE TERAS SU YALITIMI

BITUMEPOL - 812	(Syf - 42)
BITUMEN PLUS-300	(Syf - 24)

5- DIŞ CEPHE SU YALITIMI

D-NANO - 615	(Syf - 94)
AQUAWALL 606	(Syf - 90)

6 - ISI YALITIM SİSTEMİ

D-THERM	(Syf - 76)
---------	------------

7 - ISLAK HACİM SU YALITIMI


AQUATEX - 2700	(Syf - 82)
AQUAPOL - 810	(Syf - 41)
D-LASTIC - 424	(Syf - 32)
D-LASTIC PLUS - 425	(Syf - 33)

8- SERAMİK UYGULAMASI

CERA-CEM -908	(Syf - 66)
CERA-CEM PLUS - 909	(Syf - 66)
CERA-CEM FLEX - 910	(Syf - 67)
CERA-CEM FLEX W-911	(Syf - 67)
CERA-CEM FLEX 2K - 912	(Syf - 68)
CERA EPO - 915	(Syf - 68)
CERA FUGA - 913	(Syf - 69)
CERA FUGA FLEX - 914	(Syf - 69)

9 - ÇATI YALITIMI

COOL ROOF ALM - 608	(Syf - 39)
---------------------	------------

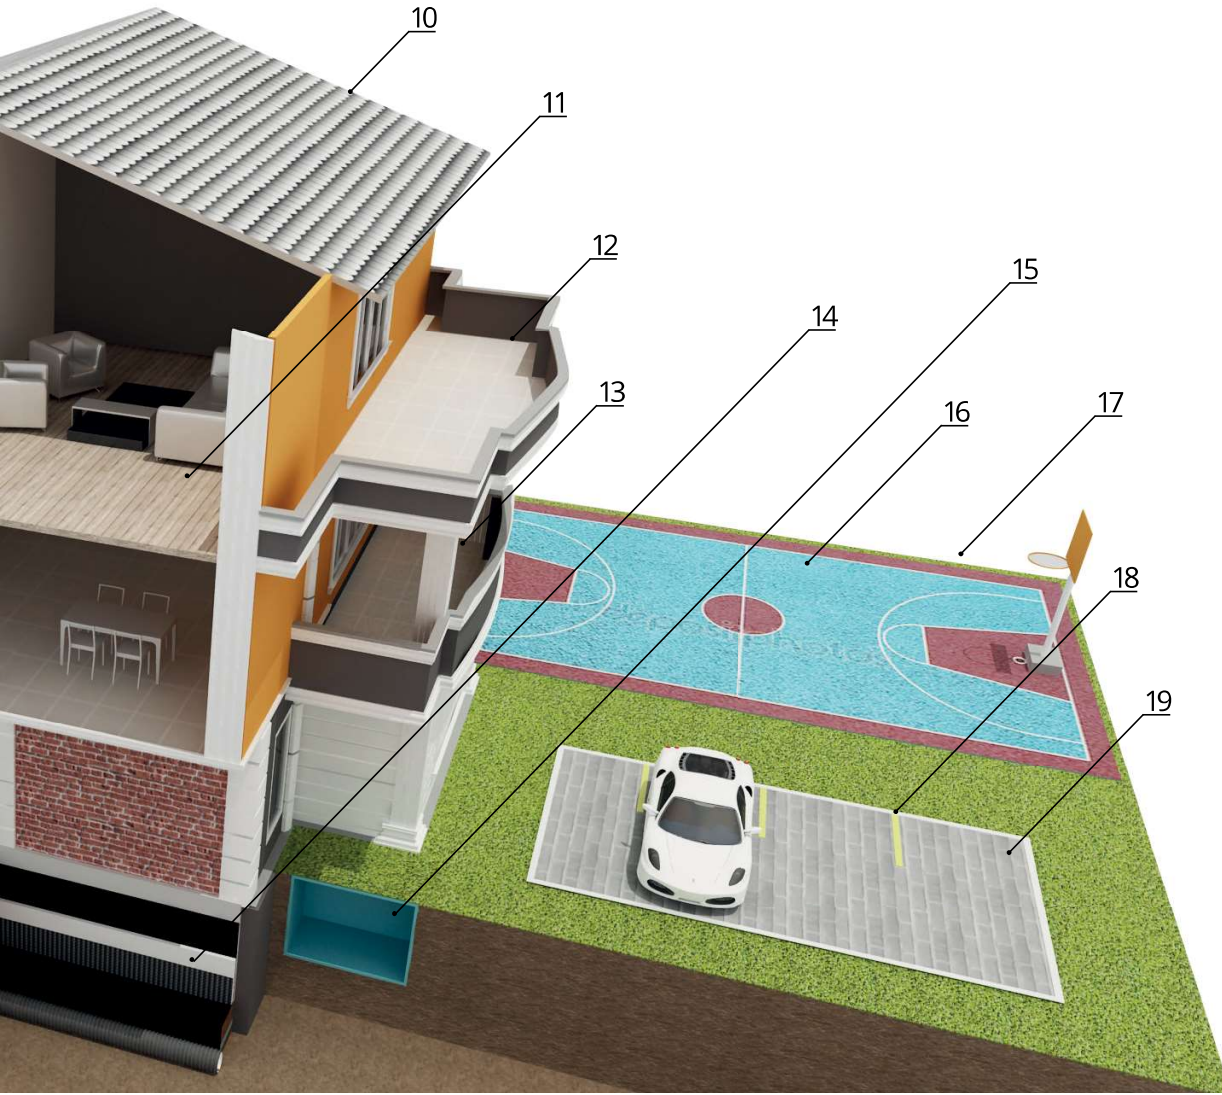

10 - ÇATI YALITIMI

- COOL ROOF - 607 (Syf - 39)
- AQUAFLEX UV 202 (Syf - 38)

11 - KENDİNDEN YAYILAN

- D-LEVEL - 750 (Syf - 50)

12 - SERAMİK ÜZERİ SU YALITIMI

- AQUAPOL TRANS-814 (Syf - 43)
- AQUAPOL HIBRIT TRANS-1002 (Syf - 44)
- AQUAPOL UV-811 (Syf - 41)
- PURIS-833 (Syf - 44)

13 - BALKON TERAS SU YALITIMI

- AQUAPOL - 810 (Syf - 41)
- D-LASTIC - 424 (Syf - 32)
- D-LASTIC PLUS - 425 (Syf - 33)
- D-LASTIC SUPER - 430 (Syf - 33)
- D-LASTIC SUPER X - 427 (Syf - 34)

14 - TEMEL PERDE SU YALITIMI

- BITUMEN PLUS-300 (Syf - 24)
- BITUMEPOL - 812 (Syf - 42)
- BITUMEN-302 (Syf - 25)
- BITUMEN-303 (Syf - 26)
- D-LASTIC PLUS - 425 (Syf - 33)
- D-LASTIC SUPER - 430 (Syf - 33)

15 - İÇME SUYU DEPOSU YALITIMI

- AQUAPOL 2K - 813 (Syf - 42)
- CRYSTA 404 (Syf - 30)
- CRYSTA PLUS 2K 405 (Syf - 31)

16 - SPOR SAHASI ZEMİN BOYASI

- COURT PAINT-613 (Syf - 91)

17 - ZEMİN SERTLEŞTİRİCİSİ UYGULAMASI

- HARD-C - 700 (Syf - 54)


18 - YOL BOYASI

- ROAD PAINT-612 (Syf - 93)


19 - ZEMİN BOYASI

- FLOOR PAINT - 611 (Syf - 92)


TEMEL PERDE YALITIMI

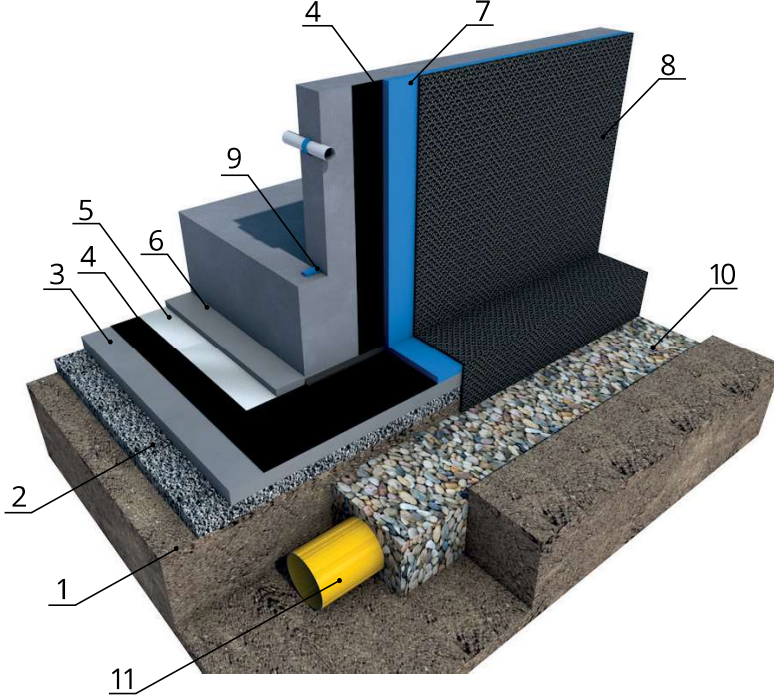

- 1 - TOPRAK
- 2 - DOLGU
- 3 - GROBETON
- 4 - BITUMEN PLUS-300-302 (Syf - 24)
- * D-LASTIC - 424 (Syf - 32)
- * D-LASTIC PLUS - 425 (Syf - 33)
- * D-LASTIC SUPER - 430 (Syf - 33)
- * D-LASTIC SUPER X - 427 (Syf - 34)
- AQUAPOL - 810 (Syf - 41)
- BITUMEPOL - 812 (Syf - 42)
- 5 - PE-FOLYO (NAYLON)
- 6 - KORUMA BETONU
- 7 - ISI YALITIM LEVHASI
- 8 - DRENAJ LEVHASI
- 9 - AQUABAND AC SERİSİ (Syf - 85)
- AQUABAND BT SERİSİ (Syf - 85)
- 10 - DRENAJ DOLGUSU
- 11- DRENAJ BORUSU
- * Sadece perde yüzeyinde

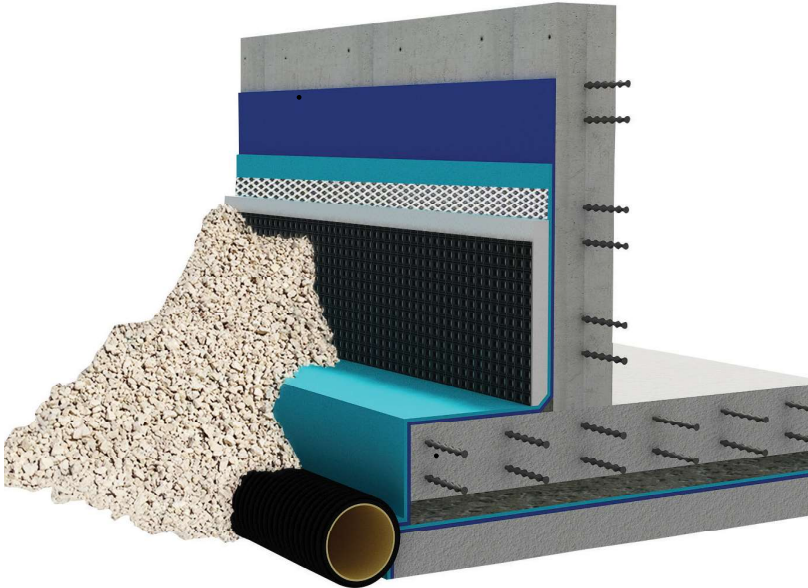


HAVUZ VE ISLAK HACİM YALITIMI

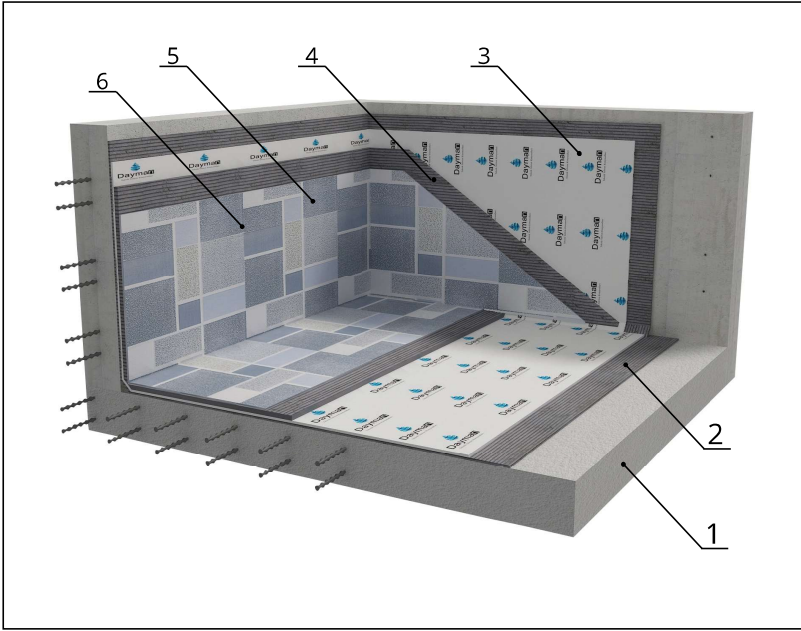



- 1 - BETON
- 2 - D-LASTIC SUPER - 430 (Syf - 33)
D-LASTIC SUPER X - 427 (Syf - 34)
CERA-CEM FLEX 2K - 912 (Syf - 68)
- 3 - AQUATEX - 2700 (Syf - 82)
- 4- CERA-CEM -908 (Syf - 66)
CERA-CEM PLUS - 909 (Syf - 66)
CERA-CEM FLEX - 910 (Syf - 67)
CERA-CEM FLEX 2K - 912 (Syf - 68)
CERA EPO - 915 (Syf - 68)
- 5 - CERA FUGA - 913 (Syf - 69)
CERA FUGA FLEX - 914 (Syf - 69)
- 6 - SERAMİK

ISLAK HACİM YALITIMI

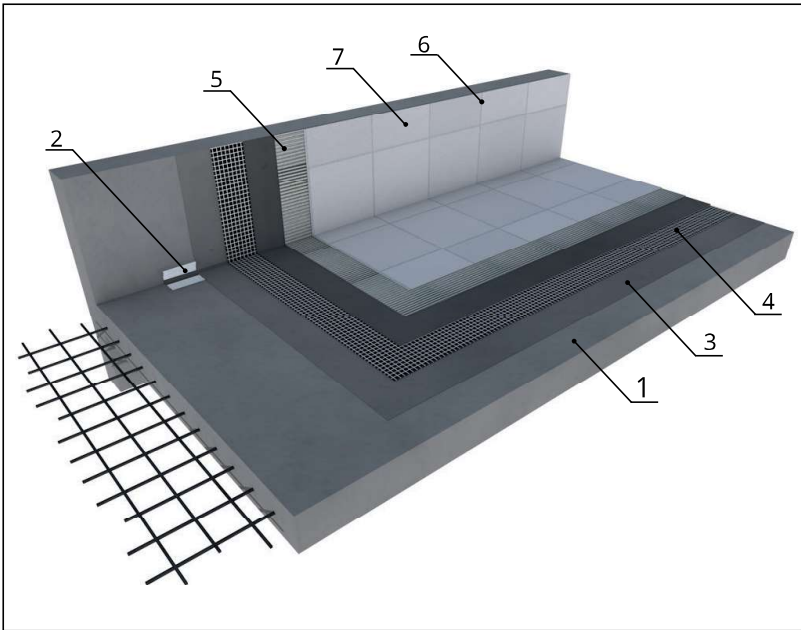


- 1 - BETON
- 2 - TEX-BAND-2910 (Syf - 83)
D-BAND-ST - 100 (Syf - 33)
D-BAND-ST - 100 (Syf - 33)
D-BAND- 120 - 2600 (Syf - 34)
D-BAND- 120 AR - 2610 (Syf - 82)
- 3 - D-LASTIC - 424 (Syf - 32)
D-LASTIC PLUS - 425 (Syf - 33)
D-LASTIC SUPER - 430 (Syf - 33)
D-LASTIC SUPER X - 427 (Syf - 34)
- 4 - D-TEX-45 (Syf - 82)
- 5- CERA-CEM -908 (Syf - 66)
CERA-CEM PLUS - 909 (Syf - 67)
CERA-CEM FLEX - 910 (Syf - 67)
CERA-CEM FLEX 2K - 912 (Syf - 68)
CERA EPO - 915 (Syf - 68)
- 6 - CERA FUGA - 913 (Syf - 69)
CERA FUGA FLEX - 914 (Syf - 69)
- 7 - SERAMİK

BAHÇE TERAS YALITIMI

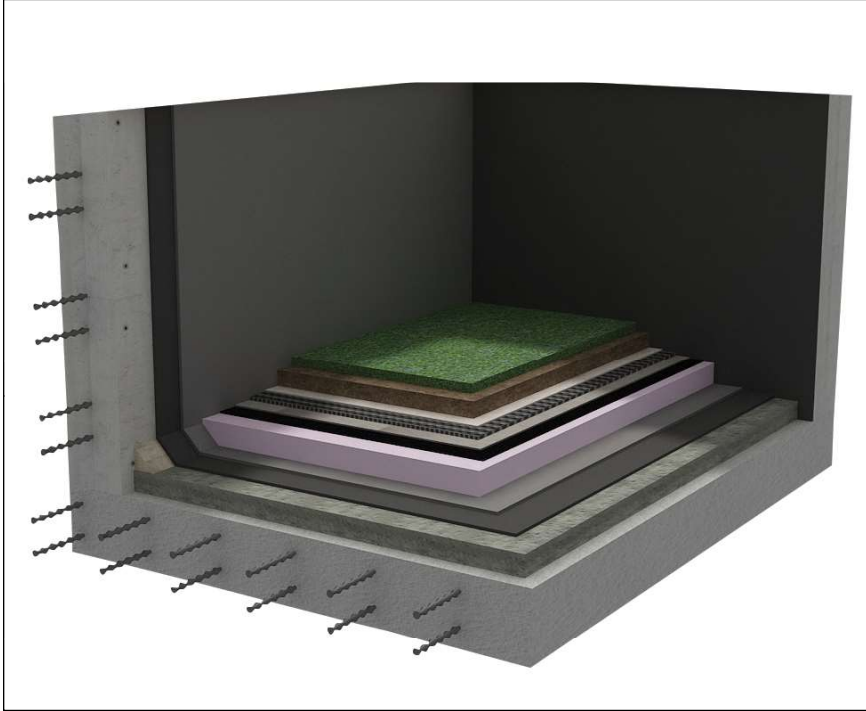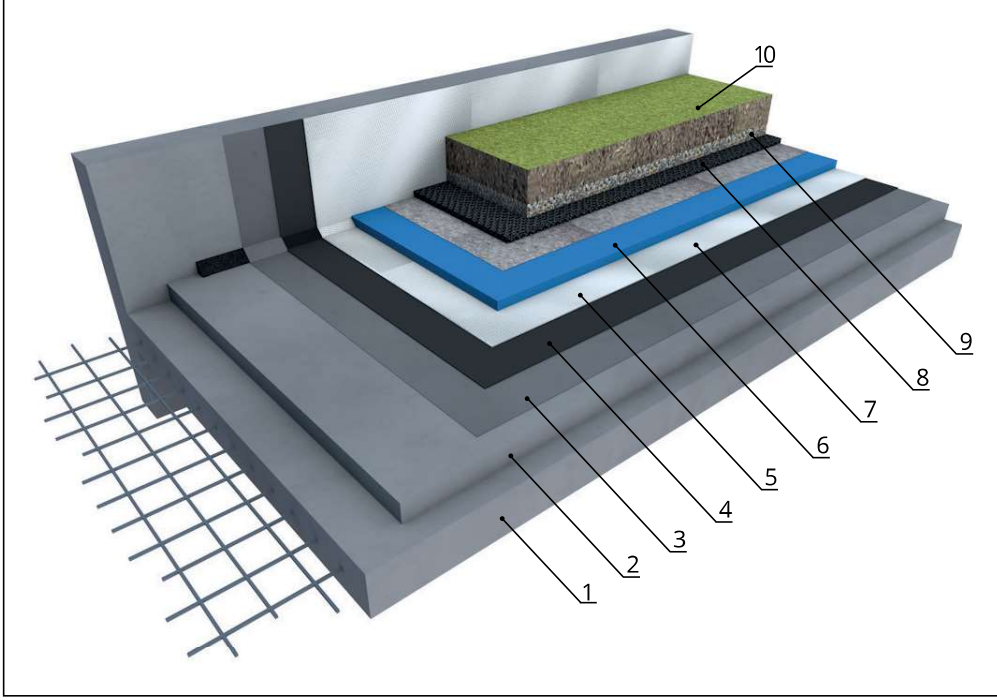

- 1 - BETON
- 2 - EĞİM BETONU
- 3 - AQUAPOL PR - 800 (Syf - 40)
AQUAPOL PR WT 2K 801 (Syf - 40)
BITUMEN PR - 304 (Syf - 27)
- 4 - BITUMEPOL - 812 (Syf - 42)
BITUMEN PLUS - 300 (Syf - 24)
BITUMEN - 302 (Syf - 25)
AQUAPOL - 810 (Syf - 41)
AQUA HIBRIT - 1001 (Syf - 43)
PURSIS - 833 (Syf - 45)
PURSIS - 834 (Syf - 45)
- 5 - NAYLON (PE FOLYO)
- 6 - ISI YALITIM LEVHASI
- 7 - GEOTEKSTİL KEÇE
- 8 - DRENAJ LEVHASI
- 9 - ÇAKIL
- 10 - TOPRAK

YÜZME HAVUZU YALITIMI

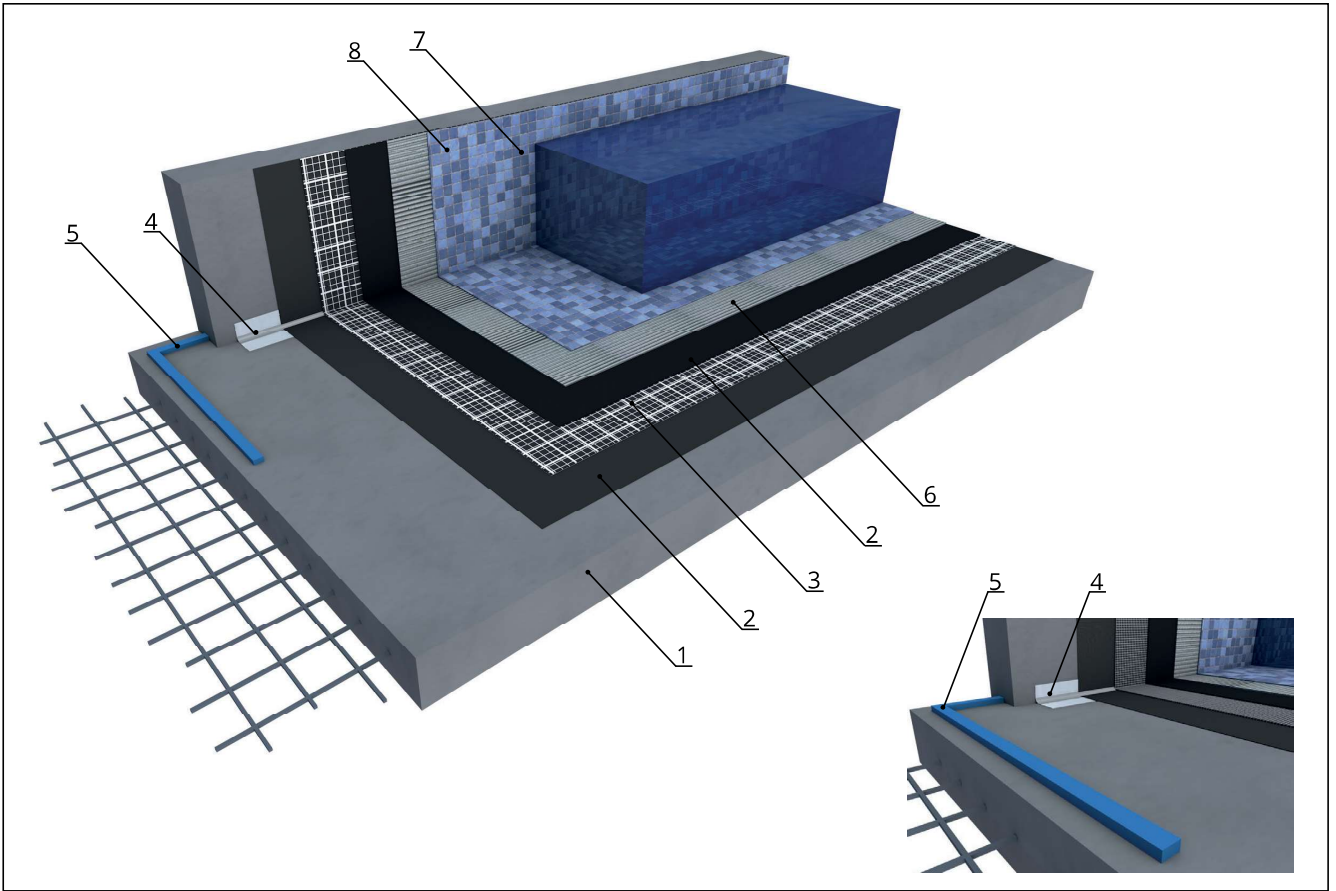

1 - BETON

2 - D-LASTIC - 424 (Syf - 32)

D-LASTIC PLUS - 425 (Syf - 33)

D-LASTIC SUPER - 430 (Syf - 33)

D-LASTIC SUPER X - 427 (Syf - 34)

3 - D-TEX 45 (Syf - 82)

4 - D-BAND 120-120AR (Syf - 84)

D-BAND ST 100-200 (Syf - 84)

TEXBAND - 2910 (Syf - 83)

5 - AQUABAND AC 5x20 - 10x20 (Syf - 85)

6 - CERA-CEM - 908 (Syf - 66)

CERA-CEM PLUS - 909 (Syf - 66)

CERA-CEM FLEX - 910 (Syf - 67)

CERA-CEM FLEX 2K - 912 (Syf - 68)


CERA EPO - 915 (Syf - 68)

7 - CERA FUGA - 913 (Syf-69)


CERA FUGA FLEX - 914 (Syf-69)

CERA EPO - 915 (Syf - 68)

8 - HAVUZ SERAMİĞİ

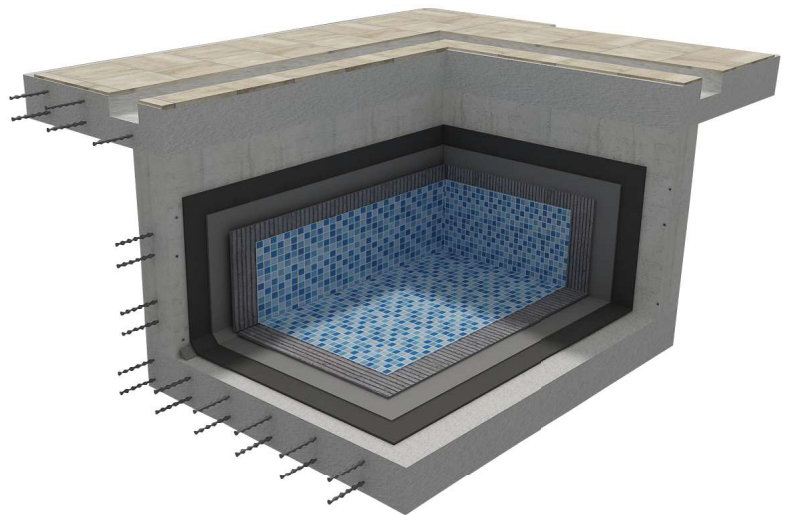


UV DAYANIMLI GEZİLEBİLİR TERAS YALITIMI

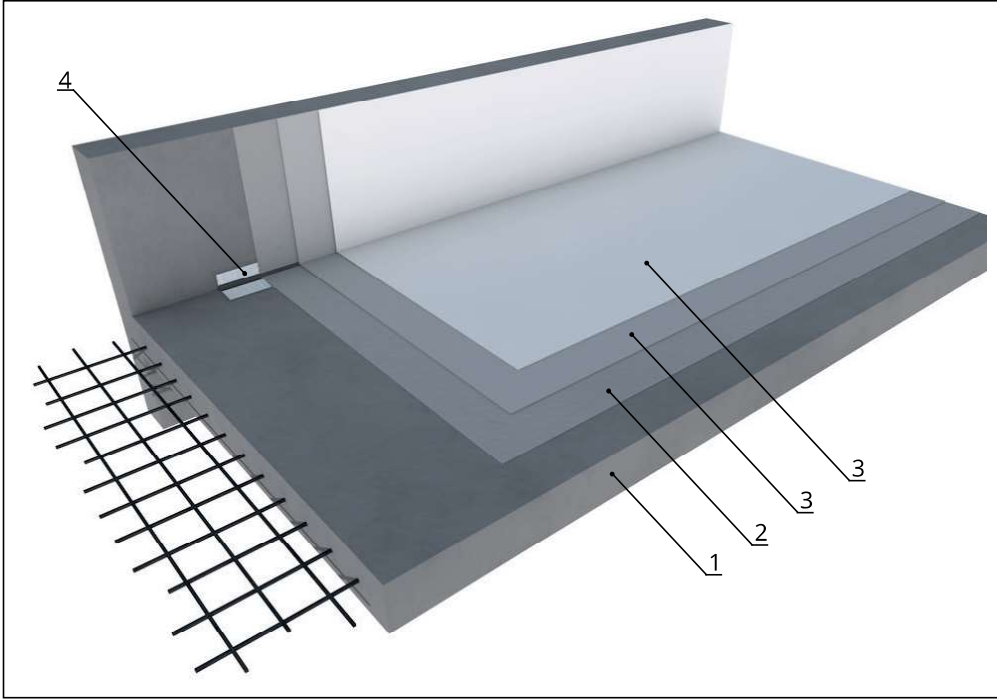


- 1 - EĞİMLİ BETON
- 2 - AQUAPOL PR - 800 (Syf - 40)
AQUAPOL PR WT 2K 801 (Syf - 40)
- 3 - AQUAPOL UV-811 (Syf - 41)
- 4 - D-BAND 120-120AR (Syf - 82)
D-BAND ST 100-200 (Syf - 82)
TEXBAND - 2910 (Syf - 81)

UV DAYANIMLI GEZİLEMİYEN TERAS YALITIMI

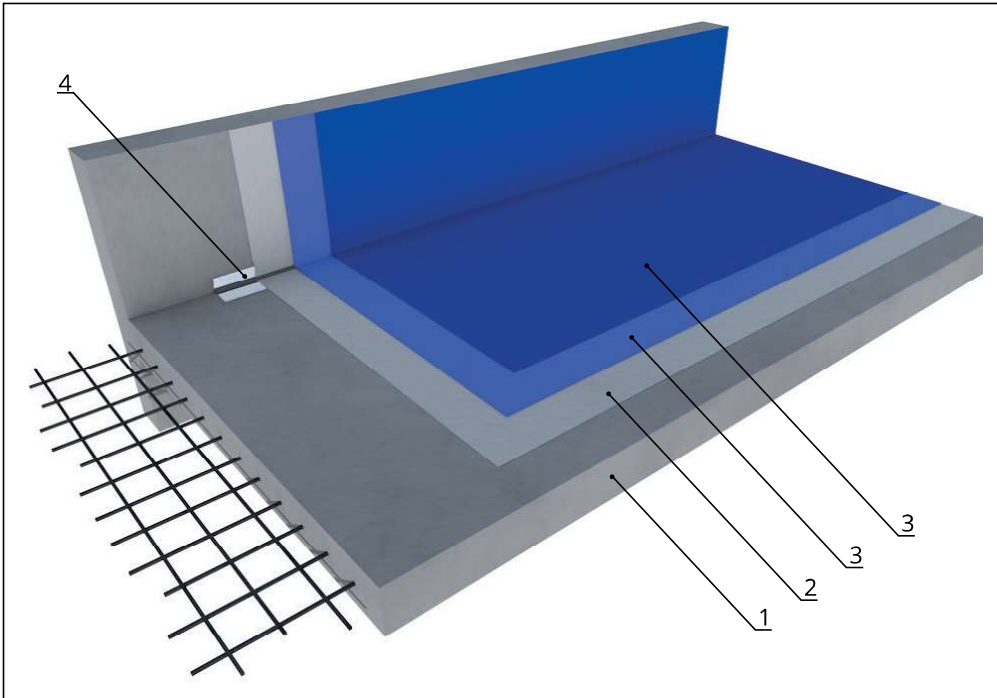


- 1 - EĞİMLİ BETON
- 2 - AQUAPOL PR - 800 (Syf - 40)
AQUAPOL PR WT 2K 801 (Syf - 40)
AQUAFLEX -202 (Syf - 38)
(Seyreltilmiş)
- 3 - AQUAPOL UV - 200 (Syf - 38)
AQUAFLEX UV 202 (Syf - 38)
- 4 - D-BAND 120-120AR (Syf - 82)
D-BAND ST 100-200 (Syf - 84)
TEXBAND - 2910 (Syf - 83)

GEZİLEBİLİR TERAS YALITIMI

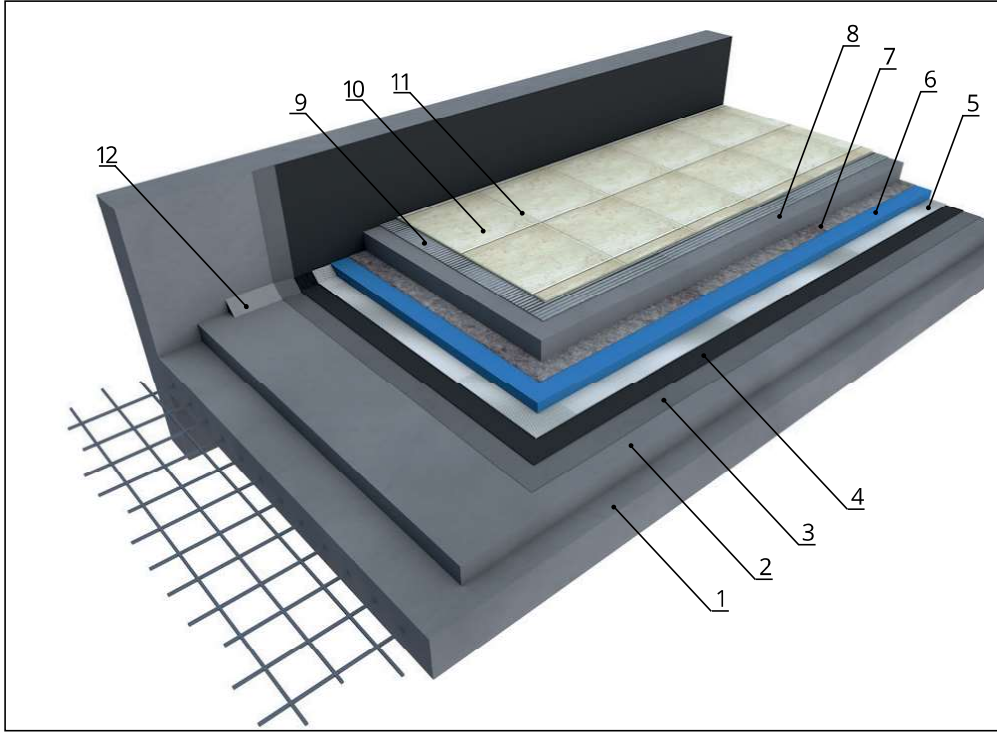


- 1 - BETON
- 2 - EĞİM BETONU
- 3 - AQUAPOL PR - 800 (Syf - 40)
AQUAPOL PR WT 2K 801 (Syf - 40)
BITUMEN PR - 304 (Syf - 27)
- 4 - BITUMEN PLUS-300 (Syf - 24)
BITUMEPOL - 812 (Syf - 42)
AQUAPOL - 810 (Syf - 41)
D-LASTIC PLUS - 425 (Syf - 33)
D-LASTIC SUPER - 430 (Syf - 33)
D-LASTIC SUPER X - 427 (Syf - 34)
- 5 - PEFOLYO (Naylon)
- 6 - ISI YALITIM LEVHASI
- 7 - GEO TEXTİL KEÇE
- 8 - EĞİM BETONU
- 9 - CERA-CEM -908 (Syf - 66)
CERA-CEM PLUS - 909 (Syf - 69)
CERA-CEM FLEX - 910 (Syf - 67)
CERA-CEM FLEX 2K -912 (Syf - 68)
CERA EPO - 915 (Syf - 68)
- 10 - CERA FUGA - 913 (Syf-69)
CERA FUGA FLEX - 914 (Syf-69)
CERA EPO - 915 (Syf - 68)
- 11 - SERAMİK
- 12 - REPAIR PLUS - 905 (Syf - 49)
- 13 - ÇAKIL

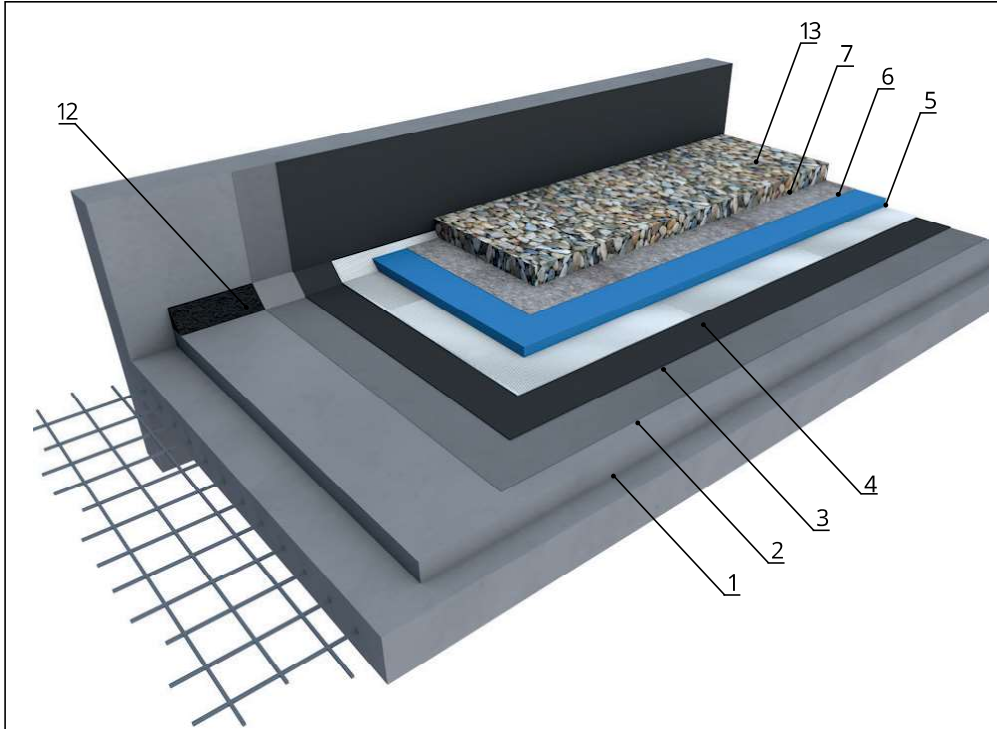

- 5 - PEFOLYO (Naylon)
- 6 - ISI YALITIM LEVHASI
- 7 - GEO TEXTİL KEÇE
- 8 - EĞİM BETONU
- 9 - CERA-CEM -908 (Syf - 66)
CERA-CEM PLUS - 909 (Syf - 69)
CERA-CEM FLEX - 910 (Syf - 67)
CERA-CEM FLEX 2K -912 (Syf - 68)
CERA EPO - 915 (Syf - 68)
- 10 - CERA FUGA - 913 (Syf-69)
CERA FUGA FLEX - 914 (Syf-69)
CERA EPO - 915 (Syf - 68)
- 11 - SERAMİK
- 12 - REPAIR PLUS - 905 (Syf - 49)
- 13 - ÇAKIL

NEGATİF SU YALITIM (Bodrum-Asansör Kuyusu)

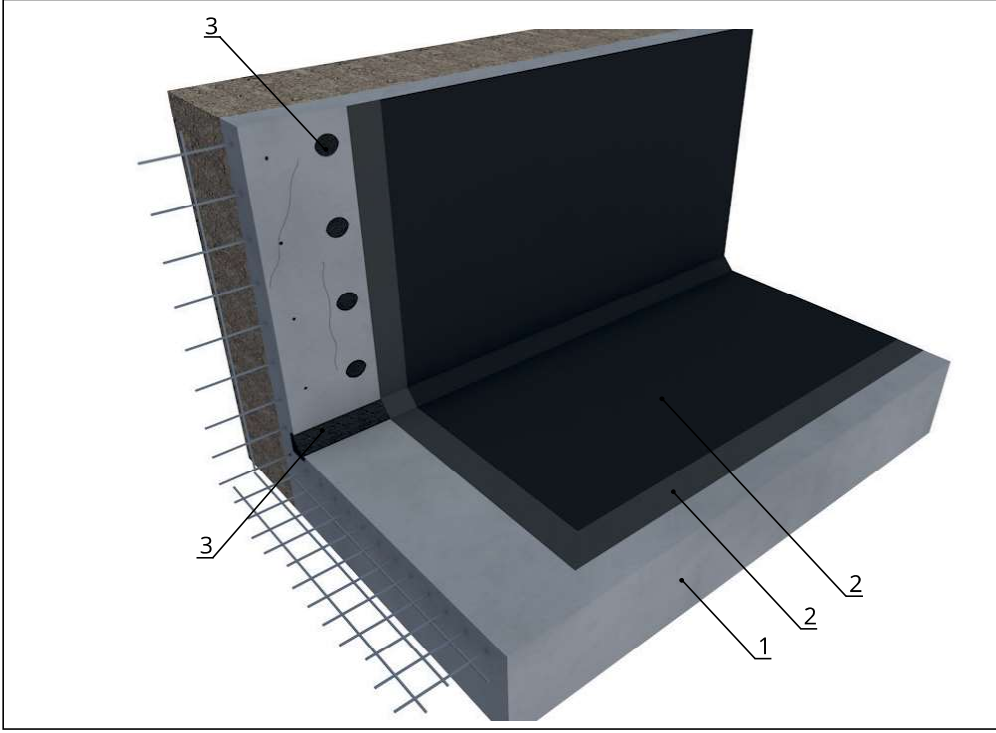

1- EĞİMLİ BETON


2 - CYRSTA 404 (Syf - 30)

CYRSTA PLUS 2K 405 (Syf - 31)

3 - REPAIR PLUS



DİLETASYON UYGULAMASI

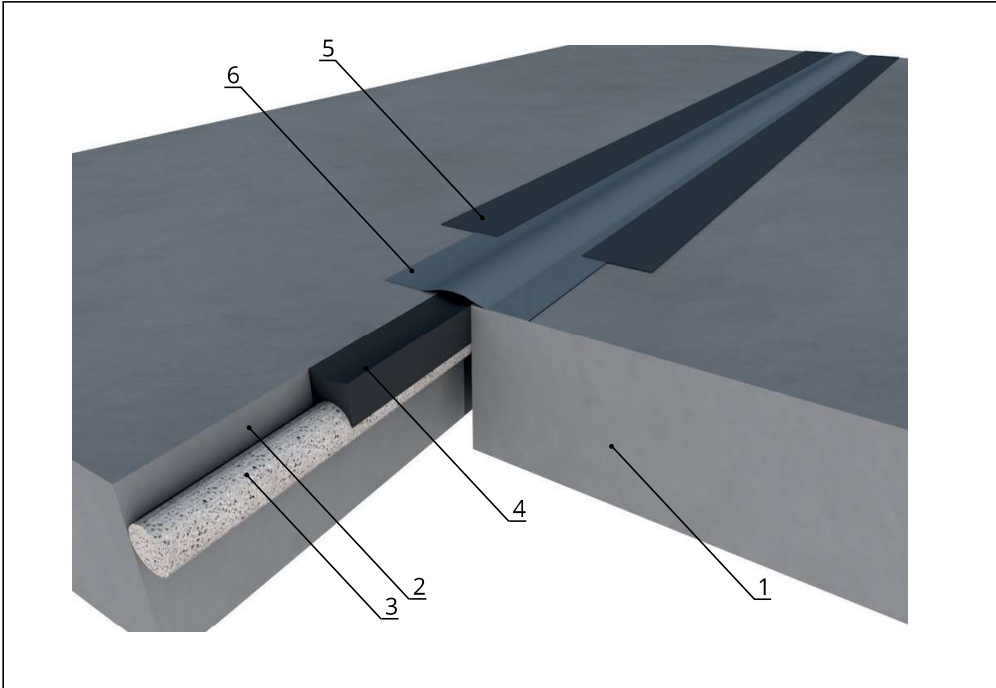

1 - EĞİMLİ BETON

2 - PUSEAL PR 150 (Syf - 86)

3 - P.E. FİTİL


4 - PU SEAL 600 (Syf - 86)

PU SEAL 2K (Syf - 86)


5 - BOND EPO PRO 857 (Syf - 98)

6 - AQUA BAND 25-30-40 (Syf - 85)


GİZLİ DERE - OLUK YALITIMI

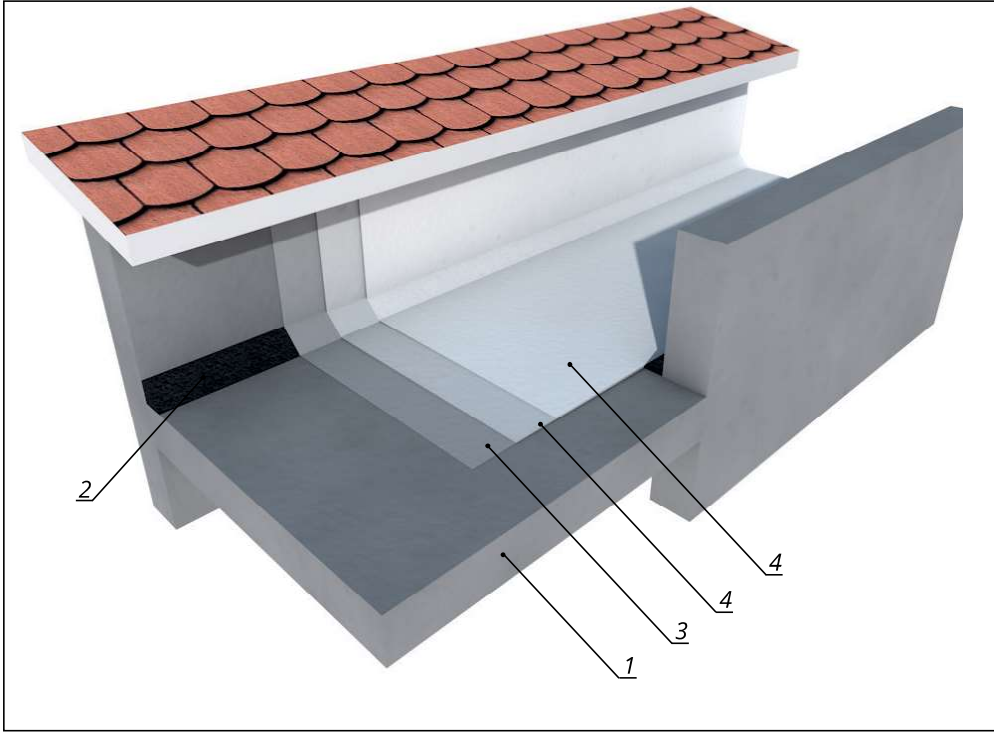

- 1 - EĞİMLİ BETON
- 2 - REPAIR PLUS - 905 (Syf - 49)
- 3 - AQUAPOL PR - 800 (Syf - 40)
AQUAPOL PR WT-801 (Syf - 40)
AQUAFLEX 202 (Syf - 38)
(seyreltilmiş)
- 4 - AQUAPOL UV - 200 (Syf - 38)
AQUAFLEX UV 202 (Syf - 38)

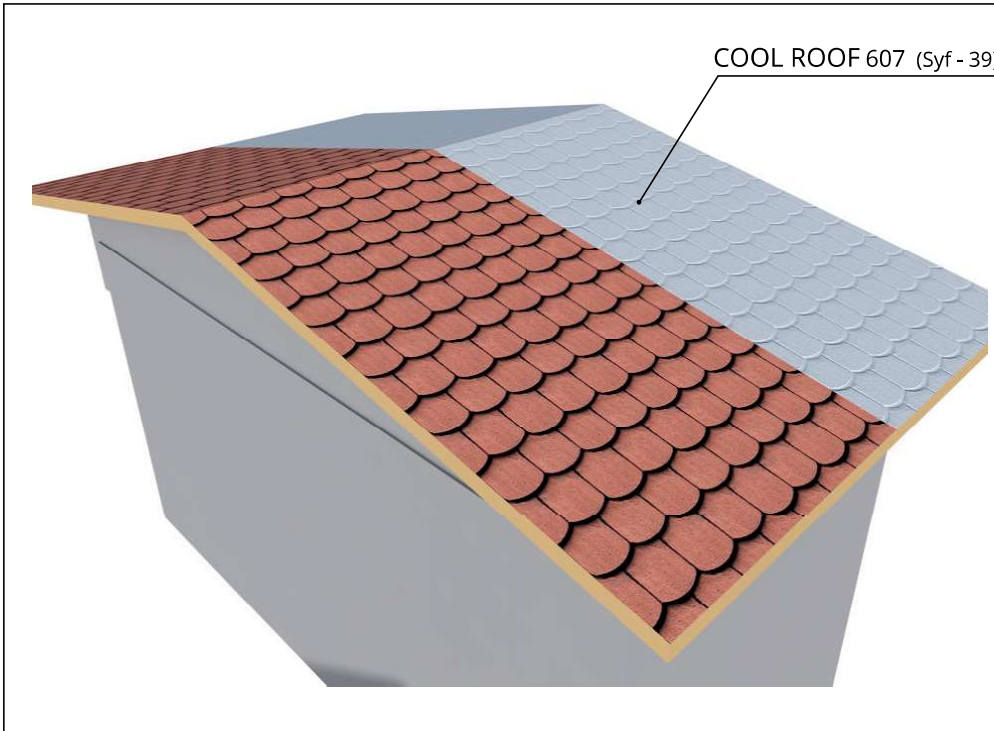


GROUT UYGULAMASI

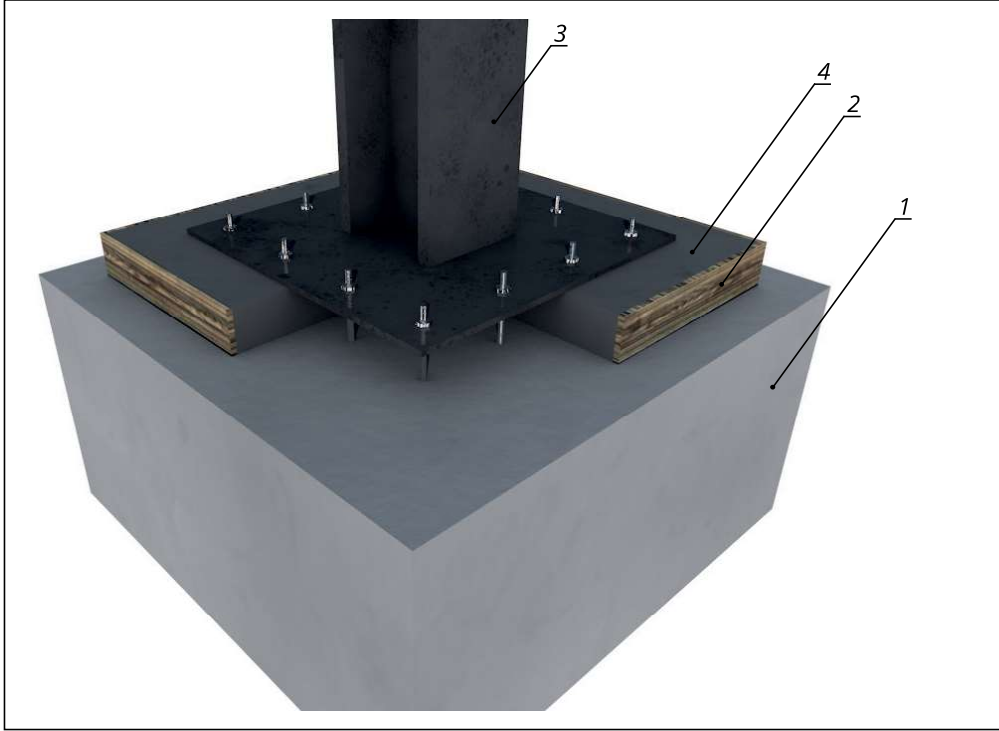


- 1- BETON
- 2-KALIP
- 3-KOLON
- 4-D-GROUT - 901 (Syf - 51)
D-GROUT SPEED-902 (Syf - 51)

TAMİRAT

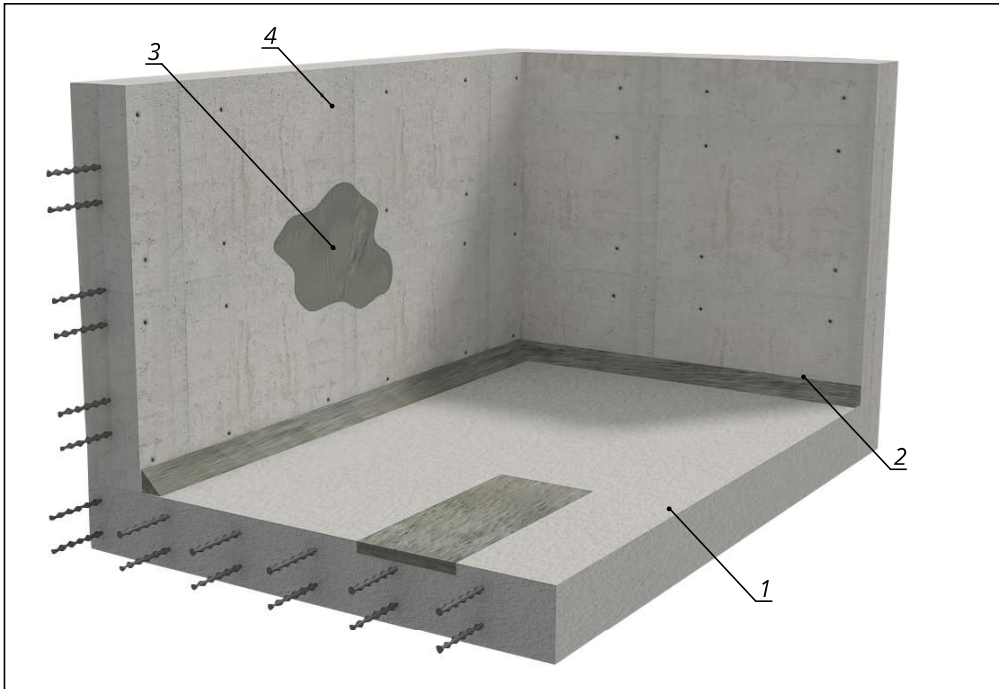


- 1 - BETON
- 2 - REPAIR PLUS 905 (Syf - 49)
- 3 - REPAIR PLUS 905 (Syf - 49)
- 4 - REPAIR PLUS 905 (Syf - 49)

POLİÜRETAN ENJEKSİYON UYGULAMASI

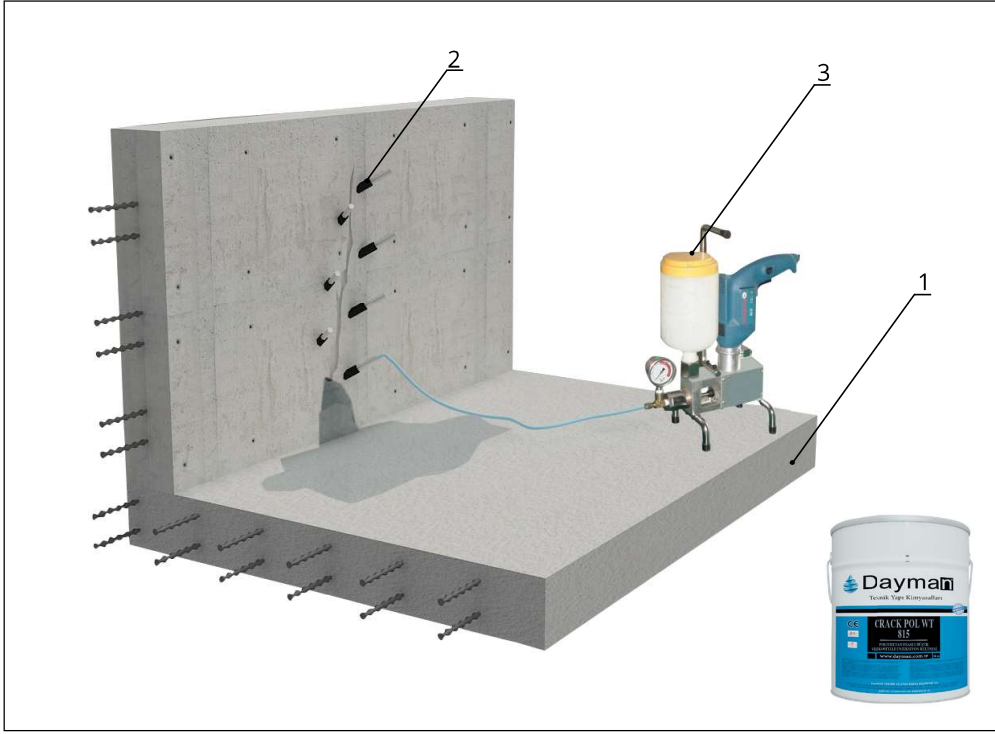

SU TIKACI UYGULAMASI

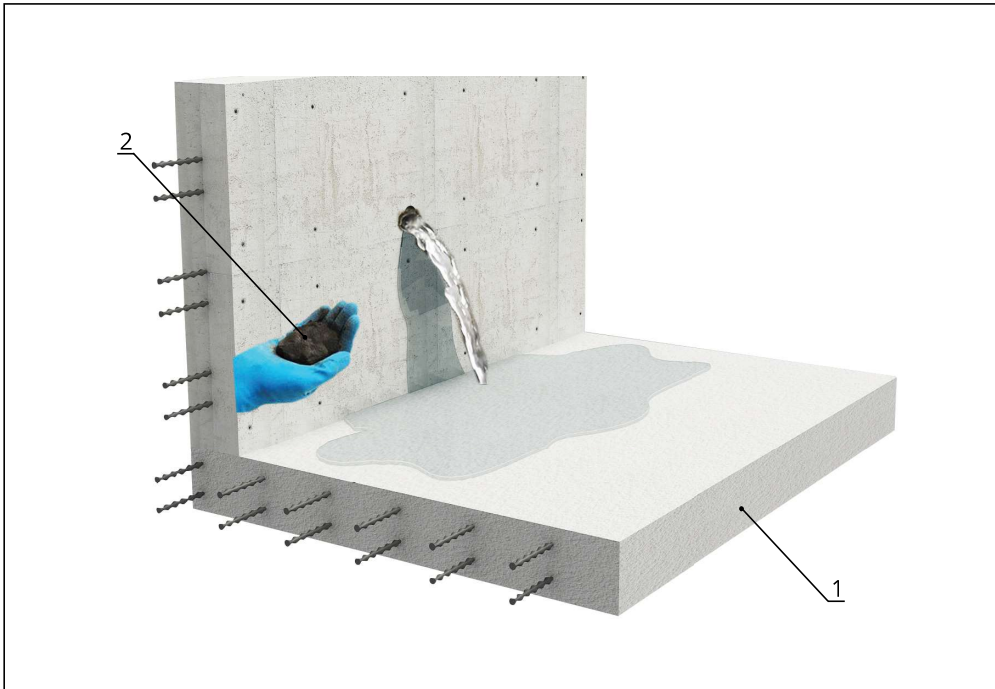





BİTÜM

ESASLI ÜRÜNLER

BITUM ESASLI ÜRÜNLER

BITUMEN PLUS - 300

POLİMER MODİFİYE BİTÜM KAUÇUK ESASLI, ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM ÜRÜNÜ
TS EN 15814 W2A



AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	22.00 kg	8.00 kg	30.00 kg
TÜKETİM	3,00 – 5,00 Kg/m ²	BARKOD	 8680746481169

TANIM:

- Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, çift bileşenli, elastik, yüksek viskoziteli, kalın su yalıtım kaplaması.
- TS EN 15814 W2A Sınıfına uygundur.
- DIN 18191 standardına uygundur.


KULLANIM ALANLARI:

- Temel ve perde duvarlarda,
- Islak mekânlarda, istinat duvarlarında,
- Sızıntı suyuna, geçici veya sürekli su basıncına maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının korunması ve yalıtımında,
- Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında kullanılabilir.



AVANTAJLARI:

- Hazırlaması ve uygulaması kolaydır.
- Solvent içermez, çevre dostudur.
- Eksiz, bütün bir kaplama sağlar.
- Düşey ve yatay zeminlerde kullanılabilir.
- Uygulandığı yüzeye iyi yapışır.
- Çatlak köprüleme özelliği vardır.

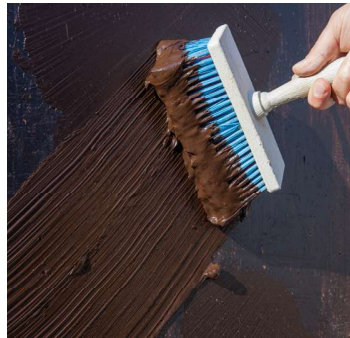

BITUMEN - 302

POLİMER MODİFİYE BİTÜM KAUÇUK ESASLI, ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM ÜRÜNÜ
TS EN 15814 W1



TANIM:

- Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, çift bileşenli, elastik, yüksek viskoziteli, kalın su yalıtım kaplaması.
- TS EN 15814 W1 Sınıfına uygundur.

KULLANIM ALANLARI:

- Temel ve perde du varlarda,
- Islak mekânlarda, istinat duvarlarında,
- Sızıntı suyuna, geçici veya sürekli su basıncına maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının korunması ve yalıtımında,
- Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında kullanılabilir.

AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	22.00 kg	8.00 kg	30.00 kg
TÜKETİM	3,00 – 6,00 Kg/m ²	BARKOD	8680746480018



AVANTAJLARI:

- Hazırlaması ve uygulaması kolaydır.
- Solvent içermez, çevre dostudur.
- Eksiz, bütün bir kaplama sağlar.
- Düşey ve yatay zeminlerde kullanılabilir.
- Uygulandığı yüzeye iyi yapışır.
- Çatlak köprüleme özelliği vardır.



BITUM ESASLI ÜRÜNLER

BITUMEN - 303

POLİMER MODİFİYE BİTÜM KAUÇUK ESASLI, TEK BİLEŞENLİ SU YALITIM ÜRÜNÜ



AMBALAJ	20.00 kg	TÜKETİM	3,00 – 6,00 Kg/m²
BARKOD	 8680746480032		

TANIM:

- Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, tek bileşenli, elastik, yüksek viskoziteli, kalın su yalıtım kaplaması.



KULLANIM ALANLARI:

- Temel ve perde duvarlarda,
- Islak mekânlarda, istinat duvarlarında,
- Sızıntı suyuna, geçici veya sürekli su basıncına maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının korunması ve yalıtımında,
- Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında kullanılabilir.

AVANTAJLARI:

- Hazırlaması ve uygulaması kolaydır.
- Solvent içermez, çevre dostudur.
- Eksiz, bütün bir kaplama sağlar.
- Düşey ve yatay zeminlerde kullanılabilir.
- Uygulandığı yüzeye iyi yapışır.
- Çatlak köprüleme özelliği vardır.



BITUMEN - 309

KAUÇUK - BİTÜM ESASLI SOLVENTLİ TEK BİLEŞENLİ
SU YALITIM ÜRÜNÜ



AMBALAJ	18.00 kg	TÜKETİM	1,50 - 2,00 Kg/m ²
---------	----------	---------	-------------------------------

TANIM:

- Tek bileşenli, bitüm esaslı, su yalıtım ve koruma amaçlı, ekonomik elastik likit su yalıtım ürünüdür.
- Havadaki nem ile kürlenerek elastik ve dayanıklı bir film oluşturur.

AVANTAJLARI:

- Düşük maliyetlidir.
- Kolay uygulanır (fırça, rulo veya havasız sprey ile).
- Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı -40° C ile +80° C arasındadır.
- Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar görse bile, zarar gören kısım kısa sürede kolayca tamir edilebilir.
- Kimyasallara karşı dirençlidir.
- Yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Solvent ile seyreltilerek astar olarak kullanılır.

KULLANIM ALANLARI:

- Beton yüzeyler,
- Alçı ve çimento paneller,
- İç ve dış uygulama alanları,
- Teraslar,
- Üzeri kapatılan çatılar,
- Kaplama altı alanlar,



BITUMEN PR - 304

BİTÜMLÜ ÜRÜNLERDEN ÖNCE KULLANILAN ASTAR



AMBALAJ	17.00 kg	TÜKETİM	0,200 - 0,500 Kg/m ²
BARKOD	 8680746480049		

TANIM:

- Bitümlü ürünlerin uygulamasından önce kullanılan astar ürünü.

AVANTAJLARI:

- Hazırlaması ve uygulaması kolaydır.
- Solvent içermez, çevre dostudur.
- Ekonomiktir.
- Düşey ve yatay zeminlerde kullanılabilir.
- Uygulandığı yüzeye iyi yapışır.

KULLANIM ALANLARI:

- BITUMEN 300 PLUS,
- BITUMEN 302,
- BITUMEN 303
- Tüm bitümlü ürünlerin uygulamasından önce astar olarak kullanılır.








MİNERAL ESASLI SU YALITIM ÜRÜNLERİ

MİNERAL ESASLI SU YALITIM ÜRÜNLERİ

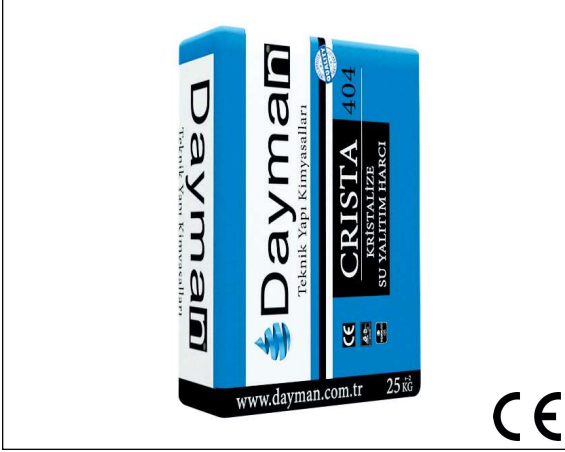

CRYSTA - 404

ÇİMENTO ESASLI TEK BİLEŞENLİ KRİSTALİZE SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:

- Çimento esaslı, özel kimyasallar içeren, tek bileşenli kristalize su yalıtım harcıdır.
- İçme suyu deposu yalıtımında kullanıma uygundur.
- Hidrostatik basınca dayanıklıdır.
- Serbest kalsiyum tanecikleri ile girdiği tepkime sonucu kristal oluşturarak betondaki kapiler boşlukları doldurur.
- Negatif ve pozitif su basıncına karşı uygulanabilir.

AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	2,00 – 4,00 Kg/m ²
BARKOD	 8680746480056		

KULLANIM ALANLARI:

- Beton yüzeylerin su yalıtımında,
- Asansör kuyularının su yalıtımında,
- Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında,
- Negatif ve pozitif taraftan su yalıtımında,
- Su depolarında,
- Betonarme borularda,
- Beton su, tuz ve karbonatlaşmaya karşı korumada,
- Toprak üstünde ve altında kalan yapıların su yalıtımında kullanılır.

AVANTAJLARI:

- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
- Çalışma süresi uzatılmıştır.
- Oluşturduğu kristaller ile kalıcı bir su yalıtımı sağlar.
- Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır.
- Nemli yüzeye uygulanabilir.
- Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım sağlar.
- Negatif ve pozitif yönden yalıtım sağlar.
- İçme suyu kullanımına uygundur.
- 0,4 mm genişliğindeki çatlakları kristaller oluşturarak doldurur.
- Sürekli aktif bir yapısı vardır.



AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	25.00 kg	3.00 kg	28.00 kg
TÜKETİM	2,00 – 4,00 Kg/m ²	BARKOD	8680746480063



CRYSTA PLUS 2K - 405

ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI İKİ BİLEŞENLİ KRİSTALİZE SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:

- Çimento esaslı, polimer emülsiyon takviyeli, özel kimyasallar içeren, iki bileşenli kristalize su yalıtım harcıdır.
- İçme suyu deposu yalıtımında kullanıma uygundur.
- Hidrostatik basınca dayanıklıdır.
- Serbest kalsiyum tanecikleri ile girdiği tepkime sonucu kristal oluşturarak betondaki kapiler boşlukları doldurur.
- Negatif ve pozitif su basıncına karşı uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI:

- Beton yüzeylerin su yalıtımında,
- Asansör kuyularının su yalıtımında,
- Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında,
- Negatif ve pozitif taraftan su yalıtımında,
- Su depolarında,
- Betonarme borularda,
- Beton su, tuz ve karbonatlaşmaya karşı korumada,
- Toprak üstünde ve altında kalan yapıların su yalıtımında kullanılır.



AVANTAJLARI:

- Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
- Oluşturduğu kristaller ile kalıcı bir su yalıtımı sağlar.
- Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır.
- Nemli yüzeye uygulanabilir.
- Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım sağlar.
- Negatif ve pozitif yönden yalıtım sağlar.
- İçme suyu kullanımına uygundur.
- 0,4 mm genişliğindeki çatlakları kristaller oluşturarak doldurur.
- Sürekli aktif bir yapısı vardır.

MİNERAL ESASLI SU YALITIM ÜRÜNLERİ

D-LASTIC - 424

ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI İKİ BİLEŞENLİ ESNEK SU YALITIM ÜRÜNÜ



TANIM:

- Çimento esaslı, polimer emülsiyon takviyeli, özel kimyasallar içeren, iki bileşenli su yalıtım harcıdır.
- Esnektir.
- Aderansı çok yüksektir.
- Mineral esaslı yüzeylere mükemmel yapışır.
- Sıcaklık farklarına dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- Beton, sıva, brüt beton ve şap gibi mineral yüzeylerin su yalıtımında,
- Balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde seramik altına,
- Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında, pozitif taraftan su yalıtımında toprak üstünde kalan yapıların su yalıtımında,
- İstinat duvarları ve perdelerin su yalıtımında,
- Toprak üstünde ve altında kalan yapıların su yalıtımında kullanılır.
- Negatif taraftan su gözlenen yerlerde uygulama yapılmamalıdır

AVANTAJLARI:

- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
- Çalışma süresi uzatılmıştır.
- Yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır.
- Su buharı geçirimlidir.
- Nemli yüzeye uygulanabilir.
- Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım sağlar.



AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	20.00 kg	5.00 kg	25.00 kg
TÜKETİM	2,00 – 4,00 Kg/m ²		
	BARKOD		
		8680746480070	

D-LASTIC SUPER UV - 426

ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI UV DAYANIMLI İKİ BİLEŞENLİ SÜPER ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ



TANIM:


- Çimento esaslı, polimer emülsiyon takviyeli, özel kimyasallar içeren, iki bileşenli su yalıtım harcıdır.
- Çok yüksek elastikiyete sahiptir.

KULLANIM ALANLARI:

- Gizli dere, oluk ve güneş altında kalan alanların su yalıtımında,
- Teras yalıtımların üzeri kapatılmadan hafif trafikte,
- Balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde seramik altına,
- Toprak üstünde ve altında kalan yapıların su yalıtımında kullanılır.

AVANTAJLARI:

- UV dayanımlıdır.
- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
- Yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır.
- Su buharı geçirimlidir.
- Nemli yüzeye uygulanabilir

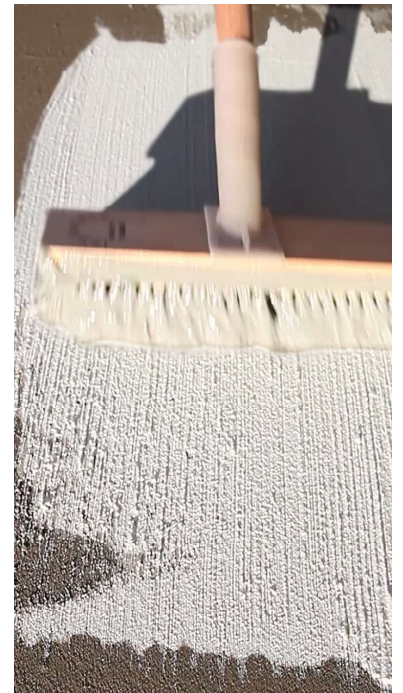

AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	20.00 kg	10.00 kg	30.00 kg
TÜKETİM	2,00 – 4,00 Kg/m ²		
	BARKOD		
		8680746480117	

D-LASTIC PLUS - 425

ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI İKİ BİLEŞENLİ ESNEK SU YALITIM ÜRÜNÜ



TANIM:

- Çimento esaslı, polimer emülsiyon takviyeli, özel kimyasallar içeren, iki bileşenli su yalıtım harcıdır.
- Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
- Yüksek derecede çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Aderansı çok yüksektir.
- Mineral esaslı yüzeylere mükemmel yapışır.
- Sıcaklık farklarına dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- Beton, sıva, brüt beton ve şap gibi mineral yüzeylerin su yalıtımında,
- Balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde seramik altına,
- Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında, pozitif taraftan su yalıtımında toprak üstünde kalan yapıların su yalıtımında,
- İstinat duvarları ve perdelerin su yalıtımında,
- Toprak üstünde ve altında kalan yapıların su yalıtımında kullanılır.
- Negatif taraftan su gözlenen yerlerde uygulama yapılmamalıdır



AVANTAJLARI:

- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
- Çalışma süresi uzatılmıştır.
- Yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır.
- Su buharı geçirimsizdir.
- Nemli yüzeye uygulanabilir.
- Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım sağlar.

AMBALAJ	A	B	TOPLAM
TÜKETİM	20.00 kg	10.00 kg	30.00 kg
	2,00 - 4,00 Kg/m ²	BARKOD	8680746480087

D-LASTIC SUPER - 430

ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI İKİ BİLEŞENLİ
SÜPER ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ



TANIM:

- Çimento esaslı, polimer emülsiyon takviyeli, özel kimyasallar içeren, iki bileşenli su yalıtım ürünüdür.
- Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
- Yüksek derecede çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Aderansı çok yüksektir.
- Mineral esaslı yüzeylere mükemmel yapışır.
- Sıcaklık farklarına dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- Beton, sıva, brüt beton ve şap gibi mineral yüzeylerin su yalıtımında,
- Balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde seramik altına,
- Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında, pozitif taraftan su yalıtımında toprak üstünde kalan yapıların su yalıtımında,
- İstinat duvarları ve perdelerin su yalıtımında,
- Toprak üstünde ve altında kalan yapıların su yalıtımında kullanılır.
- Negatif taraftan su gözlenen yerlerde uygulama yapılmamalıdır.


AVANTAJLARI:

- Elastikiyeti extra artırılmıştır.
- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
- Çalışma süresi uzatılmıştır.
- Yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır.
- Su buharı geçirimsizdir.
- Nemli yüzeye uygulanabilir.
- Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım sağlar.



AMBALAJ	A	B	TOPLAM
TÜKETİM	20.00 kg	10.00 kg	30.00 kg
	2,00 - 4,00 Kg/m ²	BARKOD	8680746480094

MİNERAL ESASLI SU YALITIM ÜRÜNLERİ

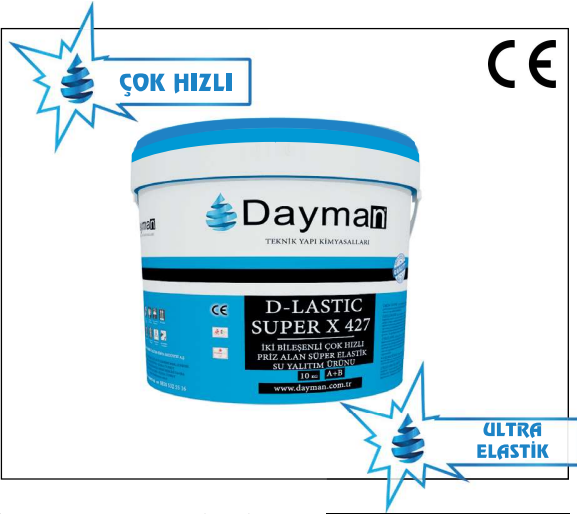

D-LASTIC SUPER X - 427

ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI İKİ BİLEŞENLİ SÜPER ELASTİK HIZLI SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:

- Çimento esaslı, polimer emülsiyon takviyeli, özel kimyasallar içeren, iki bileşenli su yalıtım harcıdır.
- Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
- Yüksek derecede çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Aderansı çok yüksektir.
- Mineral esaslı yüzeylere mükemmel yapışır.
- Sıcaklık farklarına dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI:


- Beton, sıva, brüt beton ve şap gibi mineral yüzeylerin su yalıtımında,
- Balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak hacimlerde seramik altına,
- Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında, pozitif taraftan su yalıtımında toprak üstünde kalan yapıların su yalıtımında,
- İstinat duvarları ve perdelerin su yalıtımında,
- Toprak üstünde ve altında kalan yapıların su yalıtımında kullanılır.
- Negatif taraftan su gözlenen yerlerde uygulama yapılmamalıdır.

AMBALAJ	5 + 5 = 10 Kg	TÜKETİM	2,00 – 3,00 Kg/m ²
BARKOD	 8680746480100		



AVANTAJLARI:

- Sıra dışı elastikiyete sahiptir.
- Hızlı uygulanabilir.
- Katlar arası bekleme zamanı düşüktür.
- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Rulo, fırça, mala ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
- Çalışma süresi uzatılmıştır.
- Çok yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır.
- Su buharı geçirimlidir.
- Nemli yüzeye uygulanabilir.
- Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım sağlar.

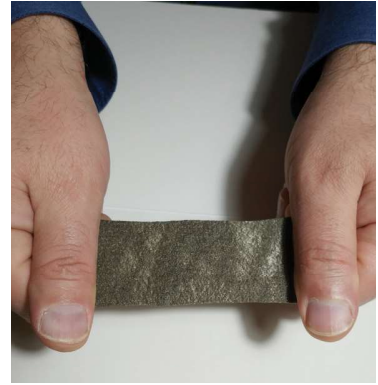

W-STOP - 440

ÇİMENTO ESASLI SÜRATLİ PRİZ ALAN SU TİKAÇ HARCİ



TANIM:

• Çimento esaslı, süratli priz alan, mineral dolgulu, su geçirimsiz özel kimyasal katkı içeren tek bileşenli su tıkaç harcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- Basınçlı olarak gelen suların durdurulmasında,
- Su altında yapılacak durdurma uygulamalarında,
- Aktif su kaçaqlarının durdurulmasında,
- Beton yüzeylerin su yalıtımında,
- Asansör kuyularının su yalıtımında,
- Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında,
- Negatif ve pozitif taraftan su yalıtımında,
- Su depolarında,
- Betonarme borularda kullanılabilir.



AMBALAJ	10.00 kg 5.00 kg	TÜKETİM	Değişken
BARKOD			
	8680746480124	8680746481176	

AVANTAJLARI:

- Su ile temas eder etmez reaksiyona girerek 30- 60 saniye içerisinde sertleşerek su akışını keser.
- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.

W-STOP SPEED - 441

ÇİMENTO ESASLI SÜRATLİ PRİZ ALAN
SU TİKAÇ TOZU



TANIM:

• Çimento esaslı, süratli priz alan, su geçirimsiz özel kimyasal katkı içeren tek bileşenli su tıkaç tozudur.

KULLANIM ALANLARI:


- Basınçlı olarak gelen suların durdurulmasında,
- Aktif çatlaklardan sızan suların durdurulmasında,
- Aktif su kaçaqlarının durdurulmasında,
- Beton yüzeylerin su yalıtımında,
- Asansör kuyularının su yalıtımında,
- Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında,
- Negatif ve pozitif taraftan su yalıtımında,
- Su depolarında,
- Betonarme borularda kullanılabilir.


AVANTAJLARI:

- Su ile temas eder etmez reaksiyona girerek 3-6 saniye içerisinde sertleşerek su akışını keser.
- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.



AMBALAJ	10.00 kg 5.00 kg	TÜKETİM	Değişken
BARKOD			
	8680746480131	8680746481183	

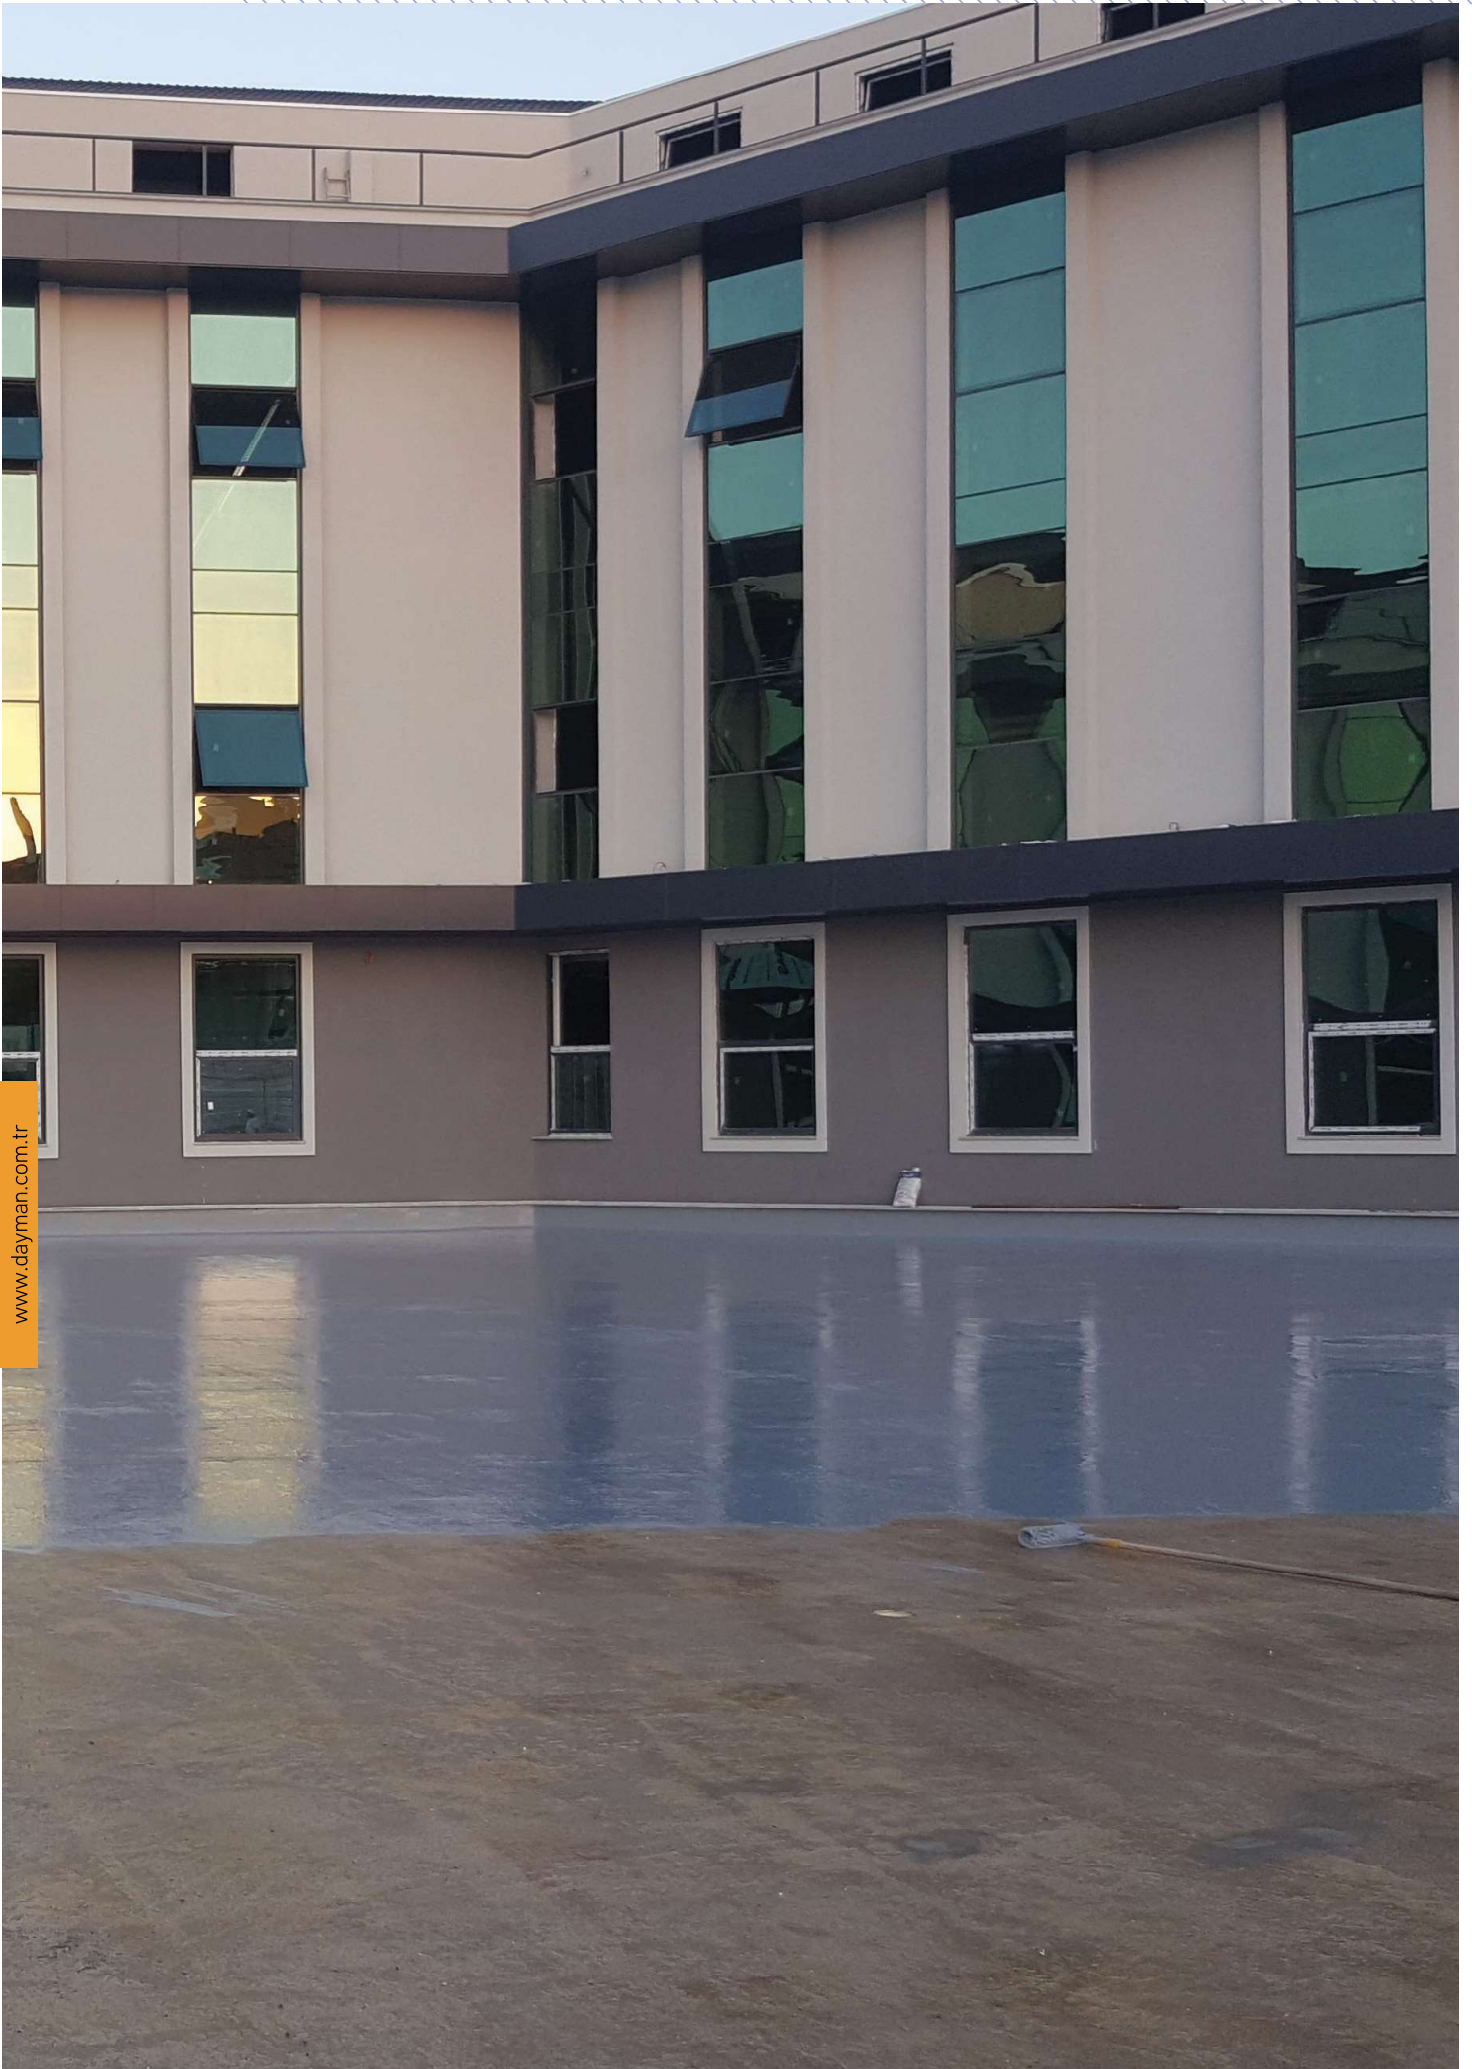

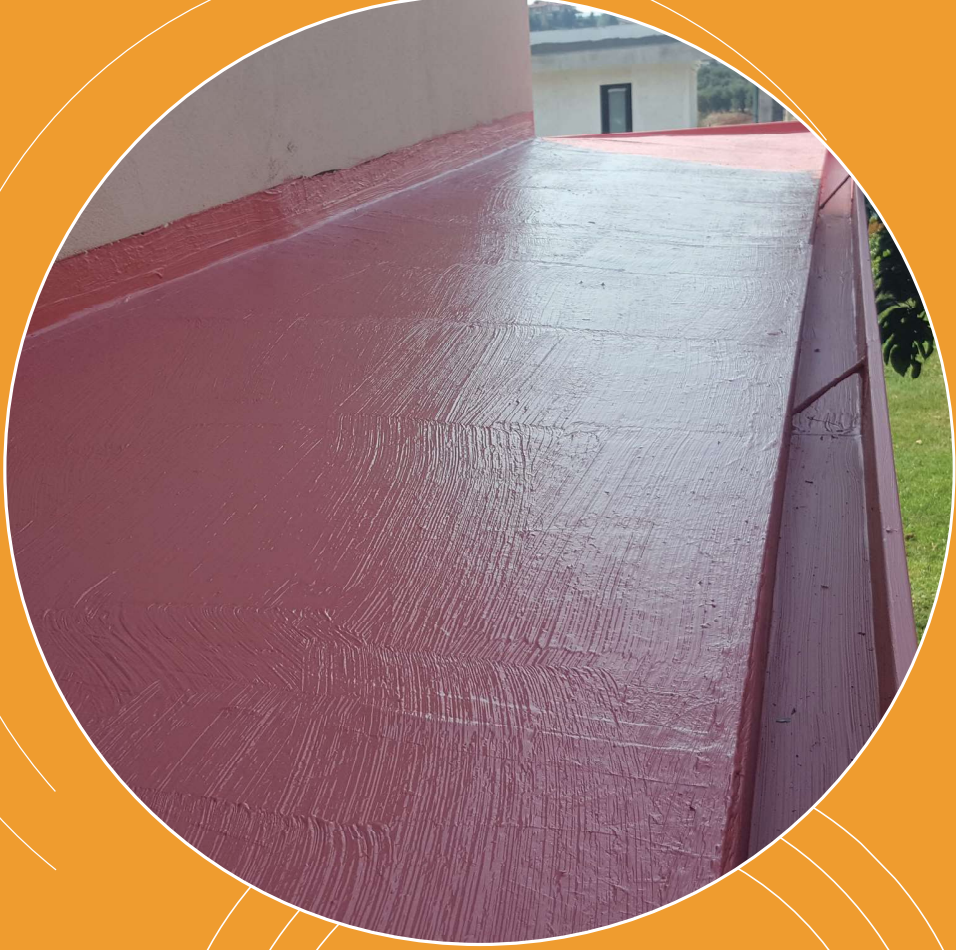

REÇİNE ESASLI
SU YALITIM ÜRÜNLERİ

REÇİNE ESASLI SU YALITIM ÜRÜNLERİ

AQUAFLEX - 200

AKRİLİK REÇİNE ESASLI ELASTOMERİK SU YALITIM ÜRÜNÜ



TANIM:

• Elastomerik akrilik reçine esaslı, tek bileşenli, sürme esaslı, su izolasyon malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Tüm banyo, tuvalet ve ıslak hacimlerde,
- Seramik altında yalıtım ürünü olarak,
- Beton, şap, sıvalı yüzeylerde,
- Çimento levha kaplı yüzeylerde,
- Bitümlü yüzeylerde (eski olmak kaydı ile) kullanılabilir.



AVANTAJLARI:

- Üzerine seramik kaplanabilir.
- Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
- Yüksek derecede çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Aderansı çok yüksektir.
- Uygulaması kolay ve hızlıdır.
- Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
- Elastik yapısı sayesinde sıcaklık farklarına dayanımı yüksektir.
- %600 uzar.
- Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Güçlü penetrasyona sahiptir.
- 1e 1 seyreltilerek astar olarak kullanılır.
- Astar olarak 0,150 - 0,300 kg/m² kullanılır.

AMBALAJ	20.00 kg 5.00 kg	TÜKETİM	1,50 – 2,50 Kg/m ²
BARKOD	20.00 kg 8680746480148	5.00 kg 8680746481190	

AQUAFLEX UV - 202

AKRİLİK REÇİNE ESASLI UV DAYANIMLI ELASTOMERİK SU YALITIM ÜRÜNÜ



TANIM:


• UV dayanımlı elastomerik, akrilik reçine esaslı, tek bileşenli, sürme esaslı, su izolasyon malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Gezilmeyen teraslarda (servis trafiğine uygundur),
- Gizli dere, oluk ve çatı izolasyonlarında,
- Bitümlü shingle tamirinde (renkli üretilebilir),
- Sac, galvanizli sac, panel vb. kaplamaların yalıtımında,
- Beton, şap, sıvalı yüzeylerde,
- Çimento levha kaplı yüzeylerde,
- Bitümlü yüzeylerde (eski olmak kaydı ile) kullanılabilir.

AVANTAJLARI:

- UV Dayanımlıdır.
- Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
- Yüksek derecede çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Aderansı çok yüksektir.
- Uygulaması kolay ve hızlıdır.
- Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
- Elastik yapısı sayesinde sıcaklık farklarına dayanımı yüksektir.
- %1300 elastiktir.
- Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Güçlü penetrasyona sahiptir.
- 1e 1 seyreltilerek astar olarak kullanılır.
- Astar olarak 0,150 - 0,300 kg/m²

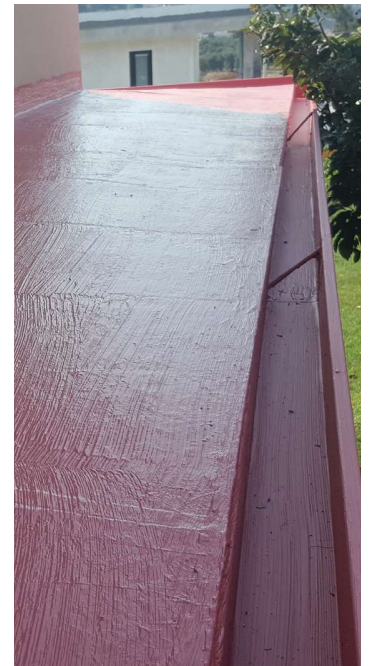

COOL ROOF - 607

ÇATI SU VE ISI YALITIM KAPLAMASI BEYAZ LİKİT



AMBALAJ	18.00 kg	TÜKETİM	1,50 – 2,50 Kg/m ²
BARKOD	 8680746480926		

TANIM:

- Solar yansıtma özelliği arttırılmış, uygulanan yüzeyin ısıma yolu ile ısınmasını engelleyen, UV dayanımlı, Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı bir üründür.
- Uzun Ar-ge çalışmaları sonucu geliştirilen, çevreci formülasyonu ve yüksek performansıyla çatılar için güvenle kullanabileceğiniz. Elastomerik, akrilik reçine esaslı, tek bileşenli, su ve ısı izolasyon malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Düz ve eğimli çatı ve teraslarda,
- Isı yalıtımı yetersiz, panel çatı,
- Sac çatı,
- Arduazlı membran ve shingle uygulanmış yüzeyler,
- Gezilmeyen teraslarda (servis trafiğine uygundur),
- Sac, galvanizli sac, panel vb. kaplamaların yalıtımında,
- Beton, şap, sıvalı yüzeylerde,
- Çimento levha kaplı yüzeylerde, kullanılabilir.
- 1e1 su ile seyreltilerek astar olarak kullanılır.

AVANTAJLARI:

- Solar yansıtma özelliği ile uygulandığı yüzeyi serin tutar.
- UV Dayanımlıdır.
- Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
- Yüksek derecede çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Aderansı çok yüksektir.
- Uygulaması kolay ve hızlıdır.
- Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
- Elastik yapısı sayesinde sıcaklık farklarına dayanımı yüksektir.
- %750 elastiktir.
- Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Güçlü penetrasyona sahiptir.



COOL ROOF ALM – 608

ÇATI ISI YALITIM KAPLAMASI LİKİT
ALÜMİNYUM TAKVİYELİ



AMBALAJ	18.00 kg	TÜKETİM	1,50 – 2,50 Kg/m ²
BARKOD	 8680746480933		

TANIM:

- Solar yansıtma özelliği arttırılmış, uygulanan yüzeyin ısıma yolu ile ısınmasını engelleyen, UV dayanımlı. Uzun Ar-ge çalışmaları sonucu geliştirilen, alüminyum takviyeli ve yüksek performansıyla çatılar için güvenle kullanabileceğiniz ısı izolasyon malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Düz ve eğimli çatı ve teraslarda,
- Isı yalıtımı yetersiz, panel çatı,
- Sac çatı,
- Arduazlı membran ve shingle uygulanmış yüzeyler,
- Gezilmeyen teraslarda (servis trafiğine uygundur),
- Sac, galvanizli sac, panel vb. kaplamaların yalıtımında,
- Beton, şap, sıvalı yüzeylerde,
- Çimento levha kaplı yüzeylerde.

AVANTAJLARI:


- Alüminyum ile desteklenmiş yansıtma özelliği bulunur.
- Solar yansıtma özelliği ile uygulandığı yüzeyi serin tutar.
- UV Dayanımlıdır.
- Aderansı çok yüksektir.
- Uygulaması kolay ve hızlıdır.
- Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.



REÇİNE ESASLI SU YALITIM ÜRÜNLERİ

AQUAPOL PR - 800

TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI ASTAR

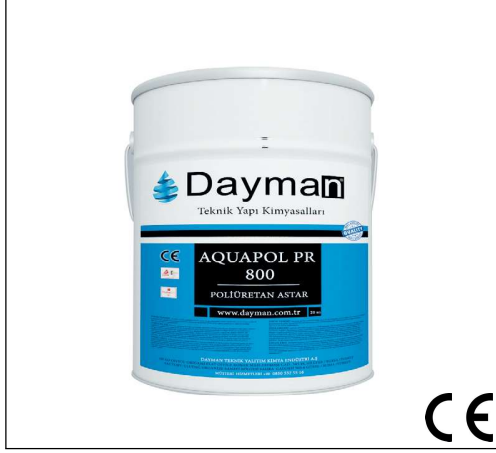

AMBALAJ	20.00 kg 4.00 kg	TÜKETİM	0,100 - 0,300 Kg/m²
BARKOD	20.00 kg 8680746480162	4.00 kg 8680746481213	

TANIM:

• Şeffaf, Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı Astar ürünüdür.


AVANTAJLARI:

- Her türlü yüzeye mükemmel şekilde yapışır.
- Kolay uygulanır.
- Emici yüzeylerle mükemmel aderans sağlar.
- Kısa sürede kurur.
- Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar.
- Hızlı uygulanır.
- 4 saat sonra, üzerine DAYMAN AQUAPOL810, DAYMAN AQUAPOL UV 811, AQUAPOL BITÜMEN 812 veya AQUAPOL TRANS 814 uygulanabilir.
- Tüm poliüretan ürünlere astar olarak kullanılabilir.



KULLANIM ALANLARI:

- Beton
- Sıva
- Alçı
- Ahşap
- Her türlü emici yüzey de poliüretan astarı olarak kullanılabilir.

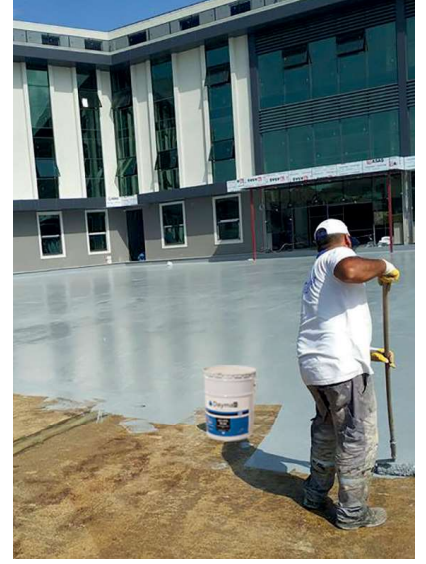

AQUAPOL PR WT - 801

İKİ BİLEŞENLİ NEM TOLERANSLI POLİÜRETAN ESASLI ASTAR



AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	13.50 kg	4.50 kg	18 kg
TÜKETİM	0,100 - 0,300 Kg/m²	BARKOD	8680746480179

TANIM:

• Gri, iki bileşenli, poliüretan esaslı nem toleranslı astar ürünüdür.

KULLANIM ALANLARI:

- Beton
- Sıva
- Alçı
- Ahşap
- Her türlü emici yüzey de poliüretan astarı olarak kullanılabilir.

AVANTAJLARI:

- Nemli yüzeylerde kullanılır.
- Her türlü yüzeye mükemmel şekilde yapışır.
- Kolay uygulanır.
- Emici yüzeylerle mükemmel aderans sağlar.
- Kısa sürede kurur.
- Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar.
- Hızlı uygulanır.
- 4 saat sonra, üzerine DAYMAN AQUAPOL810, DAYMAN AQUAPOL UV 811, AQUAPOL BITÜMEN 812 veya AQUAPOL TRANS 814 uygulanabilir.
- Tüm poliüretan ürünlere astar olarak kullanılabilir.



AQUAPOL - 810

TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI LİKİT SU YALITIM ÜRÜNÜ



AMBALAJ	25.00 kg 5.00 kg	TÜKETİM	1,20 - 1,50 Kg/m ²
BARKOD	25.00 kg 8680746480186	5.00 kg 8680746481237	

TANIM:


- Tek bileşenli, poliüretan esaslı, su yalıtım ve koruma amaçlı, ekonomik elastik likit su yalıtımı ürünüdür.
- Havadaki nem ile kürlenerek elastik ve dayanıklı bir film oluşturur.

AVANTAJLARI:

- Düşük maliyetlidir.
- Kolay uygulanır (fırça, rulo veya havasız sprey ile).
- Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Saf bir poliüretan olduğundan su ile sürekli temas edebilir.
- Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı -40° C ile +80° C arasındadır.
- Su buharına karşı geçirgenliği etkindir.
- Nefes alan bir yapıya sahip olduğundan katman altında nem birikimi oluşturmaz.
- Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar görsen bile, zarar gören kısım kısa sürede kolayca tamir edilebilir.
- Kimyasallara karşı dirençlidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Beton yüzeyler,
- Alçı ve çimento paneller,
- İç ve dış uygulama alanları,
- Teraslar,
- Üzeri kapatılan çatılar,
- Islak hacimler,
- Banyolar,
- Kaplama altı alanlar,

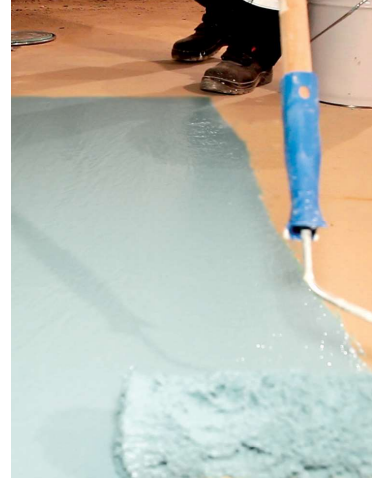

AQUAPOL UV - 811

TEK BİLEŞENLİ UV DAYANIMLI POLİÜRETAN ESASLI LİKİT SU YALITIM ÜRÜNÜ



AMBALAJ	25.00 kg 5.00 kg	TÜKETİM	1,40 - 2,00 Kg/m ²
BARKOD	25.00 kg 8680746480193	5.00 kg 8680746481244	

TANIM:

- UV Dayanımlı, tek bileşenli, poliüretan esaslı, düşük viskoziteli, su yalıtım ve koruma amaçlı, ekonomik elastik likit su yalıtımı ürünüdür.
- Havadaki nem ile kürlenerek elastik ve dayanıklı bir film oluşturur.

KULLANIM ALANLARI:

- Teraslar,
- Üzeri açık bırakılan çatılar,
- Islak hacimler,
- Banyolar,
- Kaplama altı alanlar,
- Asfalt su yalıtım katmanlarında kullanılabilir.
- Otoparklar,
- Sulama kanalları,
- Beton yüzeyler,
- Alçı ve çimento paneller,
- İç ve dış uygulama alanları,

AVANTAJLARI:

- UV dayanımlıdır.
- Kolay uygulanır (fırça, rulo veya havasız sprey ile).
- Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Saf bir poliüretan olduğundan su ile sürekli temas edebilir.
- Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı -40° C ile +90° C arasındadır.
- Su buharına karşı geçirgenliği etkindir.
- Nefes alan bir yapıya sahip olduğundan katman altında nem birikimi oluşturmaz.
- Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar görsen bile, zarar gören kısım kısa sürede kolayca tamir edilebilir.
- Kimyasallara karşı dirençlidir.



REÇİNE ESASLI SU YALITIM ÜRÜNLERİ

BITUMEPOL - 812

İKİ BİLEŞENLİ POLİÜRETAN - BİTÜM ESASLI
LİKİT SU YALITIM ÜRÜNÜ



AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	20.00 kg	20.00 kg	40.00 kg
	7.50 kg	7.50 kg	15.00 kg
TÜKETİM	1,50 - 2,00 Kg/m ²	BARKOD	 8680746480209 8680746481251

TANIM:

- İki bileşenli, poliüretan esaslı ve bitüm ihtiva eden hızlı kürlenen, elastik, soğuk uygulanan sıvı membrandır. Uygulandığı hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışarak yüksek elastikliğe sahip bir film oluşturur.
- Kimyasal olarak kürlenerek elastik ve dayanıklı bir film oluşturur.

KULLANIM ALANLARI:

- Su tankları (içme suyu depoları hariç),
- Zeminler,
- Temeller,
- Köprü platformları,
- Aç-Kapa tüneller,
- Banyo, teras ve çatılarda fayans altına uygulanır.
- Beton yapılar,
- İstinat duvarları,
- Alçı ve çimento paneller,
- EPDM membranlar,
- Asfalt membranlar.
- Yeşil çatılar ve bitki tarhları,
- Hafif çatılar (metal veya lifli çimentodan yapılmış) Otoparklar
- %2000 elastik

AVANTAJLARI:

- Kolay uygulanır (fırça, rulo veya havasız sprey ile).
- Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Esnekliği oldukça yüksektir.
- Hızlı kürlenir.
- Mekanik özellikleri mükemmeldir, uzama, gerilme, yırtılma ve aşınma dayanımı yüksektir.
- Durgun suya ve donmaya dayanıklıdır.
- Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı -40° C ile +90° C arasındadır.
- Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar görse bile, zarar gören kısım kısa sürede kolayca tamir edilebilir.
- Derz malzemesi olarak da kullanılabilir.
- Kimyasallara karşı dirençlidir.



AQUAPOL 2K - 813

İKİ BİLEŞENLİ SOLVENTSİZ POLİÜRETAN ESASLI LİKİT
SU YALITIM ÜRÜNÜ İÇME SUYU KULLANIMINA UYGUN



AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	24.00 kg	4.00 kg	28.00 kg
	6.00 kg	1.00 kg	7.00 kg
TÜKETİM	1,50 - 1,80 Kg/m ²	BARKOD	 8680746480216 8680746481268

TANIM:

- İçme suyu depoları için tasarlanmış poliüretan esaslı solventsiz, iki bileşenli su yalıtım ve koruma amaçlı uygulanan membrandır. İçme suyuna uygun.

KULLANIM ALANLARI:

- İçme suyu depoları,
- İçme suyu dağıtım kanalları,
- Sulama kanalları,
- Beton yüzeyler,
- Alçı ve çimento paneller,
- İç ve dış uygulama alanlarında kullanılabilir.

AVANTAJLARI:

- İçme suyu deposu yalıtımında kullanmaya uygundur.
- Solventsizdir.
- Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Saf bir poliüretan olduğundan su ile sürekli temas edebilir.
- Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı -40° C ile +90° C arasındadır.
- Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar görse bile, zarar gören kısım kısa sürede kolayca tamir edilebilir.
- Kimyasallara karşı dirençlidir.



AQUAPOL TRANS - 814

TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI ŞEFFAF
ALİFATİK LİKİT SU YALITIM ÜRÜNÜ



TANIM:

• Şeffaf, alifatik poliüretan esaslı, tek bileşenli, su yalıtım ve koruma amaçlı uygulanan sıvı membrandır.

AVANTAJLARI:

- Son derece yüksek mekanik dayanımı bulunmaktadır. UV Dayanımlıdır.
- Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Kolay uygulanır.
- Yıllar sonra bile şeffaflığını korur.
- Saf bir poliüretan olduğundan su ile sürekli temas edebilir.
- Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı -40° C ile +80° C arasındadır.
- Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar görse bile, zarar gören kısım kısa sürede kolayca tamir edilebilir.
- Alkali ve Kimyasallara karşı dirençlidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Teras ve Balkonlar
- Seramik yüzeyleri
- Cam yüzeyler
- Doğal taş ve betonlar

AMBALAJ	20.00 kg 4.00 kg	TÜKETİM	0,100 - 0,500 Kg/m ²
BARKOD	20.00 kg 4.00 kg		
	8680746480223	8680746481275	

AQUAPOL TRANS PR - 815

TEK BİLEŞENLİ EMİCİ OLMAYAN GÖZENKSİZ YÜZEY ASTARI



TANIM:

• Seramik, cam, cam tuğla, metal vb. yüzeylere poliüretan uygulaması öncesi kullanılan astar.

KULLANIM ALANLARI:

- Teras ve Balkonlar
- Seramik yüzeyleri
- Cam yüzeyler
- Sırlı karo
- Granit
- Doğal taş ve betonlar

AVANTAJLARI:

- Kolay uygulanır.
- İnceltme gerektirmez.
- Kullanıma hazırdır.
- Seramik, cam, cam tuğla, granit vb. yüzeylere uygulanır.

AMBALAJ	1.00 kg	TÜKETİM	0,05 - 0,08 Kg/m ²
BARKOD			
	8680746481367		

REÇİNE ESASLI SU YALITIM ÜRÜNLERİ

AQUA HİBRİT - 1001

HİBRİT POLİMER ESASLI LİKİT SU YALITIM ÜRÜNÜ



AMBALAJ	5.00 kg 1.00 kg	TÜKETİM	1,20 - 1,50 Kg/m ²
BARKOD	5.00 kg 8680746481282	1.00 kg 8680746480247	

TANIM:


• Hibrit polimer esaslı, izosiyanat ve solvent içermeyen, silan takviyeli, uv absorber ve antioksidan içeren kullanıma hazır beyaz su yalıtım ürünüdür.

AVANTAJLARI:

- UV dayanımlıdır.
- Kolay uygulanır (fırça, rulo veya havasız spreyle).
- Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Astar gerektirmez.
- Çevreye ve insan sağlığına zararlı olan solvent ve izosiyanat içermemektedir.
- İç mekânlarda kullanılabilir.
- Orta esnekliktedir.
- Kürendikten sonra binanın hareket etmesinden kaynaklanan çatı, derz vb. birleşim yerlerinde oluşan ve büyüyen çatlaklarda teknik özelliklerinden taviz vermeden yapışmaya, örtmeye ve korumaya devam eder.
- Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar görsen bile, zarar gören kısım kısa sürede kolayca tamir edilebilir.

KULLANIM ALANLARI:

- Teraslar,
- Üzeri açık bırakılan çatılar,
- Islak hacimler,
- Banyolar,
- Beton yüzeyler,
- Alçı ve çimento paneller,
- İç ve dış uygulama alanları,
- Kaplama altı alanlar,

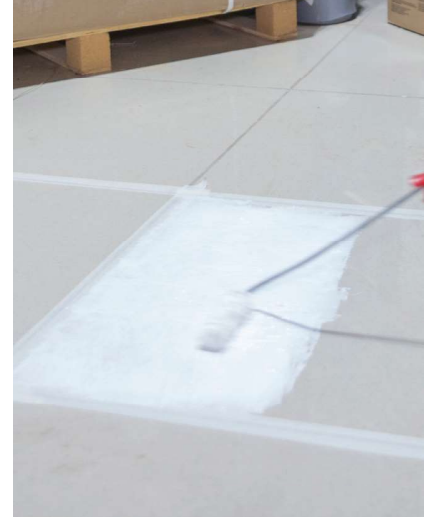

AQUA HİBRİT TRANS - 1002

HİBRİT POLİMER ESASLI ŞEFAF SU İZOLASYON ÜRÜNÜ



AMBALAJ	5.00 kg 1.00 kg	TÜKETİM	0,100-0,500 Kg/m ²
BARKOD	5.00 kg 8680746481299	1.00 kg 8680746480254	

TANIM:


• Hibrit polimer esaslı, izosiyanat ve solvent içermeyen, silan takviyeli, uv absorber ve antioksidan içeren kullanıma hazır şeffaf su yalıtım ürünüdür.

AVANTAJLARI:

- Şeffaftır, yüzey görüntüsünü bozmaz, parlaklaştırır.
- Son derece yüksek mekanik dayanımı bulunmaktadır.
- UV dayanımlıdır.
- Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Kolay uygulanır.
- Yıllar sonra bile şeffaflığını korur.
- Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı -40° C ile +80° C arasındadır.
- Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar görsen bile, zarar gören kısım kısa sürede kolayca tamir edilebilir.
- Alkali ve Kimyasallara karşı dirençlidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Teras ve Balkonlar
- Seramik yüzeyleri
- Cam yüzeyler
- Doğal taş ve betonlar



SERAMİK ÜZERİ ŞEFAF GÖRÜNTÜ

PURSIS - 833

İKİ BİLEŞENLİ SAF POLİÜREA SU YALITIM ÜRÜNÜ



AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	225 kg	200 kg	425 kg
TÜKETİM	2,00 - 2,50 Kg/m ²		BARKOD  8680746480261

TANIM:

• İki komponentli, saf poliürea bir sistemdir.
%100 solventsiz, %100 katı maddedir.
Aromatik olan ürün aşınmaya çok dayanıklıdır. UV dirençlidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Otoparklar,
- Sulama kanalları,
- Beton yüzeyler,
- Alçı ve çimento paneller,
- İç ve dış uygulama alanları,
- Teraslar,
- Üzeri açık bırakılan çatılar,
- Islak hacimler,
- Banyolar,
- Kaplama altı alanlar,
- Asfalt su yalıtım katmanlarında kullanılabilir.

AVANTAJLARI:

- Hızlı uygulanır (bir çalışan / 1 saat / 250 m²/ kalınlığı 2 mm)
- İnce bir katman olarak uygulanır (2-3 mm)
- 2 mm kalınlığındaki tabaka maksimum hidrolizasyon sağlar
- Sertleşme süresi 10 saniyedir.

PURSIS - 834

İKİ BİLEŞENLİ HİBRİT POLİÜREA SU YALITIM ÜRÜNÜ



AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	225 kg	200 kg	425 kg
TÜKETİM	2,00 - 2,50 Kg/m ²		BARKOD  8680746480261

TANIM:

• İki komponentli, hibrit poliürea bir sistemdir.
%100 solventsiz, %100 katı maddedir.
Aromatik olan ürün aşınmaya çok dayanıklıdır. UV dirençlidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Otoparklar,
- Sulama kanalları,
- Beton yüzeyler,
- Alçı ve çimento paneller,
- İç ve dış uygulama alanları,
- Teraslar,
- Üzeri açık bırakılan çatılar,
- Islak hacimler,
- Banyolar,
- Kaplama altı alanlar,
- Asfalt su yalıtım katmanlarında kullanılabilir.

AVANTAJLARI:

- Hızlı uygulanır (bir çalışan / 1 saat / 250 m²/ kalınlığı 2 mm)
- İnce bir katman olarak uygulanır (2-3 mm)
- 2 mm kalınlığındaki tabaka maksimum hidrolizasyon sağlar
- Sertleşme süresi 10 saniyedir.





TAMİR HARÇLARI

TAMİR HARÇLARI



AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	1,70 Kg/dm ³
BARKOD	 8680746480285		

REPAIR - 904

ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK MUKAVEMETLİ TAMİR HARCI - İNCE

TANIM:

- Çimento esaslı, polimer modifiyeli, yüksek performansa sahip, mukavemeti yüksek, ani ısı değişimlere dirençli, ince taneli yüzey tamir harcıdır.


KULLANIM ALANLARI:

- Düzeltme tamiratlarında,
- Beton, yüzeylerin tamiratında,
- Tij deliklerinin doldurulmasında,
- Köşe pahlarının oluşturulmasında,
- Su yalıtımı öncesi zemin hazırlığında kullanılabilir.



AVANTAJLARI:

- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Yüksek aderansa sahiptir.
- Yapısal tamiratta kullanılabilir.
- Büzülme yapmaz.
- Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım sağlar.
- Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz.
- Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz.

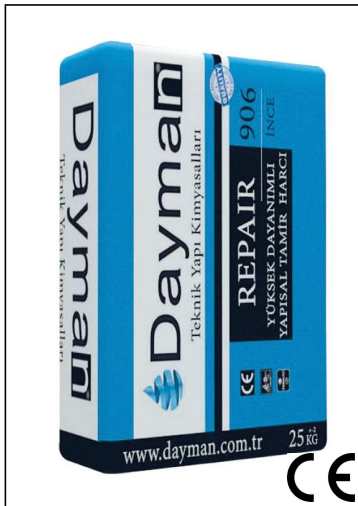

AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	1,70 Kg/dm ³
BARKOD	 8680746481381		

REPAIR C - 906

YÜZEY ONARIMI İÇİN TAMİR HARCI

TANIM:

- Çimento esaslı, polimer modifiyeli, yüksek performansa sahip, mukavemeti yüksek, ani ısı değişimlere dirençli, ince taneli yüzey tamir harcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- Düzeltme tamiratlarında,
- Beton, yüzeylerin tamiratında,
- Duvar ve tavanların sıvanmasında
- Köşe pahlarının oluşturulmasında,
- Su yalıtımı öncesi zemin hazırlığında kullanılabilir.

AVANTAJLARI:

- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Yüksek aderansa sahiptir.
- Büzülme yapmaz.
- Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz.
- Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz.
- Tek katta istenilen performansı verir.



AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	1,70 Kg/dm ³
BARKOD	 8680746480292		



AVANTAJLARI:

- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Yüksek aderansa sahiptir.
- Yapısal tamiratta kullanılabilir
- Büzülme yapmaz
- Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım sağlar
- Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz.
- Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz.
- Tek katta istenilen performansı verir.

REPAIR PLUS - 905

ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK MUKAVEMETLİ YAPISAL TAMİR HARCİ

TANIM:

- Çimento esaslı, polimer modifiyeli, yüksek performansa sahip, mukavemeti yüksek, ani ısı değişimlere dirençli, kalın taneli yüzey tamir harcıdır.



YÜKSEK
DAYANIM

Basınç Dayanımı : $\geq 60 \text{ N/mm}^2$
Eğilme Dayanımı : $\geq 7,5 \text{ N/mm}^2$

KULLANIM ALANLARI:


- Beton, yüzeylerin tamiratında,
- Tij deliklerinin doldurulmasında,
- Bürüt betonda sağlam bir yüzey elde etmek amacıyla,
- Köşe pahlarının oluşturulmasında,
- Su yalıtımı öncesi zemin hazırlığında kullanılabilir.



TAMİR HARÇLARI

D-LEVEL - 750

ÇİMENTO ESASLI KENDİLİĞİNDEN YAYILAN YÜZEY ŞAPI

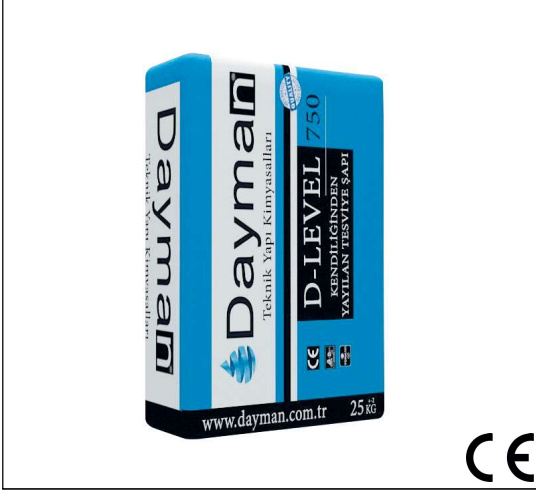

AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	1,70 Kg/dm ³
BARKOD	 8680746480308		

TANIM:

• Çimento esaslı, tek katta 1-10 mm arasında uygulanabilen, kolay yayılmayı sağlayan hiper akışkanlaştırıcı kimyasal katkıları içeren, (Self Levelling) kendiliğinden yayılabilen tesviye şapıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- Hastane, AVM. Okul, Otellerde,
- Son kat kaplama öncesi tüm yapıların orta ve yoğun trafiğe maruz zeminlerinde,
- Aşınma ve tozuma karşı sağlam ve düzgün zemin oluşturmak amaçlı,
- PVC, laminant parke, ahşap, halı, seramik kaplama altında,
- Zemin yalıtımından sonra çimento esaslı yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır.



AVANTAJLARI:

- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Çek-pas ve mala ile uygulanabilir.
- Kendiliğinden yayılır ve düzelir.
- Orta ve yoğun yaya trafiğine maruz kalan zeminler için uygundur.
- 6 saat sonra yaya trafiğine açılabilir.
- Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir.
- Rötne çatlağı oluşmadan 1-10 mm kalınlıkta uygulamaya uygundur.
- Aşınmaya dirençlidir.
- İçeriğindeki özel polimer sayesinde yüksek yapışma gücüne sahiptir.

EPO MORTAR - 855

EPOKSİ ESASLI YÜKSEK MUKAVEMETLİ YAPISAL TAMİR HARCİ



AMBALAJ	20.00 kg	TÜKETİM	1,90 Kg/dm ³
BARKOD	 8680746480339		

TANIM:

• Epoksi esaslı, solventsiz, kalın taneli yüksek mukavemetli tamir harcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- Beton, yüzeylerin tamiratında,
- Fabrika, depo, hastane vb. gibi alanların zemin tamiratlarında,
- Yüksek dayanım isteyen zeminlerde zemin kaplaması olarak,
- Diletasyon profillerinin montajında,
- Bütüt betonda sağlam bir yüzey elde etmek amacıyla,
- Köşe pahlarının oluşturulmasında,
- Epoksi zemin kaplama ve Su yalıtımı öncesi zemin hazırlığında kullanılabilir.

AVANTAJLARI:

- Aderansı çok yüksektir.
- Kolay hazırlanıp uygulanır.
- Büzülme ve rötne çatlağı yapmaz.
- Tek katta istenilen performansı verir.
- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Yapısal tamiratta kullanılabilir.

EPO GROUT - 858

EPOKSİ ESASLI SOLVENTSİZ YÜKSEK MUKAVEMETLİ GROUT HARCİ



AMBALAJ	10.00 kg	TÜKETİM	1,85 Kg/dm ³
BARKOD	 8680746480346		

TANIM:

• Epoksi esaslı, solventsiz, akışkan, yüksek mukavemetli, hızlı priz alan grout harcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- RES santrallerinde türbinlerin sabitlemesinde ve dolgularının yapılmasında kullanılır.
- Endüstriyel kullanıma uygundur.
- Makinelerin ayaklarının sabitlemesinde,
- Çelik kolonların temele sabitlemesinde,
- Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında,
- Beton, yüzeylerin tamiratında,
- Betondaki boşlukların doldurulmasında kullanılabilir.

AVANTAJLARI:

- Astar gerektirmez.
- Aderansı çok yüksektir.
- Kolay hazırlanıp uygulanır.
- Akışkandır.
- Büzülme ve rötne çatlağı yapmaz.
- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.

D-GROUT – 901

ÇİMENTO ESASLI, YÜKSEK MUKAVEMETLİ,
GROUT HARCİ



AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	1,70 Kg/dm ³
BARKOD	 8680746480315		

TANIM:

• Çimento esaslı, polimer modifiyeli, yüksek performansa sahip, mukavemeti yüksek, ani ısı değişimlere dirençli, su geçirimsiz akışkan grout harcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- RES santrallerinde türbinlerin sabitlenmesinde ve dolgularının yapılmasında,
- Rögar kapaklarının montajında,
- Perde ve kolon ve kazık başlarının imalatında,
- Makinelerin ayaklarının sabitlenmesinde,
- Çelik kolonların temele sabitlenmesinde,
- Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında,
- Beton yüzeylerin tamiratında,
- Betondaki boşlukların doldurulmasında kullanılabilir.



AVANTAJLARI:

- Aderansı çok yüksektir.
- Kolay hazırlanıp uygulanır.
- Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz.
- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım sağlar.
- Su geçirimsizdir.

D-GROUT SPEED - 902

HIZLI PRİZ ALAN, ÇİMENTO ESASLI, YÜKSEK
MUKAVEMETLİ, GROUT HARCİ



AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	1,70 Kg/dm ³
BARKOD	 8680746480322		

TANIM:


• Hızlı priz alan çimento esaslı, polimer modifiyeli, yüksek performansa sahip, mukavemeti yüksek, ani ısı değişimlere dirençli, su geçirimsiz akışkan grout harcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- RES santrallerinde türbinlerin sabitlenmesinde ve dolgularının yapılmasında,
- Rögar kapaklarının montajında,
- Perde ve kolon ve kazık başlarının imalatında,
- Makinelerin ayaklarının sabitlenmesinde,
- Çelik kolonların temele sabitlenmesinde,
- Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında,
- Beton yüzeylerin tamiratında,
- Betondaki boşlukların doldurulmasında kullanılabilir.

AVANTAJLARI:

- Hızlı priz alır.
- Aderansı çok yüksektir.
- Kolay hazırlanıp uygulanır.
- Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz.
- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım sağlar.
- Su geçirimsizdir.

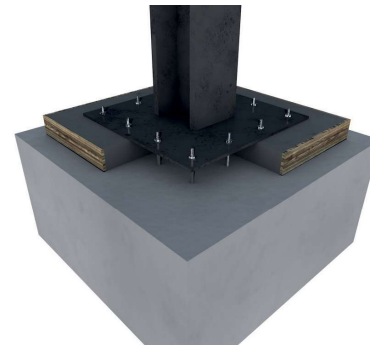






ÇİMENTO ESASLI ZEMİN ÜRÜNLERİ

ÇİMENTO ESASLI ZEMİN ÜRÜNLERİ

HARD - C - 700

SİLİS AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRME ÜRÜNÜ

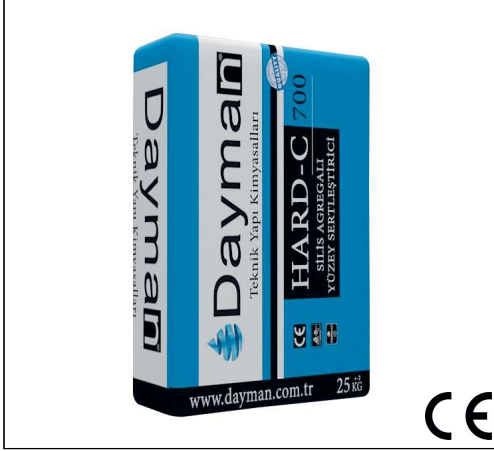

AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	4,00 - 6,00 Kg/m ²
BARKOD			

TANIM:

• Çimento esaslı, silis agregalı, yüzey aşınma direnci yüksek, özel kimyasal katkıları içeren, kullanıma hazır, toz halde serpilerek uygulanan yüzey sertleştirme ürünüdür.

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekânlarda,
- Endüstriyel bina zeminleri için dekoratif aşınmaz kaplama oluşturmak,
- Araç trafiğine maruz kalan alanlarda aşınma direnci yüksek zemin oluşturmak,
- Fabrika, depo, helikopter pistleri, yer altı geçitleri,
- Otopark, okul, alışveriş merkezi, metro istasyonları gibi mineral esaslı tüm zemin kaplama alanlarında,
- Taşıyıcı beton ve şapların yüzeylerinin güçlendirilmesinde kullanılır.
- Yüzey sertleştirici uygulaması, seçilen betonun aşınma, tozuma, darbe dayanımlarını beton yüzeyinde artırmak amaçlıdır.


AVANTAJLARI:

- Beton yüzeylerden çok daha yüksek mukavemete sahiptir.
- Sertlik derecesi yüksektir.
- Yüzey tozumasının geciktirir.
- Düzgün ve homojen bir görünüm sağlar.
- Geçirgenliği düşüktür.
- Doğal dekoratif görünüme sahiptir.
- Kolay ve pratik uygulanır.
- Araç trafiğine, yüksek oranda yüke dayanıklıdır.
- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.



HARD - C - 701

KUVERS AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRME ÜRÜNÜ

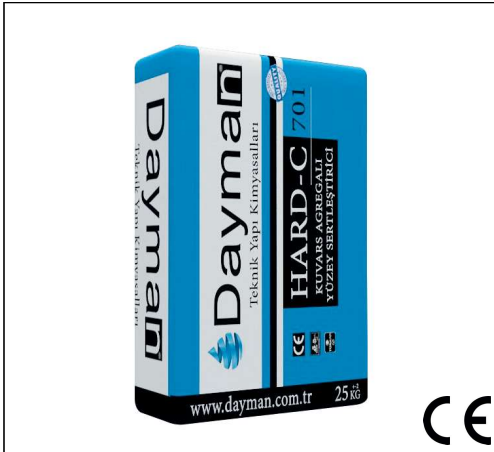

AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	4,00 - 6,00 Kg/m ²
BARKOD			

TANIM:

• Çimento esaslı, kuvars agregalı, yüzey aşınma direnci yüksek, özel kimyasal katkıları içeren, kullanıma hazır, toz halde serpilerek uygulanan yüzey sertleştirme ürünüdür.

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekânlarda,
- Endüstriyel bina zeminleri için dekoratif aşınmaz kaplama oluşturmak,
- Araç trafiğine maruz kalan alanlarda aşınma direnci yüksek zemin oluşturmak,
- Fabrika, depo, helikopter pistleri, yer altı geçitleri,
- Otopark, okul, alışveriş merkezi, metro istasyonları gibi mineral esaslı tüm zemin kaplama alanlarında,
- Taşıyıcı beton ve şapların yüzeylerinin güçlendirilmesinde kullanılır.
- Yüzey sertleştirici uygulaması, seçilen betonun aşınma, tozuma, darbe dayanımlarını beton yüzeyinde artırmak amaçlıdır.

AVANTAJLARI:

- Beton yüzeylerden çok daha yüksek mukavemete sahiptir.
- Sertlik derecesi yüksektir.
- Yüzey tozumasının geciktirir.
- Düzgün ve homojen bir görünüm sağlar.
- Geçirgenliği düşüktür.
- Doğal dekoratif görünüme sahiptir.
- Kolay ve pratik uygulanır.
- Araç trafiğine, yüksek oranda yüke dayanıklıdır.
- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.

HARD - C - 702

KORUND AGREGALI YÜZEY
SERTLEŞTİRME ÜRÜNÜ



AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	5,00 - 8,00 Kg/m ²
BARKOD			

TANIM:

• Çimento esaslı, Korund agregalı, yüzey aşınma direnci yüksek, özel kimyasal katkılar içeren, kullanıma hazır, toz halde serpilerek uygulanan yüzey sertleştirme ürünüdür.

AVANTAJLARI:

- Beton yüzeylerden çok daha yüksek mukavemete sahiptir.
- Sertlik derecesi yüksektir.
- Yüzey tozumasının geciktirir.
- Düzgün ve homojen bir görünüm sağlar.
- Geçirgenliği düşüktür.
- Doğal dekoratif görünüme sahiptir.
- Kolay ve pratik uygulanır.
- Araç trafiğine, yüksek oranda yüke dayanıklıdır.
- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekânlarda,
- Endüstriyel bina zeminleri için dekoratif aşınmaz kaplama oluşturmak,
- Araç trafiğine maruz kalan alanlarda aşınma direnci yüksek zemin oluşturmak ,
- Fabrika, depo, helikopter pistleri, yer altı geçitleri,
- Otopark, okul, alışveriş merkezi, metro istasyonları gibi mineral esaslı tüm zemin kaplama alanlarında ,
- Taşıyıcı beton ve şapların yüzeylerinin güçlendirilmesinde kullanılır.
- Yüzey sertleştirici uygulaması, seçilen betonun aşınma, tozuma, darbe dayanımlarını beton yüzeyinde artırmak amaçlıdır.

www.dayman.com.tr

AC - CURE - 710

AKRİLİK ESASLI BETON KÜR ÜRÜNÜ



AMBALAJ	30.00 kg	TÜKETİM	0,200-0,250 Kg/m ²
BARKOD			

TANIM:

• Akriklik esaslı, su bazlı akriklik emülsiyon esaslı, beton, şap ve çimento esaslı yüzeylerde kullanılan, yüzeyde mekanik direnci artırıcı tabaka oluşturan beton kür malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekânlarda,
- Tüm saha betonlarında,
- Yüzey sertleştiriciden sonra,
- Yatay ve dikey beton yapı elemanlarını kürlenmesinde kullanılabilir.

AVANTAJLARI:

- Yeni dökülmüş betonlardan hızlı su kaybını önler.
- Hidratasyon için gerekli suyu betonda hapseder.
- Diğer kürleme yöntemlerine göre daha ekonomiktir.
- Kapalı alanlarda kullanılabilir.
- Solventsizdir.
- Rötire çatlaklarını engeller.
- Uygulaması kolay ve hızlıdır.

P-CURE - 711

PARAFİN ESASLI BETON KÜR ÜRÜNÜ



AMBALAJ	30.00 kg	TÜKETİM	0,200-0,250 Kg/m ²
BARKOD			

TANIM:

• Parafin esaslı, su bazlı akriklik emülsiyon esaslı, beton, şap ve çimento esaslı yüzeylerde kullanılan, yüzeyde mekanik direnci artırıcı tabaka oluşturan beton kür malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekânlarda,
- Tüm saha betonlarında,
- Yüzey sertleştiriciden sonra,
- Yatay ve dikey beton yapı elemanlarını kürlenmesinde kullanılabilir.

AVANTAJLARI:

- Yeni dökülmüş betonlardan hızlı su kaybını önler.
- Hidratasyon için gerekli suyu betonda hapseder.
- Diğer kürleme yöntemlerine göre daha ekonomiktir.
- Kapalı alanlarda kullanılabilir.
- Solventsizdir.
- Rötire çatlaklarını engeller.
- Uygulaması kolay ve hızlıdır.



ÇİMENTO ESASLI ZEMİN ÜRÜNLERİ

DECO C - 740

BASKI BETON YÜZEY SERTLEŞTİRME ÜRÜNÜ



TANIM:

• Çimento esaslı, baskı beton sistemleri için özel üretilmiş, yüzey aşınma direnci yüksek, özel kimyasal katkıları içeren, kullanıma hazır, toz halde serpilerek uygulanan yüzey sertleştirme ürünüdür.

KULLANIM ALANLARI:

- Villa
- Otopark
- Yürüyüş yolları
- Okul
- Parklar
- AVM'ler
- Dekoratif görünüm istenen beton imalatı yapılabilecek tüm yüzeylerde çok başarılı uygulanır.

AVANTAJLARI:

- Değişik kalıplar ile sınırsız tasarım yapılabilir.
- Son derece dekoratif ve doğal görünüm elde edilir.
- DAYMAN DECO C POWDER ile ikincil renk seçenekleri arttırılabilir.
- Doğal dekoratif görünüme sahiptir.
- Beton yüzeylerden çok daha yüksek mukavemete sahiptir.
- Sertlik derecesi yüksektir.
- Yüzey tozumasının geciktirir.
- Düzgün ve homojen bir görünüm sağlar.
- Geçirgenliği düşüktür.
- Kolay ve pratik uygulanır.
- Araç trafiğine, yüksek oranda yüke dayanıklıdır.
- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.

AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	3,00 - 4,00 Kg/m ²
BARKOD	 8680746480407		

DECO C POWER - 742

BASKI BETON DEKORATİF TOZ ÜRÜNÜ



TANIM:

• Çimento esaslı, baskı beton sistemleri için özel üretilmiş, kalıpların yapışmasını engelleyen ve dekoratif ikincil rengi oluşturan, özel kimyasal katkıları içeren, kullanıma hazır, toz ürünüdür.

KULLANIM ALANLARI:

- Villa
- Otopark
- Yürüyüş yolları
- Okul
- Parklar
- AVM'ler
- Dekoratif görünüm istenen beton imalatı yapılabilecek tüm yüzeylerde çok başarılı uygulanır.

AVANTAJLARI:

- Değişik kalıplar ile sınırsız tasarım yapılabilir.
- Son derece dekoratif ve doğal görünüm elde edilir.
- DAYMAN DECO C 740 ile ikincil renk seçenekleri arttırılabilir.
- Doğal dekoratif görünüme sahiptir.
- Beton yüzeylerden çok daha yüksek mukavemete sahiptir.
- Sertlik derecesi yüksektir.
- Yüzey tozumasının geciktirir.
- Düzgün ve homojen bir görünüm sağlar.
- Geçirgenliği düşüktür.
- Kolay ve pratik uygulanır.
- Araç trafiğine, yüksek oranda yüke dayanıklıdır.
- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.

AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	0,200 – 0,400 kg/m ²
BARKOD	 8680746480414		

DECO - C FINISH - 743

BASKI BETON CİLASI



AMBALAJ	15.00 kg	TÜKETİM	0,300 – 0,400 kg/m ²
BARKOD	 8680746480421		

TANIM:

- Solvent esaslı, parlak görünüm veren, baskı beton sisteminde dekoratif görünümü koruyan, şeffaf baskı beton cılasıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- Tüm baskı beton yüzeyler
- Parlaklık ve koruma istenen emici yüzeyler.



www.dayman.com.tr




AVANTAJLARI:

- Uygulandığı zemine parlaklık katarak estetik görünmesini sağlar.
- Son derece dekoratif ve doğal görünüm elde edilir.
- Yüzey tozumasını engeller.
- Düzgün ve homojen bir görünüm sağlar.
- Geçirgenliği düşüktür.
- Kolay ve pratik uygulanır.





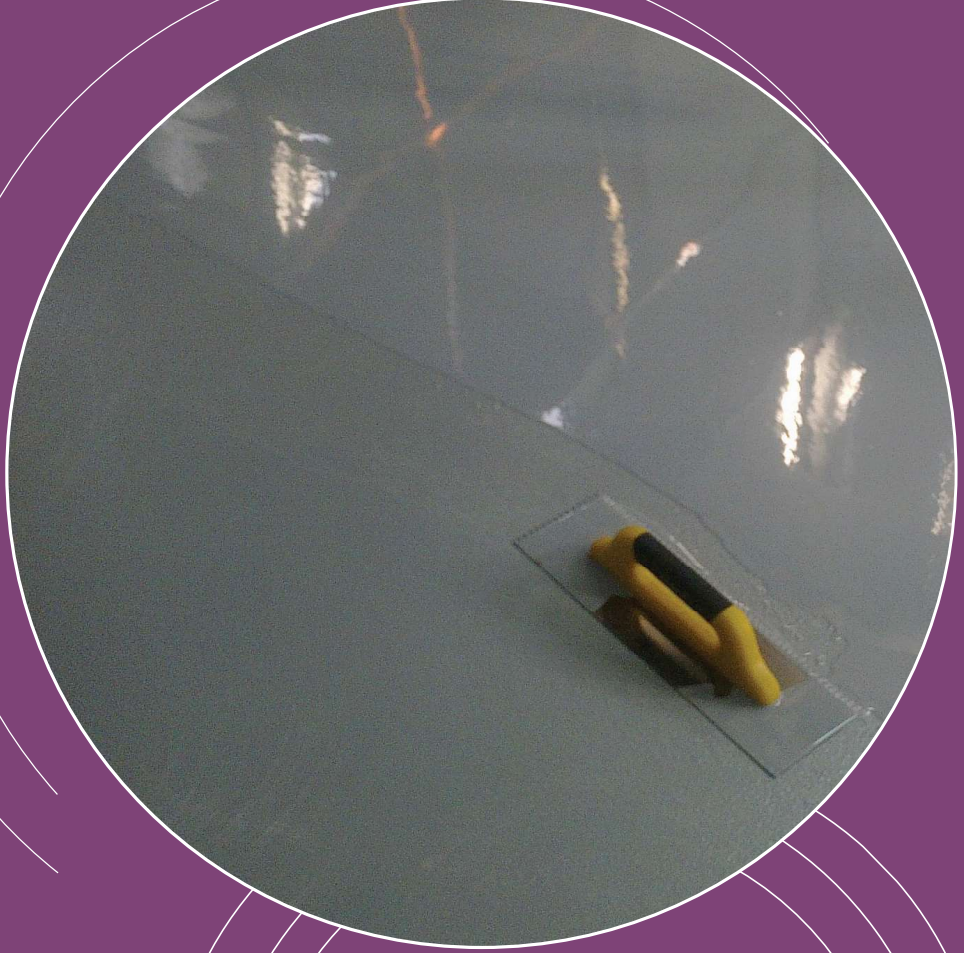

EPOKSİ ESASLI

ZEMİN ÜRÜNLERİ

EPOKSİ ESASLI ZEMİN ÜRÜNLERİ

EPO - PR - 850

SOLVENT İÇERMEYEN İKİ BİLEŞENLİ YÜKSEK DAYANIMLI EPOKSİ ASTAR



AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	17.00 kg	8.00 kg	25.00 kg
TÜKETİM	0,200 – 0,500 Kg/m ²	BARKOD	 8680746480438

TANIM:

- Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, yüksek dayanımlı astar ürünüdür.

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış uygulamalar,
- Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
- Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu kaplama,
- Kanalizasyon ve atık tesisleri,
- Otopark, yürüyüş yolları,
- Kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikaları,
- PU ve epoksi sistemler için astar olarak kullanılır.

AVANTAJLARI:

- Solvent içermez.
- Kolay uygulanır.
- Emici yüzeylerle mükemmel aderans sağlar.
- Kısa sürede kurur.
- Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar.
- Hızlı uygulanır.
- Parlak bir film oluşturur.
- Genel temizlik kimyasallarına dayanıklıdır.
- Tüm epoksi ürünlere astar olarak kullanılabilir.



EPO PR WT - 851

SOLVENT İÇERMEYEN NEMTOLERANSLI İKİ BİLEŞENLİ YÜKSEK DAYANIMLI EPOKSİ ASTAR



AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	7.50 kg	2.50 kg	10.00 kg
TÜKETİM	0,200 – 0,600 Kg/m ²	BARKOD	 8680746480445

TANIM:

- Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, nem toleranslı yüksek dayanımlı astar ürünüdür.

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış uygulamalar,
- Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
- Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu kaplama,
- Kanalizasyon ve atık tesisleri,
- Otopark, yürüyüş yolları,
- Kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikaları,
- PU ve epoksi sistemler için astar olarak kullanılır.

AVANTAJLARI:

- Yüksek derecede suya ve neme karşı bariyer görevi görür.
- Nemli beton yüzeyler için kaplama astarı olarak kullanılır.
- Solvent içermez.
- Kolay uygulanır.
- Kokusuz ve yanmaz
- Emici yüzeylerle mükemmel aderans sağlar.
- Kısa sürede kurur.
- Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar.
- Hızlı uygulanır.
- Parlak bir film oluşturur.
- Genel temizlik kimyasallarına dayanıklıdır.



EPO - SELF - 854

SOLVENTSİZ İKİ BİLEŞENLİ KENDİLİĞİNDEN
YAYILAN EPOKSİ KAPLAMA



AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	15.00 kg	5.00 kg	20.00 kg
TÜKETİM	0,500 – 2,00 Kg/m ²		
BARKOD	 8680746480476		

TANIM:

• Epoksi esaslı,iki bileşenli, kimyasal olarak kürlenene, solvent içermeyen kendiliğinden yayılan epoksi son kat kaplamadır.

KULLANIM ALANLARI:

- İç uygulamalar,
- Gıda üretim tesisleri,
- Depo ve fabrikalar,
- Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
- Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu kaplama,
- Kanalizasyon ve atık tesisleri,
- Kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikalarında kullanılabilir.




AVANTAJLARI:

- Yüksek derecede kimyasal dirençlidir.
- Solvent içermez.
- Kolay uygulanır.
- Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
- Kısa sürede kurur.
- Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar.
- Hızlı uygulanır.

www.dayman.com.tr

EPO - SAND - 860

EPOKSİ KUMU 01-03

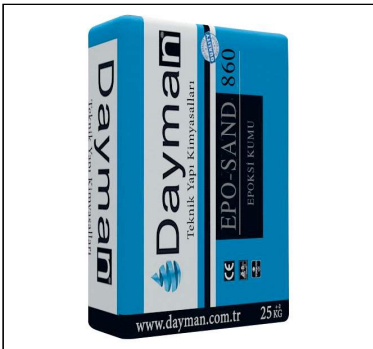

AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	Değişken
BARKOD	 8680746480483		


TANIM:

- Epoksi zemin kaplamalarında kullanılan kuars kum.



EPO - SAND - 856

EPOKSİ KUMU 03- 08

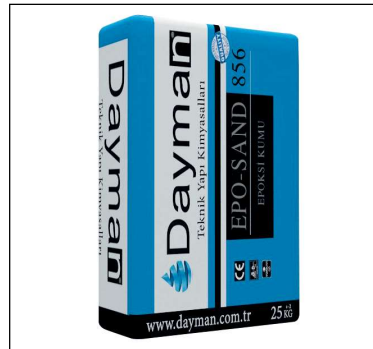

AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	Değişken
BARKOD	 8680746480490		

TANIM:

- Epoksi zemin kaplamalarında kullanılan kuars kum.



EPOKSİ ESASLI ZEMİN ÜRÜNLERİ



AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	16.00 kg	4.00 kg	20.00 kg
TÜKETİM	0,200 – 0,600 Kg/m ²		
	BARKOD		8680746480452

EPO - PAINT - 852

SOLVENTSİZ İKİ BİLEŞENLİ YÜKSEK DAYANIMLI
EPOKSİ KAPLAMA

TANIM:

- Epoksi esaslı,iki bileşenli, kimyasal olarak kürlenene, solvent içermeyen, kimyasal ve fiziksel dayanımı yüksek bir epoksi son kat kaplamadır.



KULLANIM ALANLARI:

- İç uygulamalar,
- Depo ve fabrikalar
- Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
- Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu kaplama,
- Kanalizasyon ve atık tesisleri,
- Kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikalarında kullanılabilir.

AVANTAJLARI:

- Yüksek derecede kimyasal dirençlidir.
- Dikey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir.
- Solvent içermez.
- Kolay uygulanır.
- Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
- Kısa sürede kurur.
- Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar.
- Hızlı uygulanır.
- Parlak bir film oluşturur.



AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	17.00 kg	3.00 kg	20.00 kg
TÜKETİM	0,500 – 0,800 Kg/m ²	BARKOD	8680746480469



EPO - PAINT TX – 853

SOLVENTSİZ İKİ BİLEŞENLİ PORTAKAL KABUĞU
DESENLİ EPOKSİ KAPLAMA

TANIM:


• Epoksi esaslı,iki bileşenli, kimyasal olarak kürlenerek, solvent içermeyen portakal kabuğu desenli bir epoksi son kat kaplamadır.

KULLANIM ALANLARI:

- İç uygulamalar,
- Depo ve fabrikalar
- Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
- Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu kaplama,
- Kanalizasyon ve atık tesisleri,
- Kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikaları,

AVANTAJLARI:

- Portakal kabuğu görünümündedir.
- Yüksek derecede kimyasal dirençlidir.
- Solvent içermez.
- Kolay uygulanır.
- Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
- Kısa sürede kurur.
- Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar.
- Hızlı uygulanır.

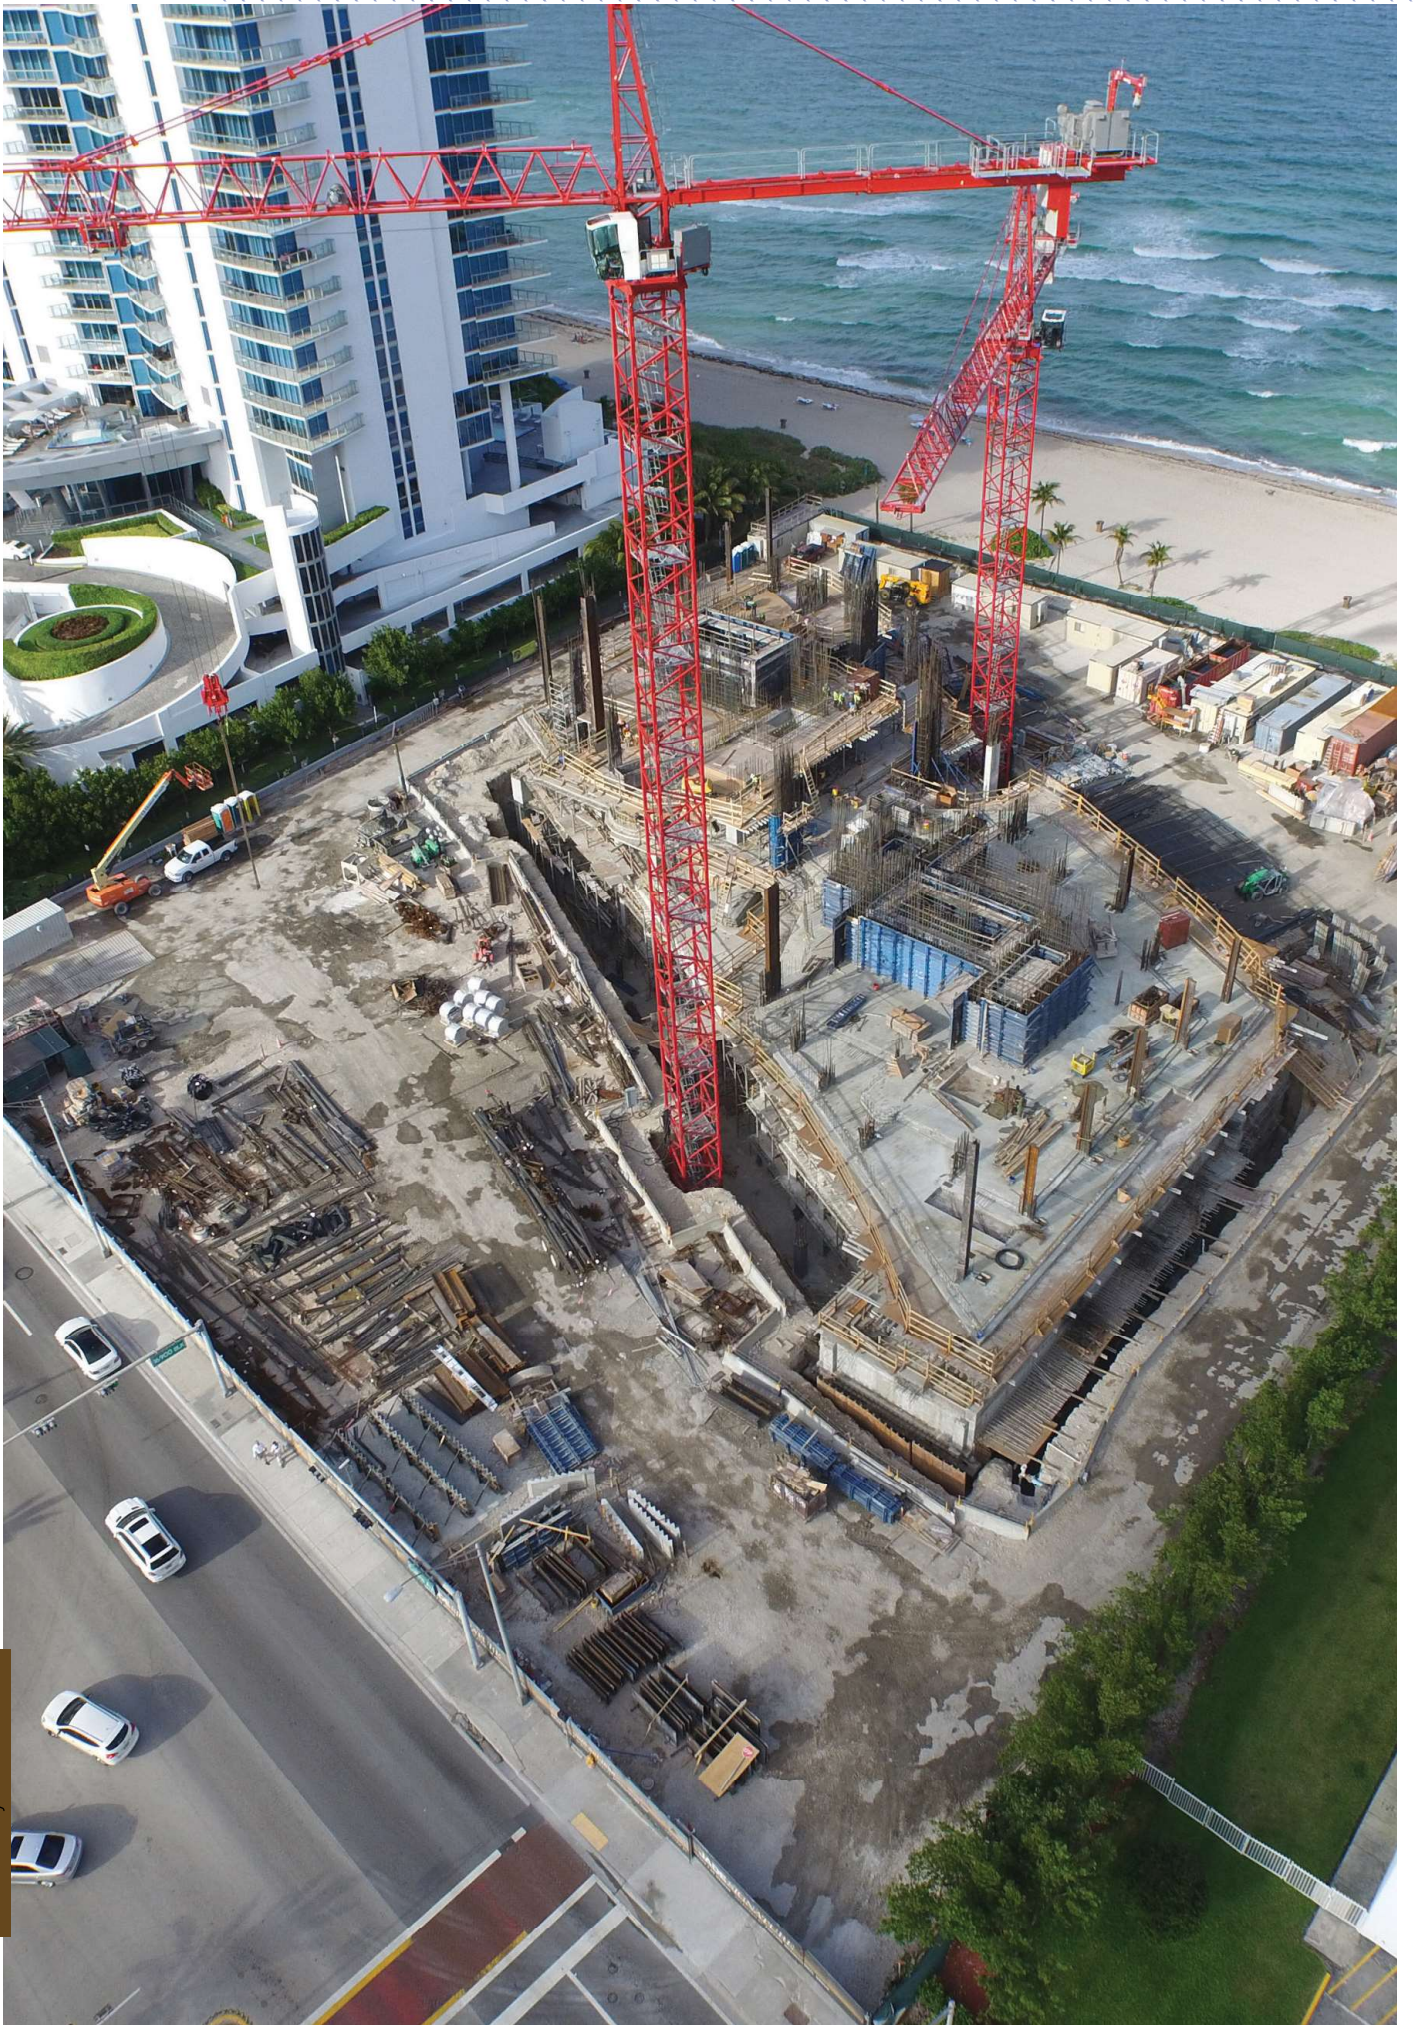




**SERAMİK
YAPIŞTIRICISI
VE DERZ DOLGULARI**

SERAMİK YAPIŞTIRICISI VE DERZ DOLGULARI

CERA-CEM - 908 (C1 TE)

YÜKSEK PERFORMANSLI SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

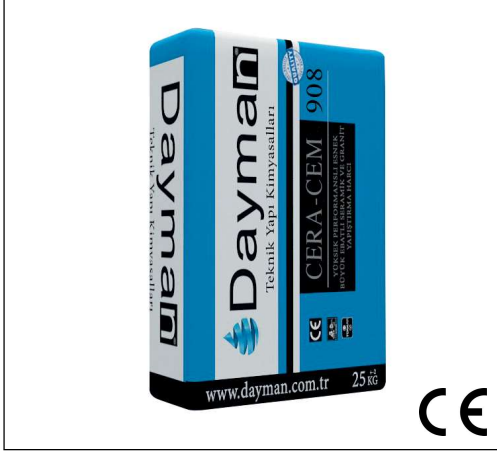

AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	4,00 - 6,00 Kg/m²
BARKOD	 8680746480506		

TANIM:

• Çimento esaslı, yüksek stabiliteye sahip kayma özelliği azaltılmış, seramik yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

Seramik, fayans, cam mozaik, mermer ve benzeri kaplama malzemelerinin

iç mekan Uygulamaları;

- Banyo, WC, mutfak, ıslak hacimlerde
- Duvar ve zemin

Dış mekan Uygulamaları;

- Zemin

AVANTAJLARI:

- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Yüksek aderansa sahiptir.
- İşçilikten tasarruf sağlar.



CERA-CEM PLUS - 909 (C2 TE)

YÜKSEK PERFORMANSLI SERAMİK, PORSELEN VE GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ



AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	3,50 - 5,00 Kg/m²
BARKOD	 8680746480513		

TANIM:

• Çimento esaslı, yüksek stabiliteye sahip kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip seramik, porselen ve granit yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

Seramik, fayans, cam mozaik, mermer ve benzeri kaplama malzemelerinin

iç mekân Uygulamaları;

- Banyo, WC, mutfak, ıslak hacimlerde
- Duvar ve zemin

Dış mekân Uygulamaları;

- Zemin

AVANTAJLARI:

- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Esnekler.
- Uzatılmış çalışma süresine sahiptir.
- Yüksek aderansa sahiptir.
- İşçilikten tasarruf sağlar.



CERA-CEM FLEX - 910 (C2 TE S1)

YÜKSEK PERFORMANSLI ESNEK SERAMİK,
PORSELEN VE GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ



AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	3,50 - 5,00 Kg/m²
BARKOD			

TANIM:

• Esnek, çimento esaslı, yüksek stabiliteye sahip kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip seramik, porselen ve granit yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

Seramik, fayans, cam mozaik, mermer, granit ve benzeri kaplama malzemelerinin

İç mekan Uygulamaları;

- Tüm yatay ve düşey yüzeylerde,
- Banyo, WC, mutfak, ıslak hacimlerde,
- Duvar ve zemin,
- Balkon ve teraslarda,
- Geniş alanlarda.

Dış mekan Uygulamaları;

- Zemin
- Duvar

AVANTAJLARI:

- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Çok esnektir.
- Uzatılmış çalışma süresine sahiptir.
- Yukarıdan aşağıya çalışmaya uygundur.
- Yüksek aderansa sahiptir.
- İşçilikten tasarruf sağlar.



CERA-CEM FLEX -W - 911 (C2 TE S1)

BEYAZ, YÜKSEK PERFORMANSLI ESNEK SERAMİK,
PORSELEN VE GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ



AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	3,50 - 5,00 Kg/m²
BARKOD			

TANIM:

• Esnek, çimento esaslı, yüksek stabiliteye sahip kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip seramik, porselen ve granit yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

Seramik, fayans, cam mozaik, mermer, granit ve benzeri kaplama malzemelerinin

İç mekân Uygulamaları;

- Tüm yatay ve düşey yüzeylerde
- Banyo, WC, mutfak, ıslak hacimlerde
- Duvar ve zemin
- Balkon ve teraslarda
- Geniş alanlarda

Dış mekân Uygulamaları;

- Zemin
- Duvar

AVANTAJLARI:

- Beyaz Renklidir.
- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Çok esnektir.
- Uzatılmış çalışma süresine sahiptir.
- Yukarıdan aşağıya çalışmaya uygundur.
- Yüksek aderansa sahiptir.
- İşçilikten tasarruf sağlar.



SERAMİK YAPIŞTIRICISI VE DERZ DOLGULARI

CERA-CEM FLEX 2 K - 912 (C2 FTE S2)

İKİ BİLEŞENLİ YÜKSEK PERFORMANSLI ULTRA ESNEK
SERAMİK, PORSELEN VE GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ



TANIM:

• Esnek, çimento akrilik esaslı, yüksek stabiliteye sahip, extra esnek, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip seramik, porselen ve granit yapıştırma harcıdır.

AVANTAJLARI:

- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Ultra esnektir.
- Uzatılmış çalışma süresine sahiptir.
- Yukarıdan aşağıya çalışmaya uygundur.
- Yüksek aderansa sahiptir.
- İşçilikten tasarruf sağlar.

KULLANIM ALANLARI:

Seramik, fayans, cam mozaik, mermer, granit ve benzeri kaplama malzemelerinin

İç mekân Uygulamaları;

- Havuzlar
- Tüm yatay ve düşey yüzeylerde
- Banyo, WC, mutfak, ıslak hacimlerde
- Geniş alanlarda

Dış mekân Uygulamaları;

- Balkon ve teraslarda
- Dış cephe düşey alanlar
- Yoğun yay trafiği olan alanlar
- Yüzme havuzları

AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	25.00 kg	10.00 kg	35.00 kg
TÜKETİM	3,50 – 5,00 Kg/m ²		
BARKOD	 8680746480544		

CERA-EPO - 915

EPOKSİ ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ, KİMYASALLARA
DAYANIKLI SERAMİK YAPIŞTIRICI VE DERZ DOLGUSU



TANIM:

• Epoksi esaslı iki bileşenli, kimyasallara dayanıklı, seramik yapıştırıcı ve derz dolgu malzemesidir.

AVANTAJLARI:

- İç ve Dış mekânlarda kullanılır.
- Ağır trafiğe uygundur.
- Yüzme havuzlarında kullanıma uygundur.
- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımı vardır.
- Yapışma gücü mükemmeldir.
- Donma çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Büyük ebatlı seramiklerde güvenle kullanılır.

KULLANIM ALANLARI:

Seramik, fayans, cam mozaik, mermer ve benzeri kaplama malzemelerinin derz dolgusunun yapılmasında

İç mekân Uygulamaları;

- Banyo, WC, mutfak, ıslak hacimlerde
- Duvar ve zemin de


Dış mekân Uygulamaları;

- Balkon, Teras
- Dış cephelerde



CERA- FUGA - 913

SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ

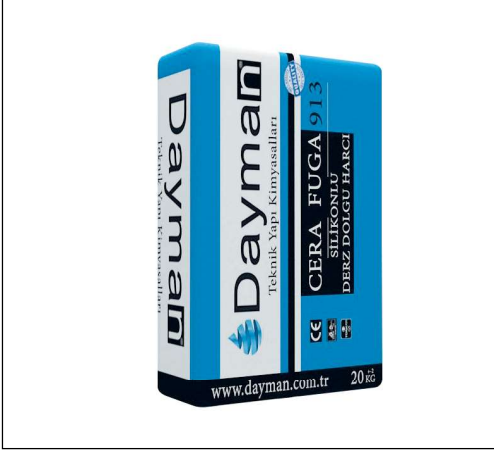

AMBALAJ	20.00 kg	TÜKETİM	Değişken
BARKOD			

TANIM:

• Çimento esaslı 1-6 mm derz aralıklarında kullanılan tek bileşenli, polimer katkı, esnek, aşınmaya dayanıklı derz dolgu malzemesidir.

AVANTAJLARI:

- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Silikon takviyelidir.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- Sırlı yüzeylere zarar vermeden uygulanır.
- Yapışma gücü mükemmeldir.
- 1-6 mm derz dolguları için uygundur.

KULLANIM ALANLARI:


Seramik, fayans, cam mozaik, mermer ve benzeri kaplama malzemelerinin derz dolgusunun yapılmasında

- İç mekân Uygulamaları;
- Banyo, WC, mutfak, ıslak hacimlerde
 - Duvar ve zemin de



CERA-FUGA FLEX – 914

BEYAZ, YÜKSEK PERFORMANSLI ESNEK SERAMİK, PORSELEN VE GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ

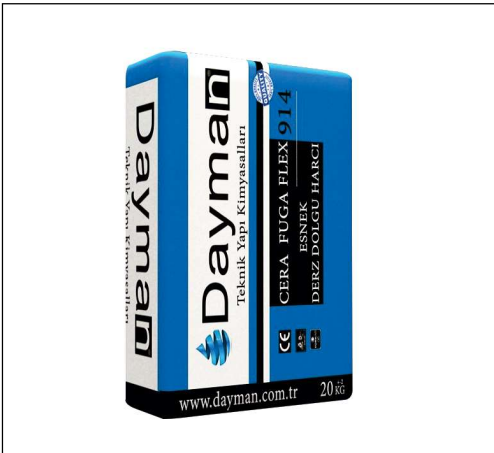

AMBALAJ	20.00 kg	TÜKETİM	Değişken
BARKOD			

TANIM:

• Çimento esaslı 1-6 mm derz aralıklarında kullanılan tek bileşenli, polimer katkı, esnek, aşınmaya dayanıklı derz dolgu malzemesidir.

AVANTAJLARI:

- Dış mekânlarda kullanılır.
- Yüzme havuzlarında kullanıma uygundur.
- Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
- Silikon takviyelidir.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- Sırlı yüzeylere zarar vermeden uygulanır.
- Yapışma gücü mükemmeldir.
- Donma çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Büyük ebatlı seramiklerde güvenle kullanılır.
- 1-6 mm derz dolguları için uygundur.


KULLANIM ALANLARI:

Seramik, fayans, cam mozaik, mermer, granit ve benzeri kaplama malzemelerinin

- İç mekân Uygulamaları;
- Banyo, WC, mutfak, ıslak hacimlerde
 - Duvar ve zemin de

- Dış mekân Uygulamaları;
- Balkon, Teras
 - Dış cephelerde



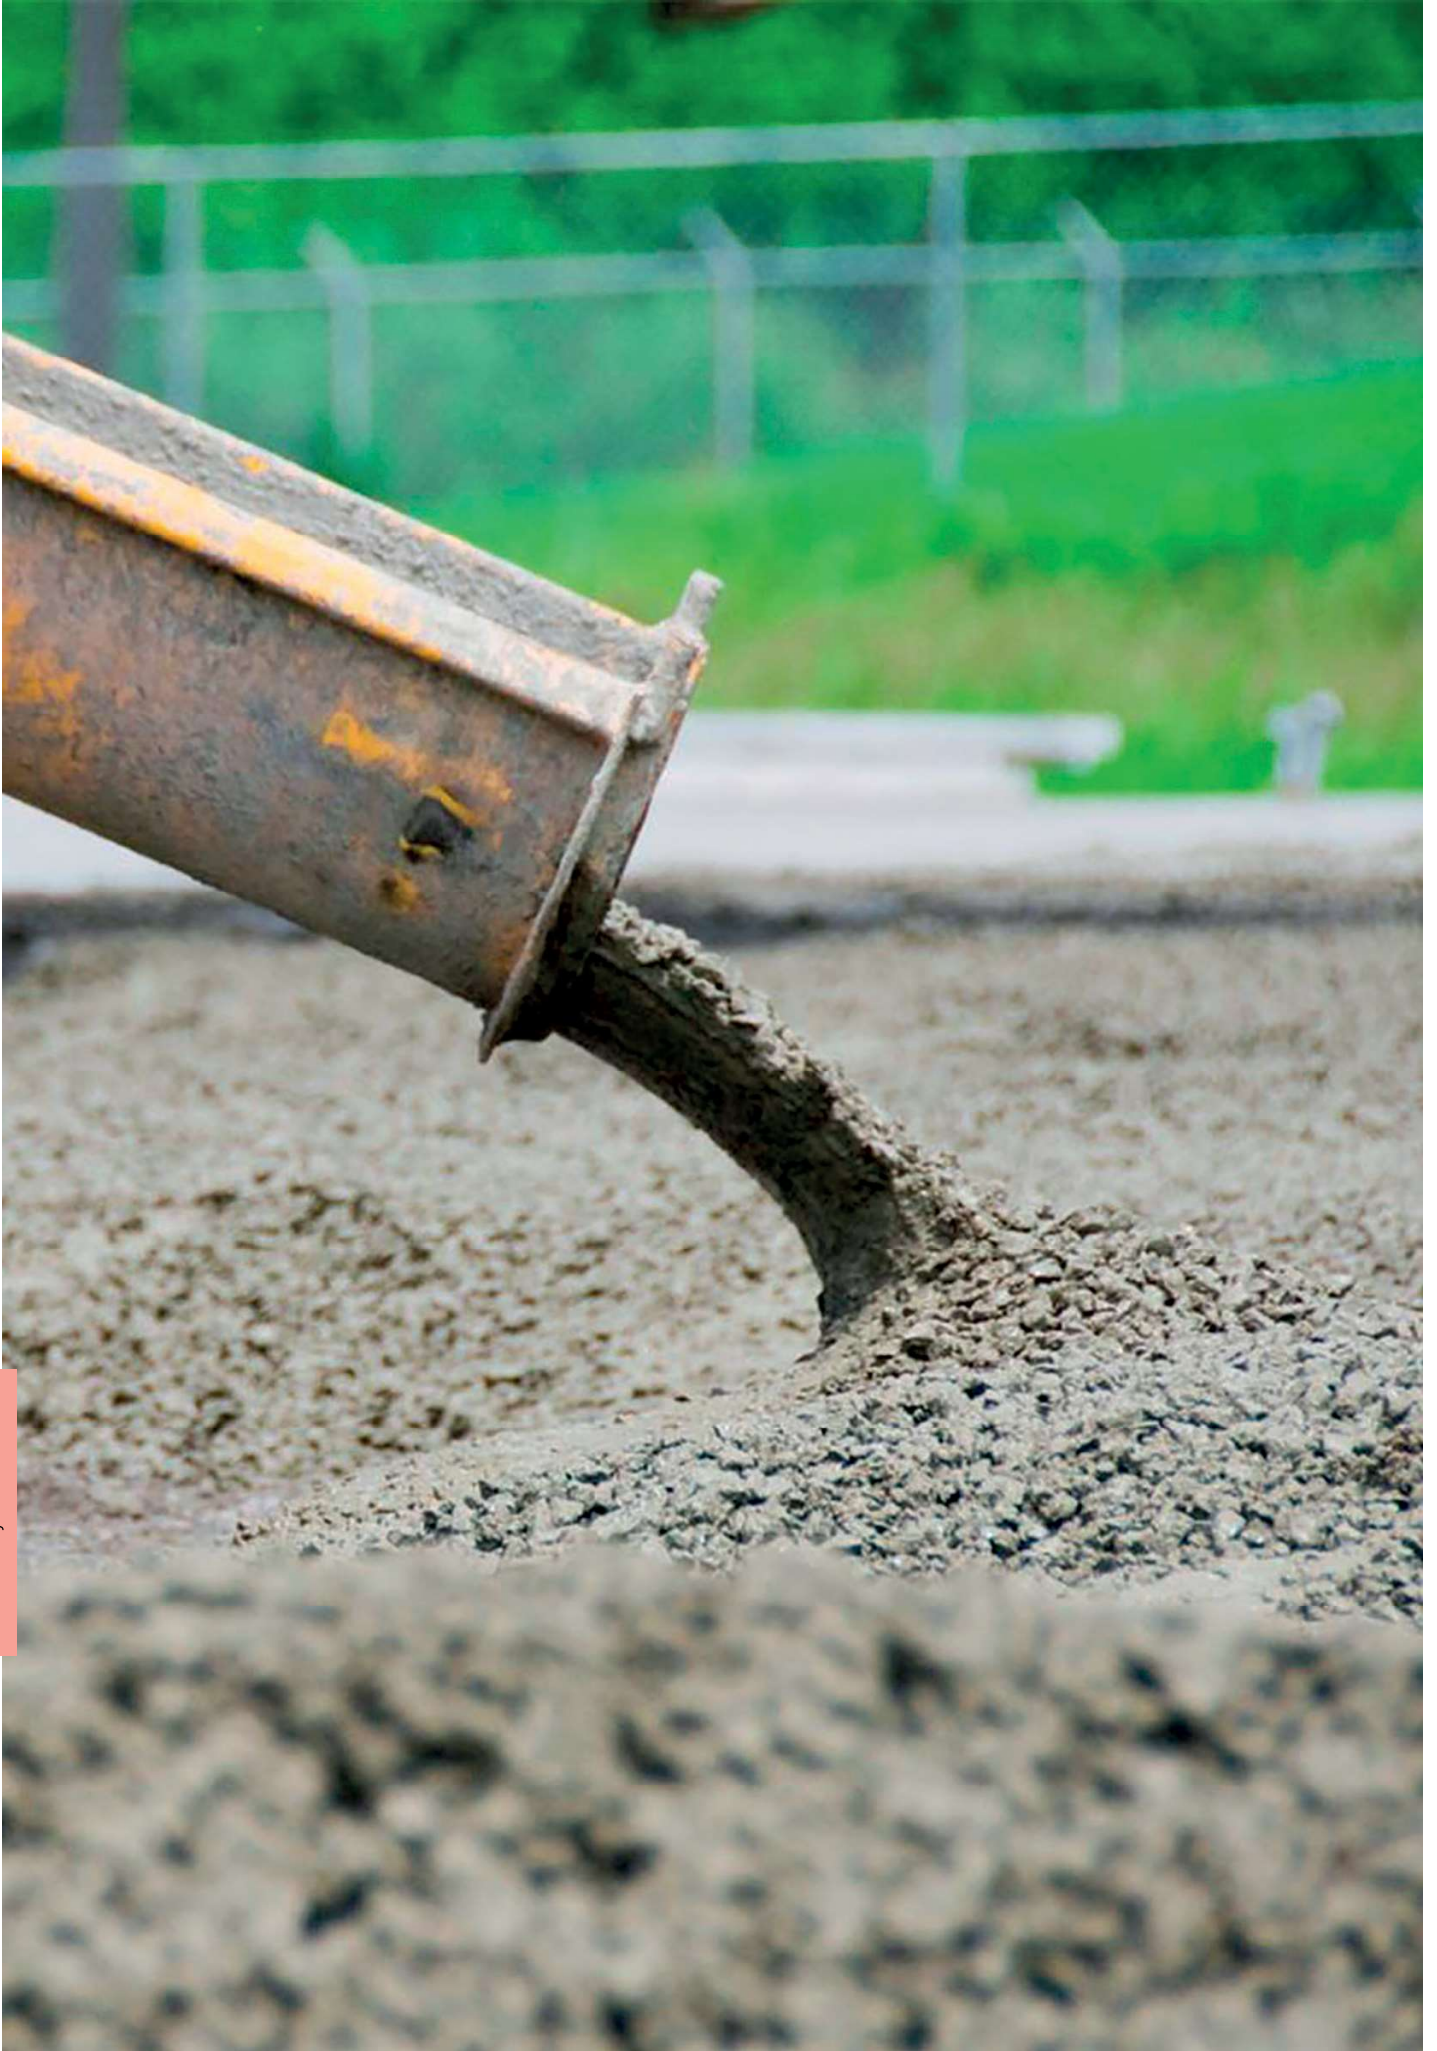



HARÇ KATKILARI

HARÇ KATKILARI

VISCO - C - 501

SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI



AMBALAJ	30.00 kg 5.00 kg	TÜKETİM	Çimento oranının %2 'si ile %3 'ü
BARKOD	30.00 kg 8680746480582	5.00 kg 8680746481305	

TANIM:

- Harç ve betonda kullanılabilen su geçirimsizlik katkısı

KULLANIM ALANLARI:

- Su geçirimsiz, harç, beton, şap imalatında,
- Su geçirimsiz sıva harcı oluşturmada,
- Su geçirimsiz tuğla harcı oluşturmada,
- Prefekt dış cephe elemanlarının su geçirimsizliğini arttırmak için,
- Çimento, kireç esaslı harçların tamamında kullanılabilir.
- Tüneller, temeller, menfezler, kanallar, yüzme havuzlarında kullanılabilir.

AVANTAJLARI:

- Su itici özelliğine sahiptir.
- Harcın kapiler su emmesini engeller.
- Makine sıvalarında kullanılır.
- Kullanıma hazırdır.

LATEX C - 502

AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI SU GEÇİRİMSİZLİK VE ADERANS KATKISI



AMBALAJ	30.00 kg 5.00 kg	TÜKETİM	Çimento oranının %5 - %20
BARKOD	30.00 kg 8680746480605	5.00 kg 8680746481329	

TANIM:

- Kullanıldığı harcın elastikiyetini, aderansını ve su geçirimsizliğini arttıran, akrilik emülsiyon esaslı katkı.

KULLANIM ALANLARI:

- Tamir harçlarında
- Seramik, karo ve taş yapıştırıcılarında
- Kaba ve ince sıva harçlarında

AVANTAJLARI:

- Elastikiyet kazandırarak çatlamayı engeller.
- Harcın aderansını artırır.
- Harcın mukavemetini artırır.
- Su itici özelliğine sahiptir.
- Harcın kapiler su emmesini engeller.
- Makine sıvalarında kullanılır.
- Kullanıma hazırdır.





CRYSTA C - 503

BETON VE HARÇLAR İÇİN SIVI KRİSTALİZE BETON KATKISI

TANIM:

- Kullanıldığı betonda kristaller oluşturarak, kapiler etki ile suyun ilerlemesini engelleyen beton ve harç katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI:


- Temel betonlarında
- Perde betonlarda
- Tünel ve metro projelerinde
- Kanalizasyon ve arıtma tesislerinde
- İstinat duvarlarında

AMBALAJ	200.00 kg 30.00 kg	TÜKETİM	Çimento oranının %2 'si
BARKOD	200.00 kg 8680746481312	30.00 kg 8680746480599	



AVANTAJLARI:

- Yapısal su yalıtımı sağlar.
- İşçilik maliyeti düşüktür.
- Negatif ve pozitif yönden çalışır.
- Beton dökümü esnasında kullanılır.
- Donatıları korozif etkiden korur.
- Beton ile birlikte yaşar.
- 0,40 mm kalınlıktaki çatlakları kristaller oluşturarak doldurur.
- Harcın kapiler su emmesini engeller.
- Makine sıvalarında kullanılır.
- Kullanıma hazırdır.

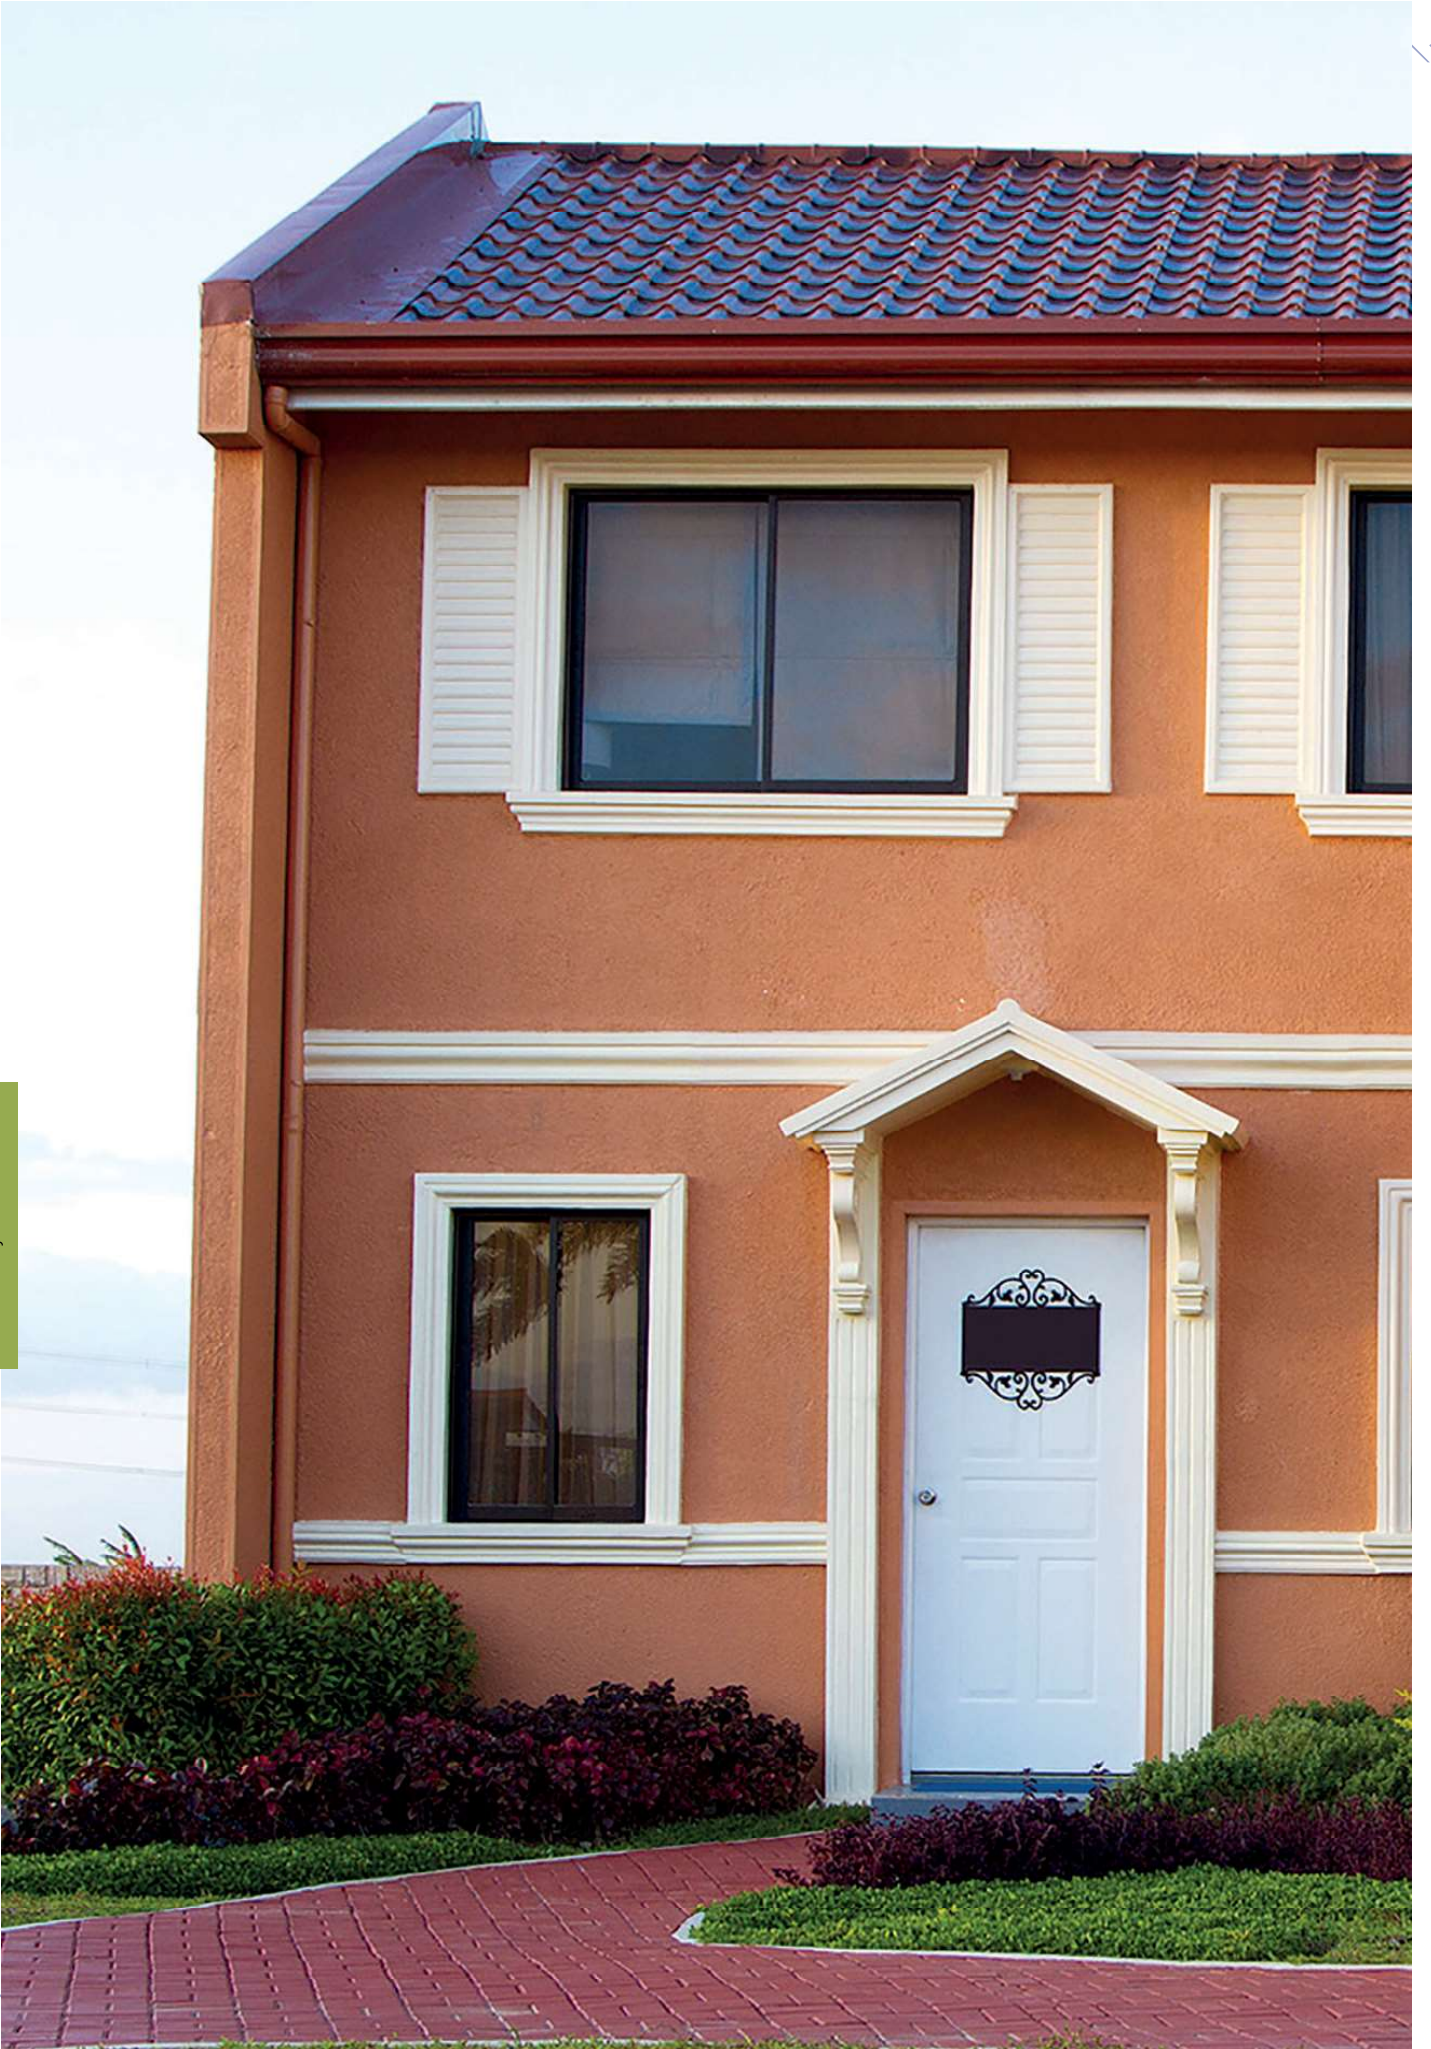



ISI YALITIM *SİSTEMLERİ*

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

D-THERM - 550

KARBON TAKVİYELİ ISI YALITIM LEVHASI



AMBALAJ	Kalınlık ölçüsüne göre değişken	TÜKETİM	1,00 m ² /m ²
BARKOD	 8680746480612		

TANIM:

- Karbon takviyeli, ısı iletin katsayısı düşük, ısı yalıtım levhası

AVANTAJLARI:

- Isı iletkenlik katsayısı düşüktür.
- Kolay uygulanır.

KULLANIM ALANLARI:

- DAYMAN D-THERM Isı Yalıtım Sisteminde Yalıtım levhası olarak kullanılır.

D-THERM - 557

ISI YALITIM SABİTLEME DÜBELİ



AMBALAJ	500 adet	TÜKETİM	6 - 8 adet/m ²
BARKOD	 8680746480681		

TANIM:

- Isı yalıtım levhalarını sabitleme amaçlı kullanılan dübel.

AVANTAJLARI:

- Sistemi mekanik olarak binaya bağlar.

KULLANIM ALANLARI:

- DAYMAN D-THERM Isı Yalıtım Sisteminde ısı yalıtım levhalarını sabitlemenmesinde kullanılır.

D-TEX 160 2810

MANTOLAMA UYGULAMA FİLESİ



AMBALAJ	50,00 m ² rulo	TÜKETİM	1,10 m ² /m ²
BARKOD	 8680746480698		

TANIM:

- Alkali dayanımlı, mantolama uygulamaları için geliştirilmiş donatı filesi

AVANTAJLARI:


- Mantolama sıvasının dağılmasını engeller.
- Alkali dayanımlıdır.
- Sıcaklık değişikliklerine karşı dayanıklıdır.
- Kolay uygulanır.
- Büzülme ve potluk yapmaz.

KULLANIM ALANLARI:

- DAYMAN D-THERM 552 uygulamasında kullanılır.

D-THERM - 559

FİLELİ KÖŞE PROFİLİ

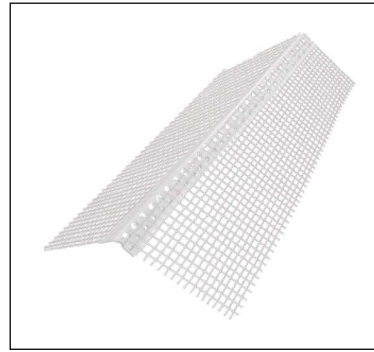

AMBALAJ	62.50 mt	TÜKETİM	0,25 mt/m ²
BARKOD	 8680746480704		

TANIM:

- Alkali dayanımlı, mantolama uygulamaları için fileli köşe profili

AVANTAJLARI:


- Mantolama uygulamasında köşe hatlarının düzgün çıkmasını sağlar.
- Alkali dayanımlıdır.
- Sıcaklık değişikliklerine karşı dayanıklıdır.
- Kolay uygulanır.

KULLANIM ALANLARI:

- DAYMAN D-THERM 552 uygulamasında kullanılır.

D-THERM - 551

POLİMER TAKVİYELİ ISI YALITIM
LEVHA YAPIŞTIRICISI

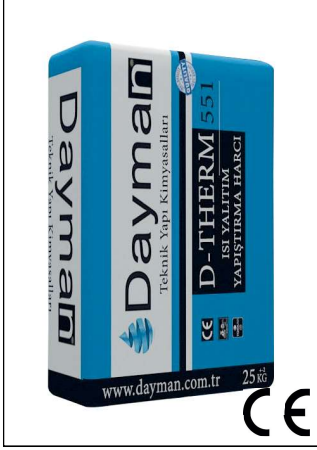

TANIM:

• Çimento esaslı, polimer takviyeli, özel kimyasal katkılar içeren, tek bileşenli ısı yalıtım levhası yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

• İç ve dış mekânlarda,
• Mantolama imalatında yapıştırıcı olarak,
• Tüm mineral yüzeylerde yüzeysel tamir harcı olarak kullanılır.


AVANTAJLARI:

• Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
• Kolay uygulanır.
• Su buharı geçirgendir.
• Donma - Çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
• Kolay hazırlanır.
• Çalışma süresi uzundur.

AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	4,00 - 6,00 kg/m ²
BARKOD	 8680746480629		

D-THERM - 552

POLİMER TAKVİYELİ ISI YALITIM SIVASI

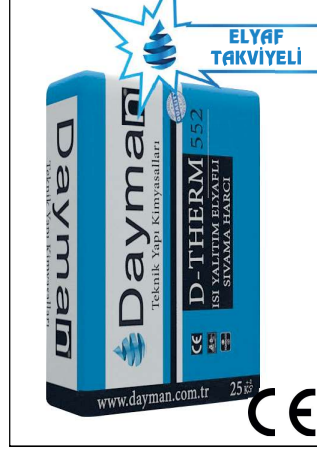

TANIM:

• Çimento esaslı, polimer takviyeli, özel kimyasal katkılar içeren, tek bileşenli mineral yüzeylerde ve ısı yalıtım levhası sıvama harcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

• İç ve dış mekânlarda,
• Mantolama imalatında yapıştırıcı ve sıva olarak,
• Tüm mineral yüzeylerde yüzeysel tamir harcı olarak,
• Boya öncesi düzeltme sıvası kullanılır.


AVANTAJLARI:

• Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
• Kolay uygulanır.
• Su buharı geçirgendir.
• Donma - Çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
• Kolay hazırlanır.
• Çalışma süresi uzundur.

AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	4,00 - 6,00 kg/m ²
BARKOD	 8680746480636		

D-THERM - 553

TANE DOKULU SON KAT
DEKORATİF SIVA

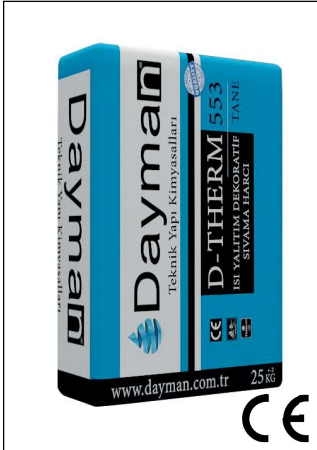

TANIM:

• Çimento esaslı, tane dokulu, özel kimyasal katkılar içeren, su itici özelliğe sahip son kat uygulanan dekoratif sıvadır.

KULLANIM ALANLARI:

• İç ve dış mekânlarda mükemmel aderans sağlar.
• Su buharı geçirgendir.
• Donma - çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
• Mantolama imalatında yapıştırıcı ve sıva olarak,
• Tüm mineral yüzeylerde yüzeysel tamir harcı olarak,
• Boya öncesi düzeltme sıvası kullanılır. (Su bazlı)


AVANTAJLARI:

• Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
• Kolay uygulanır.
• Su buharı geçirgendir.
• Donma - Çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
• Kolay hazırlanır.
• Çalışma süresi uzundur.

AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	2,50 - 3,50 kg/m ²
BARKOD	 8680746480643		

D-THERM - 554

ÇİZGİ DOKULU SON KAT
DEKORATİF SIVA

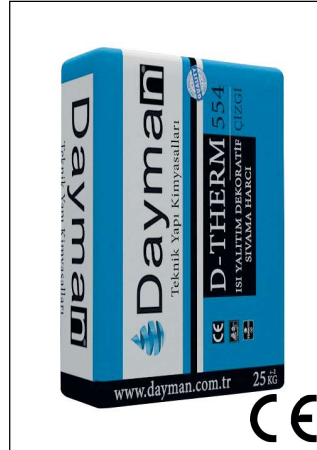

TANIM:

• Çimento esaslı, çizgi dokulu, özel kimyasal katkılar içeren, su itici özelliğe sahip son kat uygulanan dekoratif sıvadır.

KULLANIM ALANLARI:

• İç ve dış mekânlarda mükemmel aderans sağlar.
• Su buharı geçirgendir.
• Donma - çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
• Mantolama imalatında yapıştırıcı ve sıva olarak,
• Tüm mineral yüzeylerde yüzeysel tamir harcı olarak,
• Boya öncesi düzeltme sıvası kullanılır. (Su bazlı)

AVANTAJLARI:

• Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
• Kolay uygulanır.
• Su buharı geçirgendir.
• Donma - Çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
• Kolay hazırlanır.
• Çalışma süresi uzundur.

AMBALAJ	25.00 kg	TÜKETİM	2,50 - 3,50 kg/m ²
BARKOD	 8680746480650		

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

D-THERM - 555

DIŞ CEPHE BOYASI



TANIM:

- Su bazlı, silikonlu, son kat uygulama dış cephe boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- Özellikle DAYMAN Isı yalıtım sistemi son kat boyası olarak
- Sıvalı dış cephelerde

AVANTAJLARI:

- Kapatma özelliği yüksektir.
- Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
- Kolay uygulanır.
- Su buharı geçirgendir.
- Su iticidir.
- Renk seçeneği geniştir.



AMBALAJ	15.00 Lt kova (20.00 kg)	TÜKETİM	0,35 - 0,45 kg/m ²
BARKOD	 8680746480667		

D-THERM - 556

DIŞ CEPHE ASTARI



TANIM:

- Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe astarıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- D-THERM 555 Dış cephe boyasının altında,
- D-THERM 554 - D-THERM 553 altında,
- Tüm akrilik esaslı ürünlerde astar olarak kullanılabilir.

AVANTAJLARI:

- Üzerine kaplanacak boya ile zemin aderansını artırır.
- Boya sarfiyatını dengeler.
- Akrilik sıvalar için kullanıma uygundur.
- Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
- Kolay uygulanır.
- Su buharı geçirgendir.



AMBALAJ	15.00 Lt kova	TÜKETİM	0,100 - 0,200 lt/m ²
BARKOD	 8680746480674		





www.dayman.com.tr





YARDIMCI
ÜRÜNLER

YARDIMCI ÜRÜNLER

D-TEX 45 - 2800

SU YALITIMI UYGULAMA FİLESİ



TANIM:


• Alkali dayanımlı, su yalıtımı uygulamaları için geliştirilmiş donatı filesi.

KULLANIM ALANLARI:

- DAYMAN BITUMEN 300 PLUS
 - DAYMAN BITUMEN 302
 - DAYMAN BITUMEN 303
 - DAYMAN D-LASTIC 424
 - DAYMAN D-LASTIC PLUS 425
 - DAYMAN D-LASTIC SÜPER 430
 - DAYMAN D-LASTIC SÜPER X 427
 - DAYMAN D-LASTIC SÜPER UV 426
- Ürünlerini uygularken kullanılır.

AVANTAJLARI:

- Yalıtım ürünü sarfiyatını dengeler.
- Alkali dayanımlıdır.
- Sıcaklık değişikliklerine karşı dayanıklıdır.
- Kolay uygulanır.
- Büzülme ve potluk yapmaz.

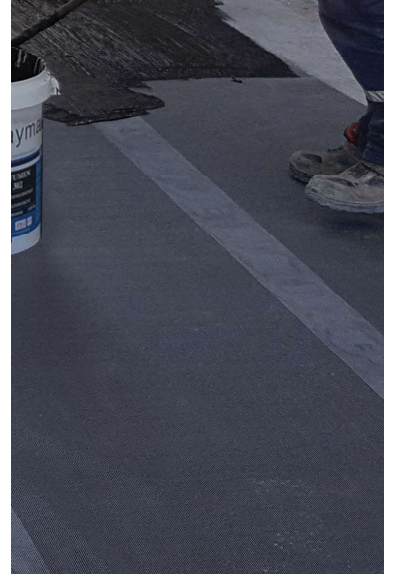

AMBALAJ	50 m ² rulo	TÜKETİM	1,10 m ² /m ²
BARKOD	 8680746480711		

AQUATEX - 2700

SERAMİK ALTI UYGULAMALARI İÇİN
TEXTİL MEMBRAN



TANIM:

• Seramik altı su yalıtımı için üretilmiş tekstil membran.

KULLANIM ALANLARI:

- Seramik altı tüm yüzeylerde,
- Alçı ve çimento paneller,
- İç ve dış uygulama alanları,
- Teraslar,
- Islak hacimler,
- Banyolar.

AVANTAJLARI:

- Hızlıdır.
- Kolay uygulanır.
- Çatlak köprüleyebilir.
- Alkali dayanımlıdır.
- Kimyasallara karşı dirençlidir.

AMBALAJ	30.00 m ² /rulo	TÜKETİM	1,07 m ² /m ²
BARKOD	 8680746480728		

D-BAND 120 - 2600

SU YALITIM PAH BANDI



AMBALAJ	50,00 mt/rulo 120 mm genişlikte	TÜKETİM	1,00 mt/mt
BARKOD	 8680746480766		

TANIM:

- Kenarları fileli, orta kısmı elastomerik üründen yapılmış, pah bandı.

KULLANIM ALANLARI:

- Tüm sürme su yalıtımı ürünleri ile birlikte kullanılabilir.
- Çimento esaslı ürünler için D-BAND 120 AR kullanılmalıdır.

AVANTAJLARI:

- Ekonomiktir.
- Hızlıdır.
- Kolay uygulanır .
- Çatlak köprüleyebilir.
- Alkali dayanımlıdır.
- Kimyasallara karşı dirençlidir.



D-BAND 120 AR - 2610

SU YALITIM PAH BANDI
ALKALİ DAYANIMLI



AMBALAJ	50,00 mt/rulo 120 mm genişlikte	TÜKETİM	1,00 mt/mt
BARKOD	 8680746480773		

TANIM:

- Kenarları keçeli, orta kısmı elastomerik üründen yapılmış, pah bandı.
- Alkali Dayanımlı olan D-BAND 120 AR.

KULLANIM ALANLARI:

- Tüm sürme su yalıtımı ürünleri ile birlikte kullanılabilir.
- Çimento esaslı ürünler için D-BAND 120 AR kullanılmalıdır.

AVANTAJLARI:

- Ekonomiktir.
- Hızlıdır.
- Kolay uygulanır .
- Çatlak köprüleyebilir.
- Alkali dayanımlıdır.
- Kimyasallara karşı dirençlidir.



D-BAND ST 100 - 200

BUTİL ESASLI KENDİNDEN
YAPIŞKANLI PAH BANDI



TANIM:

- Her türlü yapı malzemesine çok iyi yapışma özelliği ile sızdırmazlık sağlayan kendinden yapışkanlı butil bant.

KULLANIM ALANLARI:

- Tüm sürme su yalıtımı ürünleri ile birlikte kullanılabilir.


AVANTAJLARI:

- Ekonomiktir.
- Hızlıdır.
- Kolay uygulanır.
- Çatlak köprüleyebilir.
- Alkali dayanımlıdır.
- Kimyasallara karşı dirençlidir.

AMBALAJ	50,00 mt/rulo 10-20 cm genişlikte	TÜKETİM	1,00 mt/mt
BARKOD	10x20 10x20		

TEX BAND - 2910

TERMOPLASTİK, KEÇE TAKVİYELİ PAH BANDI

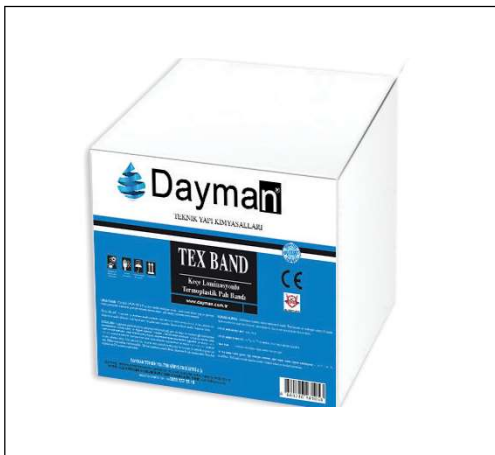

TANIM:

- Üç katlı enine yüksek.

KULLANIM ALANLARI:




- Tüm sürme su yalıtımı ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

AVANTAJLARI:

- Hızlıdır.
- Kolay uygulanır.
- Çatlak köprüleyebilir.
- Alkali dayanımlıdır.
- Kimyasallara karşı dirençlidir.



AMBALAJ	50.00 mt/rulo 12 cm genişlik	TÜKETİM	1,00 mt/mt
BARKOD			



Detay aksesuarlarıdır.

D-BAND 20/25/30/40

DİLETASYON SU YALITIMI BANDI



TANIM:

• FPO dan üretilmiş iç ve dış mekanlarda, yapı derzlerinin ve dilatasyon boşluklarının yalıtımında kullanılan dilatasyon bandı.

KULLANIM ALANLARI:

• Tüm sürme su yalıtımı ürünleri ile birlikte kullanılabilir

AVANTAJLARI:

- Dilatasyonlarda kalıcı su yalıtımı sağlar.
- Kolay uygulanır.
- Çatlak köprüleyebilir.
- Dilatasyon hareketlerini tolere edebilir.

AMBALAJ	20,00 mt/rulo	TÜKETİM	1,00 mt/mt
BARKOD	D-BAND 20	D-BAND 25	
	8680746480780	8680746480797	
	D-BAND 30	D-BAND 40	
	8680746480803	8680746480810	



D-Band uygulamasında DAYMAN BOND EPO PRO kullanılmalıdır.

AQUABAND AC - 5x20 - 10x20

AKRİLİK ESASLI ŞİŞEN BAND



TANIM:

• Akrilik esaslı su ile temas halinde kendiliğinden şişerek çatlak ve boşlukları tıkayarak su kanallarını tıkayan şişen bandtır.

AVANTAJLARI:

• Sonsuz tersinir bir şekilde çalışarak ömür boyu koruma sağlar.



ÖLÇÜ	5x20	AMBALAJ	20 mt/rulo
	10x20		10 mt/rulo
BARKOD	5x20		
	8680746480841		
	10x20		
	8680746480858		

AQUABAND BT 5X20- 10X20 - 20x25

BENTONİT ESASLI ŞİŞEN BAND



TANIM:

• Bentonit esaslı su ile temas halinde kendiliğinden şişerek çatlak ve boşlukları tıkayarak su kanallarını tıkayan şişen bandtır.

AVANTAJLARI:

• Sonsuz tersinir bir şekilde çalışarak ömür boyu koruma sağlar.

ÖLÇÜ	5x20	AMBALAJ	10 mt/rulo
	10x20		10 mt/rulo
	25x20		5 mt/rulo
BARKOD	10x20		
	8680746480827		
	20x25		
	8680746480834		

MASTİKLER

PU SEAL 600 - 2100

POLİURETAN ESASLI MASTİK



AMBALAJ	600 ml 24'li koli 300 ml 25'li koli	TÜKETİM	1,00 dm ³ /dm ³
BARKOD	 8680746480872		

TANIM:

- Poliüretan esaslı nem ile kürlenene derz dolgu mastiği.

KULLANIM ALANLARI:

- Sızdırmazlık,
- Çimento esaslı yapı malzemeleri,
- Tuğla, seramik, cam, ahşap,
- Galvanize sac, boyalı sac ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Alüminyum, PVC ve ahşap doğramaların derzlerinde ve montajlarında kullanıma uygundur.

AVANTAJLARI:

- Nem ile kürenir.
- UV dayanımlıdır.
- Üzeri boyanabilir.
- Mastik tabancası ile uygulanır.



PU SEAL PRO 2K - 2200

İKİ BİLEŞENLİ, POLİURETAN ESASLI MASTİK



AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	8.00 kg	4.00 kg	12.00 kg
TÜKETİM	1,40 kg / dm ³		
BARKOD	 8680746480889		

TANIM:

- İki bileşenli, poliüretan esaslı dökme mastik.

AVANTAJLARI:

- Solventsizdir.
- UV dayanımlıdır.
- Üzeri boyanabilir.
- Geniş derzlere dökerek uygulanır.

KULLANIM ALANLARI:

- Sızdırmazlık,
- Geniş diletasyonlar,
- Çimento esaslı yapı malzemeleri,
- Tuğla, seramik, cam, ahşap,
- Galvanize sac, boyalı sac ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Alüminyum, PVC ve ahşap doğramaların derzlerinde ve montajlarında kullanıma uygundur.

PU SEAL PR 150

POLİURETAN ESASLI EMİCİ YÜZEY ASTARI


PU SEAL PR 160

POLİURETAN ESASLI EMİCİ OLMAYAN YÜZEY ASTARI



AMBALAJ	1.00 kg 4.00 kg	TÜKETİM	0,050 Kg/m ²
BARKOD	 8680746480896		
	 8680746480902		



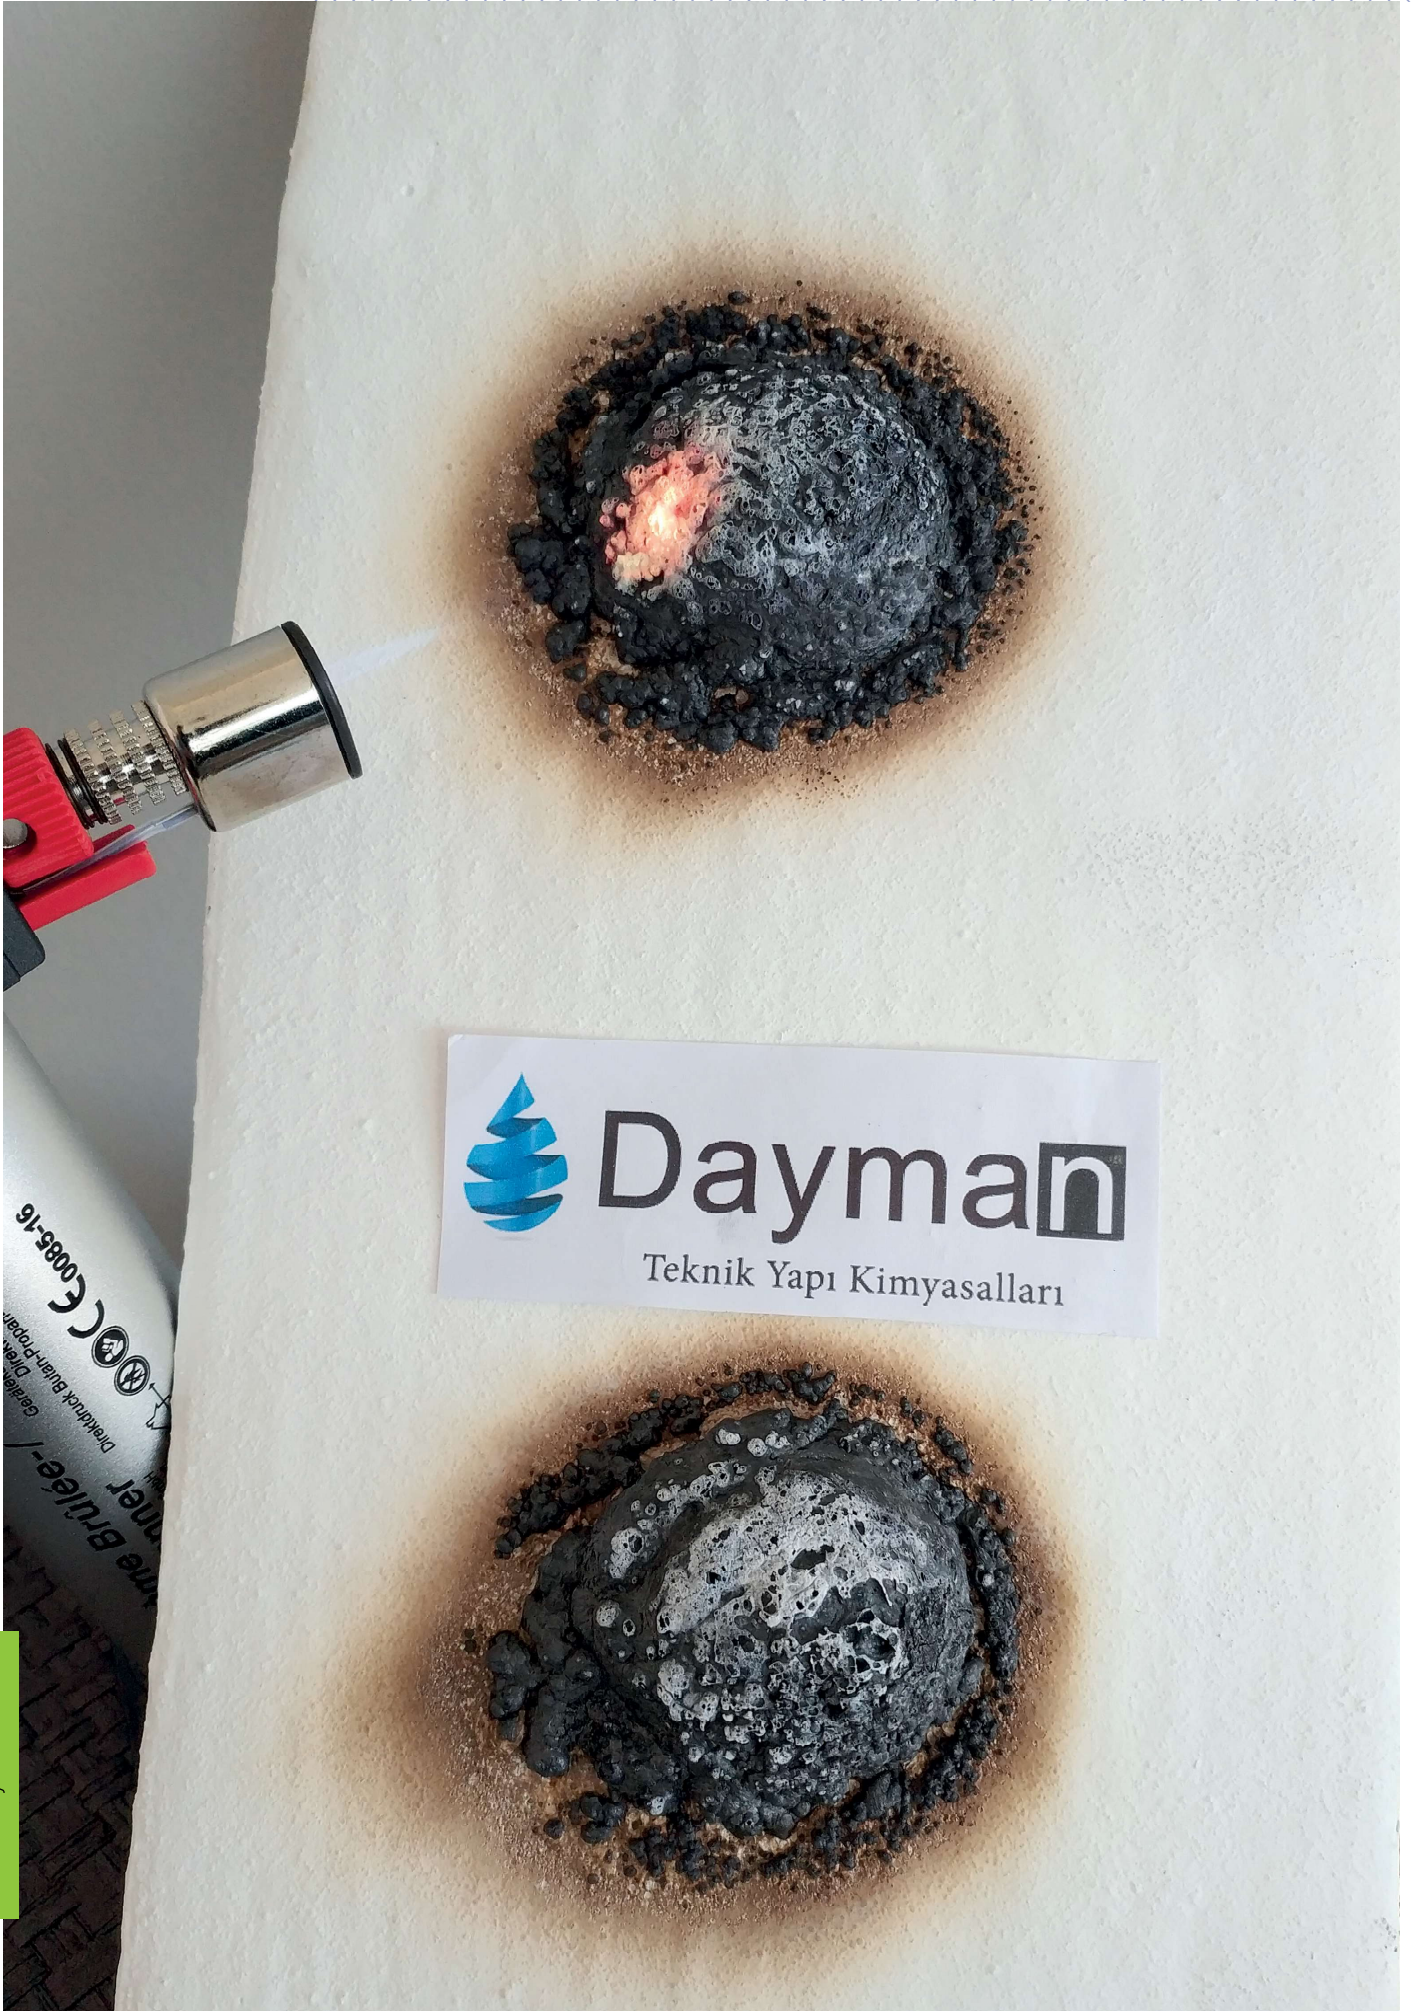

Dayman

Teknik Yapı Kimyasalları



ÖZEL BOYALAR *ve ASTARLAR*



AMBALAJ	18.00 kg	TÜKETİM	0,400 kg / m ² – 0,800 kg / m ²
BARKOD	 8680746480919		

AQUAWALL - 606

DİŞ CEPHE SU YALITIMI BOYASI

TANIM:

- UV dayanımlı elastomerik, akrilik reçine esaslı, tek bileşenli, sürme esaslı, dış cephe su izolasyon malzemesidir.



KULLANIM ALANLARI:

- Tüm bina dış cephelerinde kullanılır.

AVANTAJLARI:

- Dekoratif ve estetikdir.
- Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
- Yüksek derecede çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Aderansı çok yüksektir.
- Uygulaması kolay ve hızlıdır.
- Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
- Elastik yapısı sayesinde sıcaklık farklarına dayanımı yüksektir.
- %1300 elastiktir.
- Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir su yalıtım katmanı oluşturur.
- Güçlü penetrasyona sahiptir.

MOLD PAINT - 609

ANTI KÜF / NEM BOYASI



AMBALAJ	18.00 kg 5.00 kg	TÜKETİM	0,150 – 0,300 kg/m ²
BARKOD	 8680746480940		

TANIM:

• Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı binaların iç ve dış duvarlarında doğal koşullarından oluşan nem, küf sorunlarının giderilmesi için özel kimyasallar ve polimerlerle modifiye edilerek üretilmiş çok güçlü bir yalıtım boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- Yoğuşma kaynaklı küflenme yaşanan,
- Banyo,
- Wc,
- Oda,
- Mutfak,
- Vb. alanlarda kullanılır.

AVANTAJLARI:

- DAYMAN MOLD PAINT- 609 nem boyası, sürüldüğü yüzeyde su geçirimsiz bir tabaka oluştururken aynı zamanda duvarın bünyesine işleyerek içerideki küf oluşumunu özel kimyasalları sayesinde engeller.
- Yüksek örtme gücüne sahiptir.
- Aderansı yüksektir.
- Kolay uygulanır.
- Çevre dostudur.
- Kolay uygulanır.
- Su iticidir.

MOLD PAINT SOL – 621

KÜF TEMİZLEMEK İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ SOLÜSYON



TANIM:

- Küf oluşmuş yüzeylerde, mevcut küfleri temizlemek için kullanılan özel solüsyondur.

KULLANIM ALANLARI:

- DAYMAN MOLD PAINT- 609 nem boyası uygulamadan önce küf temizlemek için kullanılabilir.

AVANTAJLARI:

- Yüzeydeki küfleri temizler.
- Yeni küf oluşumunu engeller.



AMBALAJ	0.50 kg	TÜKETİM	0,300 – 0,500 kg/m ²
BARKOD	 8680746481046		

GUARD FIRE - 610

ALEV İLE ŞİŞEN YANGIN KORUMA BOYASI



AMBALAJ	18.00 kg 5.00 kg	TÜKETİM	1,00 – 1,50 Kg/m ²
BARKOD	 8680746480957 8680746481336		

TANIM:


• Alev ile karşılaştığında bünyesindeki özel formülasyonu sayesinde şişerek yangına karşı koruma sağlayan boyadır.

KULLANIM ALANLARI:

- Beton
- Sıva
- Alçı
- Ahşap
- Çelik yüzeylerin korunmasında

AVANTAJLARI:

- Her türlü yüzeye mükemmel şekilde yapışır.
- Yüksek örtme gücüne sahiptir.
- Aderansı yüksektir.
- 120 dakikaya kadar koruma sağlar.
- Genleşerek yangın yalıtımı sağlayan yapıdadır.
- Sürülerek uygulandığı yüzeyde kuruyarak eksiz bir tabaka oluşturur.
- Mükemmel alev erteler,
- Yangın anında kimyasal reaksiyona girerek şişer ve yüzeydeki sıcaklığın kritik derecelere yükselmesini engeller.
- Ahşap, beton, prefabrik ve çelik yapılarda kullanıma son derece elverişlidir.



FLOOR PAINT – 611

MİNERAL YÜZEYLERE UYGULANAN ZEMİN BOYASI



AMBALAJ	18.00 kg 5.00 kg	TÜKETİM	0,300 – 0,500 kg/m ²
BARKOD	 8680746480964		

TANIM:

• Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikat takviyeli, beton, şap, kaldırım taşı vb. gözenekli yüzeyler için tek bileşenli renkli, dış hava koşullarından etkilenmeyen, yüksek aşınma direnci, hızlı kuruma ve dayanıklılık özelliklerine sahip bir üründür.

KULLANIM ALANLARI:

- Beton, şap ve kaldırım taşlarında,
- İç ve dış uygulamalar,
- Depo ve fabrikalar,
- Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
- Depo zeminlerde,
- Turistik tesisler, bisiklet yolları, sahil şeridi, yürüme yolları, meydanlar, parklar ve bahçeler.

AVANTAJLARI:

- Yüksek örtme gücüne sahiptir.
- Yağmura, suya karşı dayanıklıdır.
- Mattır, çevre dostudur.
- Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
- Zamanla sararma, solma yapmaz.
- Aşınmaya karşı dirençlidir.
- İnsan ve araç trafiğinden etkilenmez.
- Son derece yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir.
- Dikey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir.
- Solvent içermez.
- Kısa sürede kurur.
- Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar.
- Hızlı uygulanır.



FLOOR PAINT X – 622

MİNERAL YÜZEYLERE UYGULANAN
SOLVENTLİ ZEMİN BOYASI



AMBALAJ	18.00 kg	TÜKETİM	0,300 – 0,500 kg/m ²
BARKOD	 8680746481350		

TANIM:

• Solventli, akrilik emülsiyon esaslı, beton, şap, kaldırım taşı vb. gözenekli yüzeyler için tek bileşenli renkli, dış hava koşullarından etkilenmeyen, yüksek aşınma direnci, hızlı kuruma ve dayanıklılık özelliklerine sahip bir üründür.

KULLANIM ALANLARI:

- Beton, şap ve kaldırım taşlarında,
- İç ve dış uygulamalar,
- Depo ve fabrikalar,
- Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
- Depo zeminlerde,
- Turistik tesisler, bisiklet yolları, sahil şeridi, yürüme yolları, meydanlar, parklar ve bahçeler.

AVANTAJLARI:

- Yüksek örtme gücüne sahiptir.
- Yağmura, suya karşı dayanıklıdır.
- Mattır, çevre dostudur.
- Hızlı ve kolay uygulanır.
- Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
- Zamanla sararma, solma yapmaz.
- Aşınmaya karşı dirençlidir.
- İnsan ve araç trafiğinden etkilenmez.
- Dikey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir.
- Kısa sürede kurur.
- Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar.
- Hızlı uygulanır.



ROAD PAINT – 612

YOL ÇİZGİ BOYASI



AMBALAJ	18.00 kg	TÜKETİM	0,500 – 0,700 kg/m ²
BARKOD	 8680746480971		

TANIM:

• Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, solvent içermeyen, yol çizgi boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- Beton, şap ve kaldırım taşlarında,
- İç ve dış uygulamalar,
- Depo ve fabrikalar,
- Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
- Depo zeminlerde,
- Turistik tesisler, bisiklet yolları, sahil şeridi, yürüme yolları, meydanlar, parklar ve bahçeler.

AVANTAJLARI:

- Reflektör özelliği olan cam kürecik içerir.
- Yol emniyeti sağlar.
- Kir tutmaz.
- Yüksek örtme gücüne sahiptir.
- Yağmura, suya karşı dayanıklıdır.
- Mattır, çevre dostudur.
- Hızlı ve kolay uygulanır.
- Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
- Zamanla sararma, solma yapmaz.
- Aşınmaya karşı dirençlidir.
- İnsan ve araç trafiğinden etkilenmez.
- Solvent içermez.
- Kısa sürede kurur.



COURT PAINT – 613

TENİS KORTU BOYASI



AMBALAJ	18.00 kg	TÜKETİM	0,300 – 0,500 kg/m ²
BARKOD	 8680746480988		

TANIM:

• Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, solvent içermeyen, UV dayanımı yüksek tenis kortu boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- Tenis kortları,
- Spor alanları,
- Park alanları,
- Okul bahçeleri, ve yürüme yolları,
- Alışveriş merkezleri, süpermarketler.

AVANTAJLARI:

- Yüksek UV dayanımına sahiptir.
- Kir tutmaz.
- Yüksek örtme gücüne sahiptir.
- Yağmura, suya karşı dayanıklıdır.
- Çevre dostudur.
- Hızlı ve kolay uygulanır.
- Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
- Zamanla sararma, solma yapmaz.
- Aşınmaya karşı dirençlidir.
- İnsan ve araç trafiğinden etkilenmez.
- Solvent içermez.
- Kısa sürede kurur.



THERMAL PAINT METAL - 614

METAL YÜZEYLERE UYGULANAN LİKİT ISI YALITIM BOYASI



TANIM:

• Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, mineral yüzeyler için geliştirilmiş, yüksek performanslı, düşük ısı iletkenlik değerine sahip, **seramik mikro kürecikleri içeren**, iç ve dış cephede ısı yalıtımı sağlayan özel bir kaplamadır.

KULLANIM ALANLARI:

- Tüm metal yüzeylere,
- Sıcak veya soğuk boru hatlarına.

AVANTAJLARI:

- Sıcak ve soğuk boru hatlarının ısı yalıtımını sağlar.
- UV Dayanımlıdır.
- Aderansı çok yüksektir.
- Uygulaması kolay ve hızlıdır.
- Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
- Güçlü penetrasyona sahiptir.

AMBALAJ	18.00 kg	TÜKETİM	0,250 – 0,500 Kg/m ²
BARKOD	 8680746480995		

THERMAL PAINT CONCRETE - 620

MİNERAL YÜZETLERE UYGULANAN LİKİT ISI YALITIM BOYASI



TANIM:

• Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, yüksek performanslı, düşük ısı iletkenlik değerine sahip, **seramik mikro kürecikleri içeren**, iç ve dış cephede ısı yalıtımı sağlayan özel bir kaplamadır.

KULLANIM ALANLARI:

- Beton, şap, sıvalı yüzeylerde,
- Çimento levha kaplı yüzeylerde,
- Her türlü mineral yüzeylerde kullanılabilir.

AVANTAJLARI:

- Binalara ısıtma ve soğutma enerjisi masraflarında, uygulama kat sayısına bağlı olarak %30-35 oranında enerji tasarrufu sağlar.
- Duvar ve tavan boyası olarak kullanıldığında, içerideki radyan ısıyı içeriye yansıtır.
- Dış cephede kullanıldığında ise güneş ışınları ile gelmekte olan radyan ısıyı tekrar dışarıya yansıtmaktadır.
- UV Dayanımlıdır.
- Aderansı çok yüksektir.
- Uygulaması kolay ve hızlıdır.
- Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
- Güçlü penetrasyona sahiptir.

AMBALAJ	18.00 kg	TÜKETİM	0,250 – 0,500 Kg/m ²
BARKOD	 8680746481008		

D-NANO 615

SU BAZLI ŞEFFAF SU İTİCİ EMPRENYE ÜRÜNÜ



TANIM:

- Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dış yüzey için su geçirimsizlik ürünüdür.

KULLANIM ALANLARI:

- Sıva
- Beton
- Doğal taş
- Gaz beton vb. emici yüzeyler

AVANTAJLARI:

- Silikon reçine içeriği sayesinde yapılar çok güçlü su itici özellik kazandırır.
- Tuz kusması gibi sorunları ortadan kaldırır.
- Kirlenmeyi azaltır.
- Betonun korunmasını sağlar.
- Şeffaf olması nedeniyle yapının doğal görünümü bozamaz.
- Üzerine kaplanacak boya ile zemin aderansını artırır.
- Kolay uygulanır.
- Su buharı geçirgendir.

AMBALAJ	30.00 kg 5.00 kg	TÜKETİM	0,200 – 0,700 kg /m ²
BARKOD	 8680746481015		
	 8680746481343		



MOLD OIL - 616

KALIP AYIRICI YAĞ



TANIM:

• Mold Oil 616 Mineral yağ bazlı, kalıp ayırıcı üründür. Taze beton ile kalıp arasında oluşacak yapışmaları engeller.

KULLANIM ALANLARI:

- Ahşap
- Plywood
- Plastik
- Çelik kalıplar

AVANTAJLARI:

- Kullanıma hazırdır.
- Hızlı ve kolayca uygulanır.
- Kalıbın sökülmesinde işçiliği azaltır.
- Kalıp zarar görmediğinden daha uzun süre ve verimli kullanılabilir.
- Beton son derece düzgün çıkar.
- Kalıpların temizliğini kolaylaştırır.

AMBALAJ	30.00 kg	TÜKETİM	0,040 kg/m ²
BARKOD	 8680746481022		

LEVEL PR - 617

ÇİMENTO ESASLI ŞAPLAR İÇİN BAĞLAYICI ASTAR



TANIM:

• Çimento esaslı şap ve kaplamaların altında kullanılan harç bağlayıcı astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Yatay ve düşey yüzeylerde
- İç ve dış alanlarda
- Şap dökümü öncesi
- Tamir harcı kullanımı öncesi

AVANTAJLARI:

- Eski beton ve şap arasında güçlü bir bağ oluşturur.
- Su geçirimsizdir.
- Dona karşı dirençlidir.
- İç ve dış kullanıma uygundur.

AMBALAJ	30.00 kg	TÜKETİM	0,150 – 0,300 kg/m ²
BARKOD	 8680746481053		

ST PRIMER - 619

BÜRÜT BETON ASTARI



BAZALT TAKVIYELİ

TANIM:

- Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, bürüt beton astarıdır.

KULLANIM ALANLARI:


- Alçı sıva öncesi
- Çimento esaslı sıva öncesi
- Yatay ve dikey yüzeylerde

AVANTAJLARI:

- Beton ile üzerine yapılacak sıvanın aderansını artırır.
- Çimento ve Özellikle alçı sıvanın işleme zamanını artırır.
- Kolay uygulanır.
- Sıvaların hızlı su kaybını engeller.

AMBALAJ	12.00 kg	TÜKETİM	0,200 kg /m ²
BARKOD	 8680746481039		



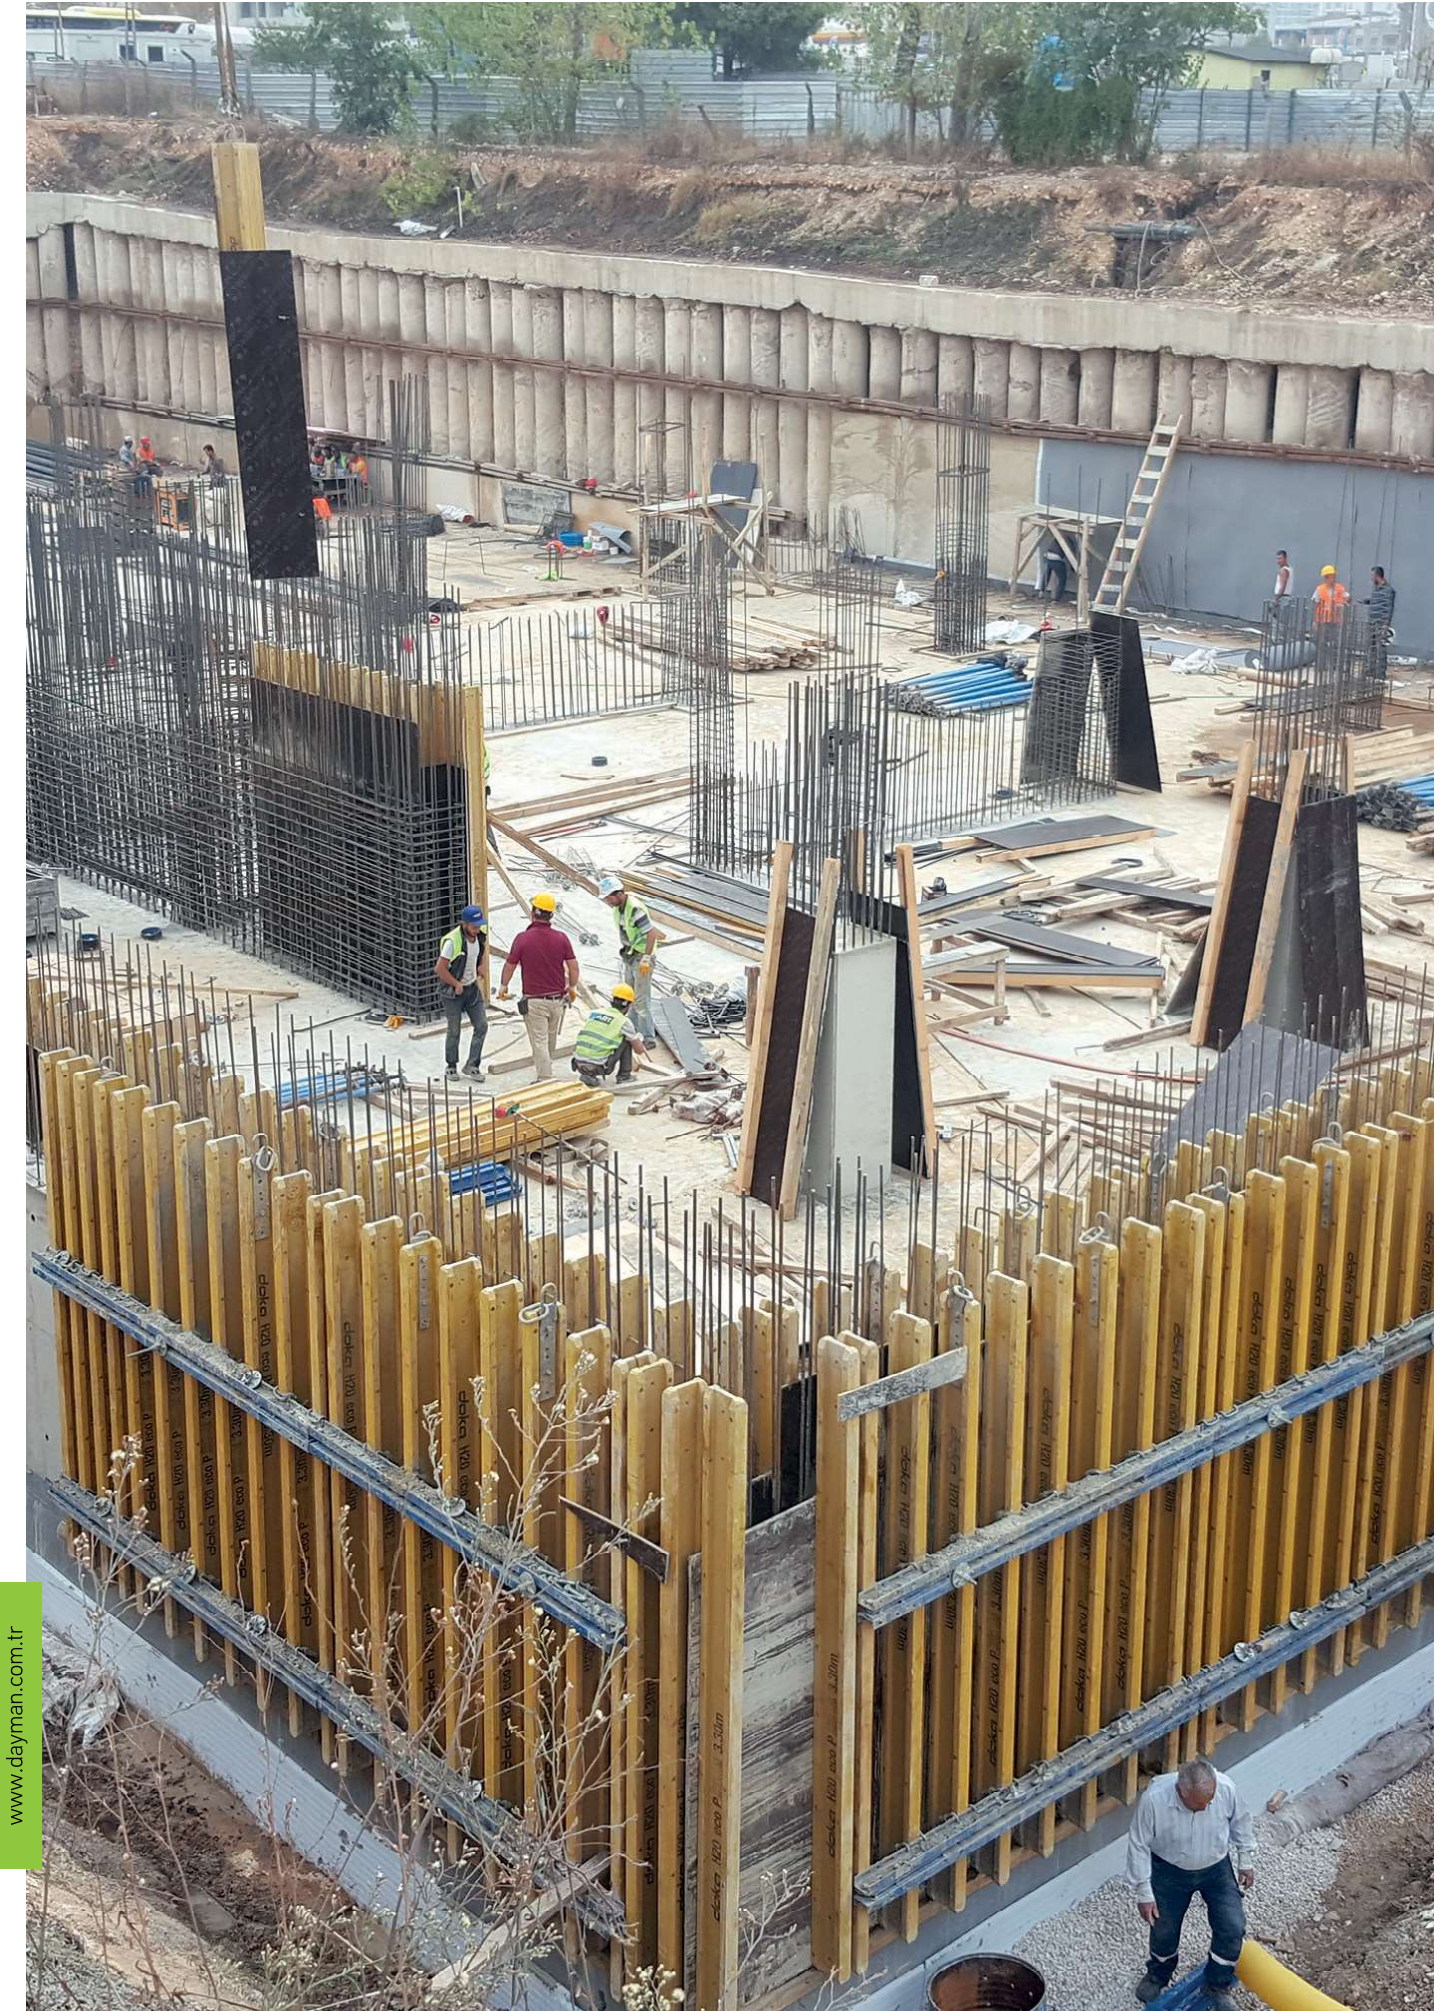



**ANKRAJ
ENJEKSİYON
AKSESUAR**
*ve UYGULAMA
ÜRÜNLERİ*

ANKRAJ ÜRÜNLERİ

BOND EPO PRO – 857

EPOKSİ ESASLI İKİ BİLEŞENLİ KİMYASAL ANKRAJ ÜRÜNÜ



AMBALAJ	A + B bileşenli 5 kg	TÜKETİM	1,70 kg/Lt
BARKOD	 8680746481084		

TANIM:

- Epoksi esaslı, iki bileşenli kimyasal ankraj tamir ve montaj ürünü.

KULLANIM ALANLARI:

- Filiz ekimi ve cıvataların sabitlenmesinde,
- Her türlü metal ve çelik elemanın montajlama ve yapıştırılmasında,
- Taş yapı elemanlarının yapıştırılması ve sabitlenmesinde,
- Alüminyum doğrama ve korkulukların sabitlenmesinde,
- Enjeksiyon öncesi çatlakların sızdırmazlığının sağlanmasında,
- Dileasyon bantlarının yapıştırılmasında.

AVANTAJLARI:

- Ekonomiktir.
- Tiksotropiktir, sarkma yapmaz.
- Uygulaması kolay ve hızlıdır.
- Hızlı sonuç verir.



BOND EPO – 859

EPOKSİ ESASLI KİMYASAL ANKRAJ ÜRÜNÜ



AMBALAJ	280 ml kartuş	TÜKETİM	1,70 kg/Lt
BARKOD	 8680746481077		

TANIM:

- Epoksi esaslı, iki bileşenli kimyasal ankraj ürünü.

KULLANIM ALANLARI:

- Filiz ekimi ve cıvataların sabitlenmesinde,
- Taş yapı elemanlarının yapıştırılması ve sabitlenmesinde,
- Alüminyum doğrama ve korkulukların sabitlenmesinde,
- Enjeksiyon öncesi çatlakların sızdırmazlığının sağlanmasında.

AVANTAJLARI:

- Tabanca ile uygulanır.
- Ekonomiktir.
- Tiksotropiktir, sarkma yapmaz.
- Uygulaması kolay ve hızlıdır.
- Hızlı sonuç verir.

BOND – 861

POLYESTER ESASLI KİMYASAL ANKRAJ ÜRÜNÜ



AMBALAJ	280 ml kartuş	TÜKETİM	1,60 kg/Lt
BARKOD	 8680746481060		

TANIM:

- Polyester esaslı, iki bileşenli kimyasal ankraj ürünü.

KULLANIM ALANLARI:

- Filiz ekimi ve cıvataların sabitlenmesinde,
- Taş yapı elemanlarının yapıştırılması ve sabitlenmesinde,
- Alüminyum doğrama ve korkulukların sabitlenmesinde,
- Enjeksiyon öncesi çatlakların sızdırmazlığının sağlanmasında.

AVANTAJLARI:

- Tabanca ile uygulanır.
- Ekonomiktir.
- Tiksotropiktir, sarkma yapmaz.
- Uygulaması kolay ve hızlıdır.
- Hızlı sonuç verir.

CRACK POL WT - 815

POLİURETAN ESASLI DÜŞÜK VİZİKOSİTELİ
ENJEKSİYON REÇİNESİ



TANIM:

• İki bileşenli, düşük viskoziteli ve kapalı hücreli olup suyla reaksiyona giren enjeksiyon reçinesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Temeller
- Perdeler
- İstinat duvarları
- Barajlar
- Atık su tesisleri
- Çatlak duvarlar



AVANTAJLARI:

- Su ile reaksiyona girerek suyu keser.
- Solvent içermez.
- Kolay uygulanır.
- Zayıf asitlere, mikro organizmalara, alkaliye ve suya dayanıklıdır.



AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	7.50 kg	0.750 kg	8.25 kg
TÜKETİM	0,100 Kg	BARKOD	
			8680746481091

CRACK EPO - 816

EPOKSİ ESASLI DÜŞÜK VİZİKOSİTELİ
ENJEKSİYON REÇİNESİ



TANIM:

• İki bileşenli, düşük viskoziteli ve güçlendirme uygulamalarında kullanılabilen enjeksiyon reçinesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Temeller
- Perdeler
- İstinat duvarları
- Barajlar
- Atık su tesisleri
- Çatlak duvarlardaki güçlendirme imalatlarında

AVANTAJLARI:

- Güçlü bir bağlayıcıdır.
- Hızlı sonuç verir.
- Solvent içermez.
- Kolay uygulanır.
- Zayıf asitlere, mikro organizmalara, alkaliye ve suya dayanıklıdır.

AMBALAJ	A	B	TOPLAM
	10.00 kg	5.00 kg	15.00 kg
TÜKETİM	1,00 Kg	BARKOD	
			8680746481121

PACKER - 70 - 120

ENJEKSİYON DÜBELİ



TANIM:

• Poliüretan ve epoksi enjeksiyon reçineleri için enjeksiyon dübeli.

KULLANIM ALANLARI:

• Poliüretan ve epoksi reçinelerin uygulanmasında kullanılır.

AVANTAJLARI:

- Ekonomiktir.
- Kolay uygulanır.

AMBALAJ	14 mm	TÜKETİM	70 - 120 mm
BARKOD	70 mm 8680746481107 120 mm 8680746481114		

EPO GUN - 1100

BOND 858 VE BOND EPO
UYGULAMA TABANCASI



TANIM:

• DAYMAN BOND 858 ve DAYMAN BOND EPO uygulama tabancası.

KULLANIM ALANLARI:

- Ankraj uygulamalarında
- Enjeksiyon öncesi çatlak doldurmak için

AVANTAJLARI:

- Hızlı ve kolay kullanımı vardır.
- DAYMAN BOND 858 ve DAYMAN BOND EPO'ya son derece uyumludur.
- Uzun süre hizmet verir.

AMBALAJ	1 adet
BARKOD	8680746481145

PU GUN - 1000

PU SEAL MASTİK UYGULAMA TABANCASI



TANIM:

• PU SEAL Mastik uygulamak için kullanılan tabanca.


KULLANIM ALANLARI:

- Mastik uygulamalarında kullanılır.

AVANTAJLARI:

- Darbelere dayanıklı
- Uygulama kolaylığı sağlayan
- Pratik kullanım

AMBALAJ	1 adet
BARKOD	8680746481152

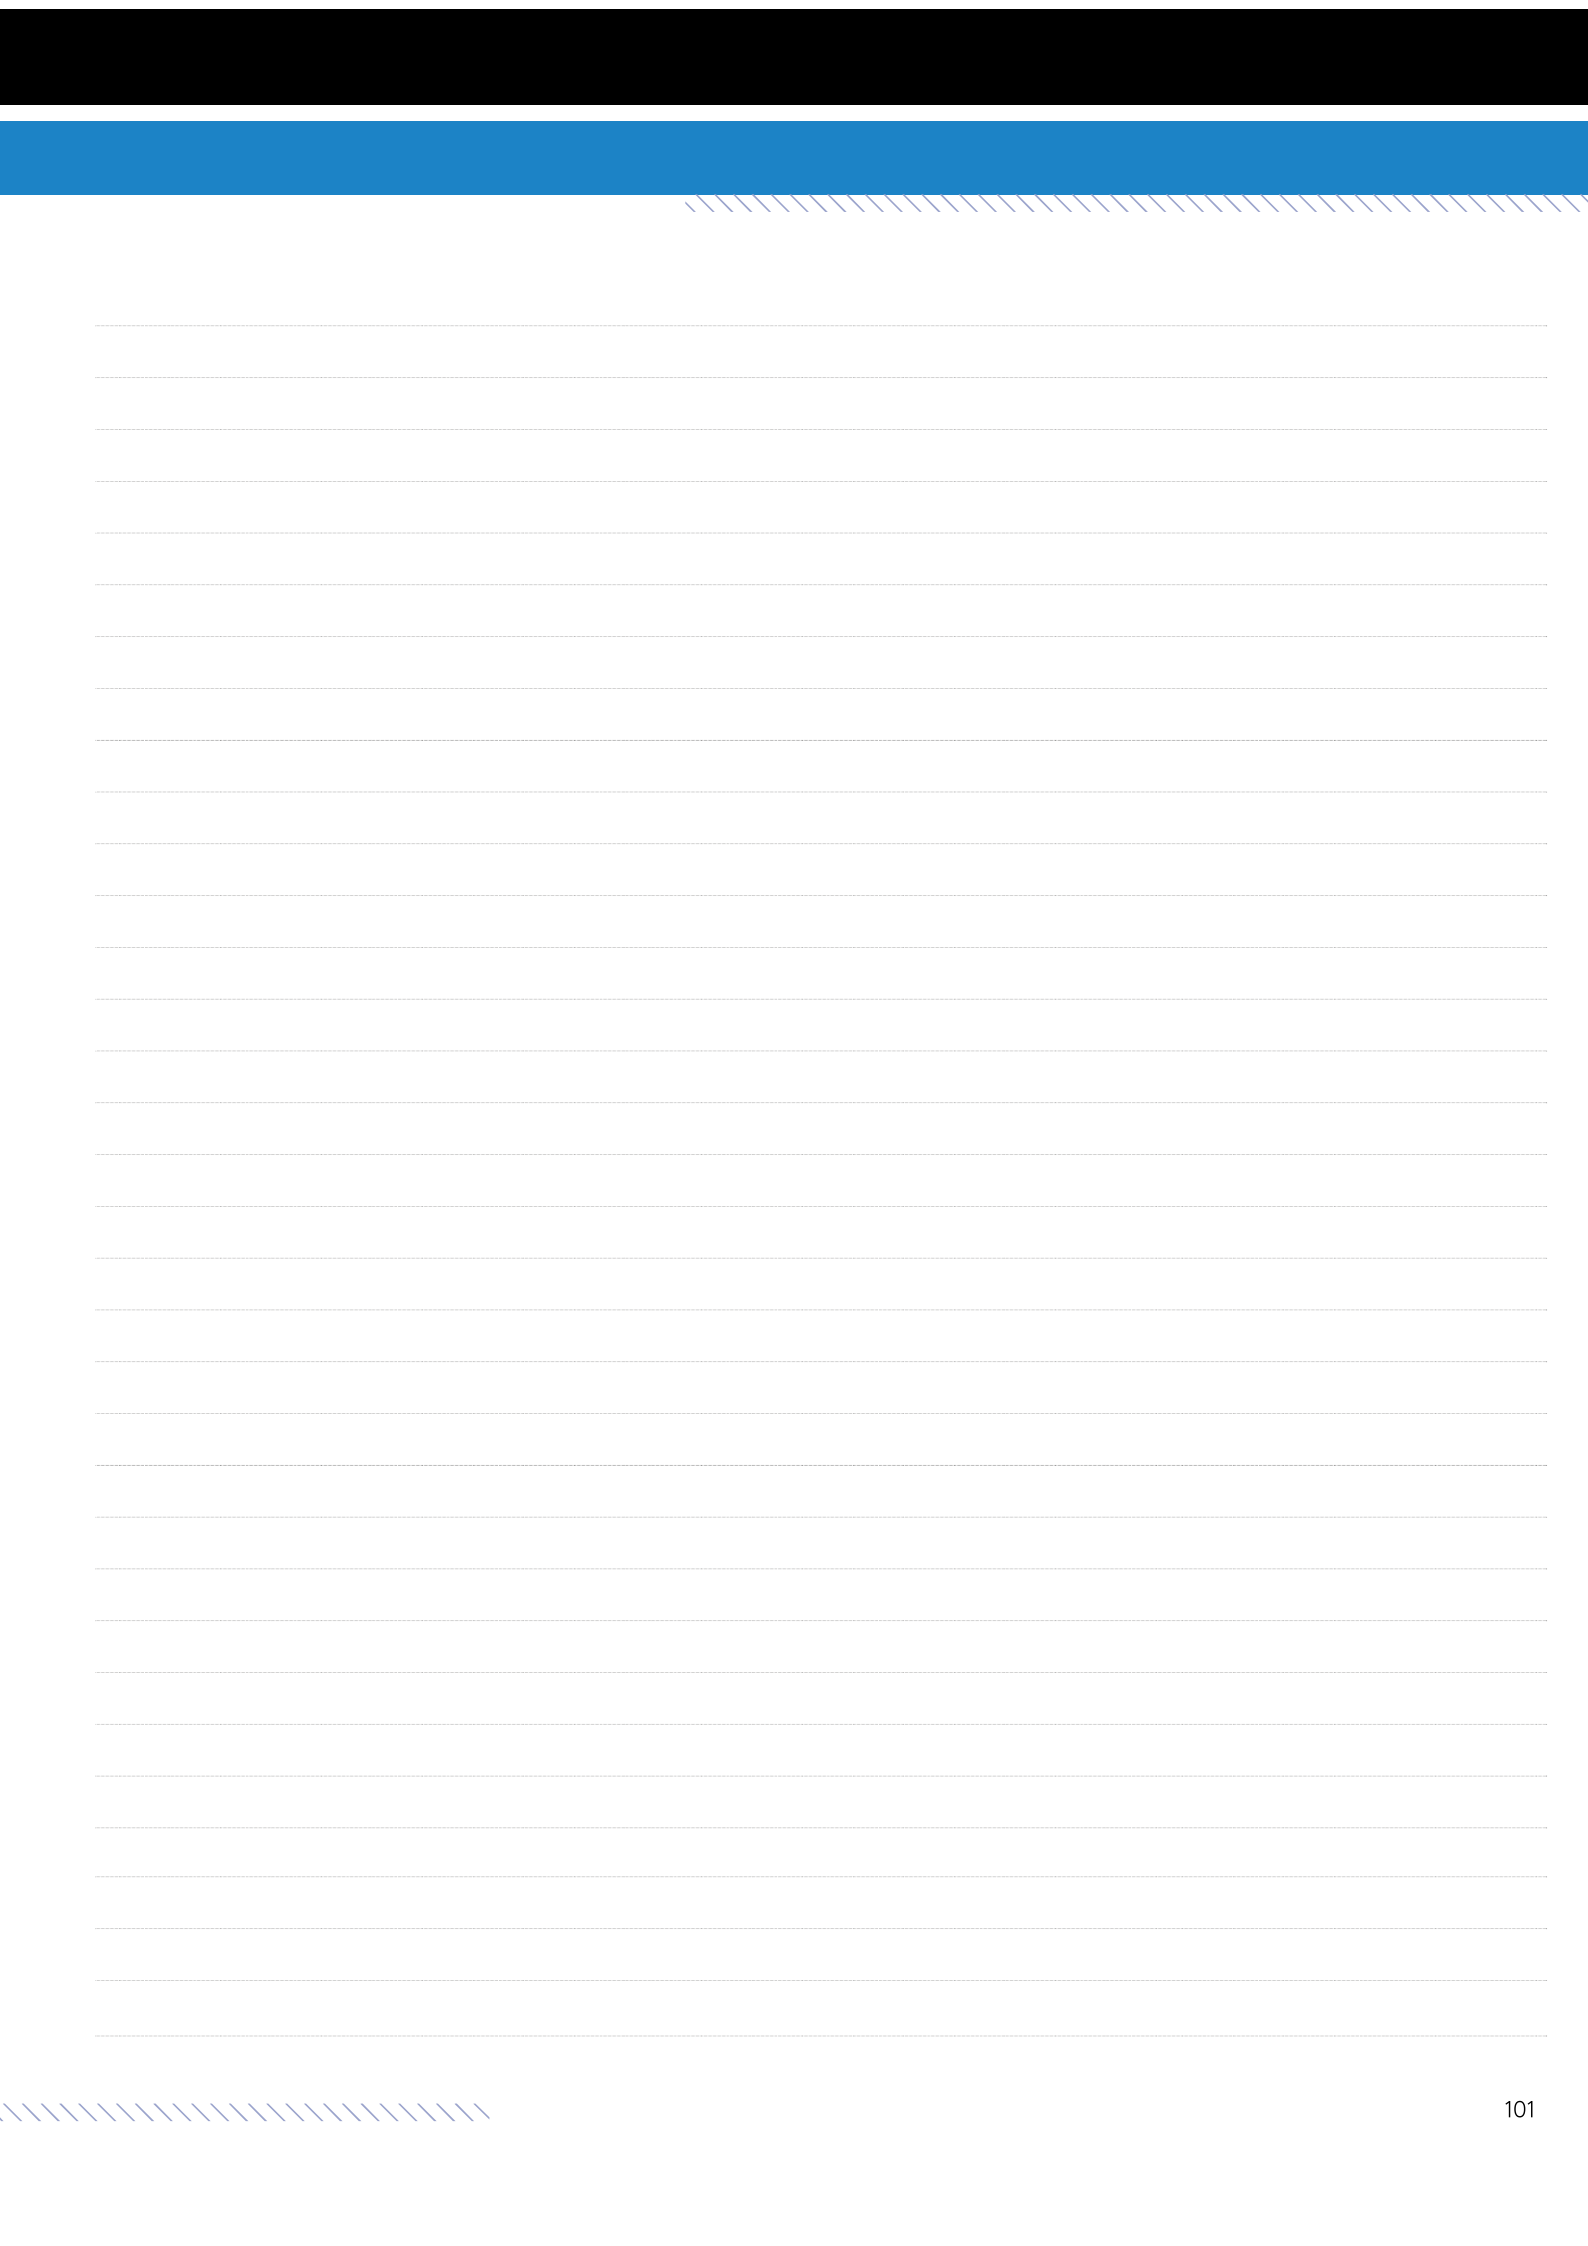

Lined area for notes.

www.dayman.com.tr



Head Office:

Konak Mahallesi, Lefkoşe Cd. No:42,
Origami Flat Office Kat 2 No: 28
16110 Nilüfer / Bursa / TÜRKİYE

Fabric:

Uludağ Organize San.Bölg.
Sahra cad. No:6/B
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

0 850 532 55 16

info@dayman.com.tr